



## FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACIÓN DE PUNTO CRÍTICO EN EL RIO MOQUEGUA TRAMO SANTA ROSA

### PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y PROTECCIÓN CON MURO DE GAVIONES EN EL RIO MOQUEGUA TRAMO SANTA ROSA

#### I.- UBICACIÓN:

RÍO	MOQUEGUA	QUEBRADA	-	SECTOR	SANTA ROSA	MD	X
						MI	X
DPTO.	MOQUEGUA	PROVINCIA	MARISCAL NIETO	DISTRITO	SAN ANTONIO		
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA	CAPLINA OCOÑA	ADMINISTRACIÓN LOCAL DE AGUA	MOQUEGUA				

#### II.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA EN COORDENADAS UTM - DATUM: WGS 84:

TRAMO 26	ESTE INICIAL	289361	NORTE INICIAL	8094030	ZONA	19 S
	ESTE FINAL	290103	NORTE FINAL	8095430	ZONA	19 S
TRAMO 27	ESTE INICIAL	290284	NORTE INICIAL	8095566	ZONA	19 S
	ESTE FINAL	290342	NORTE FINAL	8095834	ZONA	19 S
TRAMO 28	ESTE INICIAL	290348	NORTE INICIAL	8095873	ZONA	19 S
	ESTE FINAL	290493	NORTE FINAL	8096944	ZONA	19 S
TRAMO 29	ESTE INICIAL	290547	NORTE INICIAL	8097055	ZONA	19 S
	ESTE FINAL	290869	NORTE FINAL	8097697	ZONA	19 S
TRAMO 30	ESTE INICIAL	290923	NORTE INICIAL	8097836	ZONA	19 S
	ESTE FINAL	291012	NORTE FINAL	8097981	ZONA	19 S

#### III.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

##### 3.1.- GEOLOGÍA

La geología y estratigrafía general de la cuenca del río Ilo- Moquegua (13172) se encuentra controlada por tres grandes estructuras, las cuales contribuyeron en la formación de cuencas sedimentarias en diferentes épocas. El inicio de la sedimentación, durante el Paleozoico en la parte costera de la cuenca del río Ilo-Moquegua, se dio sobre rocas metamórficas del extenso terreno de Arequipa (Loewy et al., 2004; Ramos, 2008; Mamani et al., 2009); depositándose sedimentos continentales y marinos denominados como Grupo Ambo (Pino et al., 2004; Acosta et al., 2010); limitados hacia el borde oeste de Rectángulo equivalente. Se trata de un rectángulo que tiene igual superficie, perímetro, coeficiente de compacidad y distribución hipsométrica que la cuenca (Llamas, 1993; Campos, 1992). En este rectángulo, las curvas de nivel se convierten en rectas paralelas al lado menor, siendo estos lados la primera y última curva de nivel (Figura 2.4). Coeficiente de masividad (Cm). Este índice expresa la relación entre la altitud media de la cuenca y el área total de la misma. En terrenos llanos el valor es más bajo que en los terrenos abruptos. El coeficiente de masividad calculada es 0.71 m/km<sup>2</sup>, lo cual nos indica que la cuenca es medianamente montañosa. Los cálculos numéricos se pueden visualizar en el Anexo I. la Cordillera de la Costa y controlados por las fallas de dirección noroeste sureste denominados regionalmente como sistema de fallas Islay-Ilo (Acosta et al., 2010).

En el Jurásico se generó la gran cuenca sedimentaria denominada Arequipa, esta cuenca encontró un borde como límite al lado oeste de una cadena de cerros (en la actualidad corresponde a la Cordillera de la Costa), desarrollándose así una importante acumulación de material detrítico. Luego, Acosta et al. (2012), menciona la edad de 83 Ma como el inicio de la inversión tectónica del sistema de fallas Cincha-Lluta - Incahuasi, que trajo como consecuencia el inicio de la creación de la Cordillera Occidental y el cierre o destrucción de la cuenca Figura 2.4 Rectángulo equivalente a la cuenca hidrográfica del río Ilo-Moquegua (13172) sedimentaria Arequipa. A partir de esta edad suceden una serie de acontecimientos geológicos trascendentales que dividen aún más las cuencas sedimentarias (como Moquegua y Maure) y generan la aparición de numerosos arcos magmáticos que aportaron muchísimo material volcanosedimentario e ígneo a la región, construyendo lo que en la actualidad denominamos Cordillera Occidental.

Suelos de origen aluvial, áreas aledañas al cauce están conformadas por terrazas aluviales, cultivadas desde tiempos de preincas; sobre depósitos aluviales del cuaternario reciente; en el trayecto existen algunos tramos con afloramientos de roca madre (El Algarrobal, El Pedregal, etc.) y terrazas coluviales conformado por terrenos desprendidos de las colinas adyacentes, hacia la desembocadura se clasifican como terrenos del cretáceo terciario inferior, diorita hipoabisal y desde el sector La Glorieta hacia arriba hasta Osmore, se clasifica como Cretáceo terciario inferior, granodiorita hipoabisal.

Los índices morfométricos de la cuenca tratan de establecer relaciones entre el comportamiento del régimen hidrológico y las características geomorfológicas de la misma. Para dichos cálculos, se tomaron en cuenta las características de la cuenca hidrográfica Ilo-Moquegua, considerando su delimitación oficial (ANA, 2008) cuyo análisis y cálculo de los parámetros geomorfológicos nos ayudarán a estimar los valores de los elementos principales que influyen en las posibles variaciones hidrometeorológicas que presenta la cuenca: Superficie de la cuenca: Área total de drenaje 3388.50 km<sup>2</sup>; Área húmeda con pp mayores a 100 mm/año 876.8 km<sup>2</sup>; Perímetro 383.20 km; Longitud 153.27 km<sup>2</sup>; Ancho 22.11 km. Forma de la Cuenca: Coeficiente de compacidad 1.84; Factor forma 0.145. Sistema de drenaje: Longitud de tributarios 1593.37 km; Densidad de drenaje 0.468 km/km<sup>2</sup>; Longitud media de escorrentía superficial 534.188 m; Sinuosidad del cauce principal 1.14. Características de Relieve: Pendiente de cuenca 3.49%; Curva hipsométrica: el 19.21% del área abarca altitudes sobre los 4500 msnm; 14.87% entre 3500 y 4500 msnm; 17.53 entre 2500 y 3500 msnm; 33.3% entre 1500 y 2500 msnm y 15.09% entre 0 y 1500 msnm; Elevación media de la cuenca 2407.36 msnm; Pendiente de la corriente de máximo recorrido 2.56%; Coeficiente de masividad 0.71m/km<sup>2</sup>.

La cuenca hidrografica del rio Ilo Moquegua, presenta dos estaciones bien marcadas, aquellas de precipitaciones entre diciembre y marzo y de estiaje entre abril a noviembre.

En la region Moquegua, se ha presentado el Fenomeno El Niño (FEN), los mas recientes, el año 2019 con caudal maximo instantaneo en el rio Ilo - Moquegua de 300 m3/seg, el año 1997 con 280 m3/seg y el año 2012 con la ocurrencia del Niño Costero con un caudal maximo de 180 m3/seg. La obtención de los caudales de diseño, se ha llevado a cabo a través del análisis estadístico de los registro de caudales máximos instantáneos en la estructura del Puente ferreo cuya operacion está a cargo de la empresa Southern Perú Copper Corporation.

Durante la ocurrencia del Fenomeno El Niño, de los años 1997, 1912 y 2019; principalmente esta ultima se ha experimentado un desborde generalizado del rio en el valle de Ilo, en parte debido a la excesiva angostura del cauce y a la falta de obras de defensa ribereña dimensionadas para un caudal pico de 250 m<sup>3</sup>/s, que hicieron colapsar el 90% de la foresta ribereña y el 100% de los diques de enrocamiento y el 70% de anillos de concreto, quedando operativos en 70% de gaviones tipo caja.

La zona de estudio presenta poca actividad pluvial en condiciones normales, por lo que los suelos tiene pobre o ninguna vegetación, son altamente sensibles a la erosión pluvial; sin embargo, cuando se presentan precipitaciones de regular magnitud (2 a 5 mm/hora) se activan las quebradas y existe arrastre de sólidos; en eventos extraordinarios con precipitaciones mayores a 5 mm /hora, como el Fenómeno El Niño, ocasiona grandes descargas con alta concentración de sólidos en consecuencia aguas de alta densidad que tienen alto poder erosivo y ocasionan socavamiento de las riberas, arrastre de todo tipo de vegetación ribereña, embalses, desbordes e inundaciones, como los ocurridos en los periodos 1997; 2012; 2015, 2017 y 2019, con valores de hasta 30 mm/hora en la zona de Quellaveco ( río Asana) y Arondaya (río Torata), en la parte alta de la cuenca.

El valle está drenado por el río Ilo, se inicia en la desembocadura al Océano Pacífico y termina con la confluencia de la quebrada Guaneros, a 21.45 Km, va desde 0 a 251 msnm, el caudal promedio para un periodo de retorno de 50 años es de 104.4 m<sup>3</sup>/s, el ancho del cauce promedio es de 25 m, la pendiente en el tramo es de 0.0117 m/m, sus tributarios, son: el río Osmore de régimen regular principal dren de la cuenca y la Quebrada Guaneros en la margen derecha, de régimen estacional, con avenidas esporádicas.

La erosión pluvial es un fenómeno que se presenta en mayor grado de intensidad en la cuenca media y baja del río Ilo - Moquegua, dada su alta gradiente y suelos de origen aluvial, de los valles de Moquegua e Ilo, son altamente susceptibles a la erosión pluvial que rápidamente genera cárcavas de distintas magnitudes que terminan arrastrando cantidades importantes de sólidos en suspensión, por ello es importante contar con estructuras adecuadas de defensa ribereña. Para evitar pérdidas de vida humanas, daños en la infraestructura pública y privada por los desbordamientos del río Ilo - Moquegua, entre los que cabe resaltar en el año 1997, colapso del puente Pacocha y en el 2019 colapso de los puentes, Ollería, Hogar Belén, Montalvo antiguo y Montalvo de la Panamericana, así como la afectación de los estribos de los puentes Tucumán, El Rayo, La Villa, Santo Domingo, EL Conde, etc.

El valle de Moquegua en el sector Santa Rosa tiene mas de 435.07 has, de cultivo, de las cuales estan en producción, los principales productos son la Alfalfa, La Vid, Frutales, Forraje y verduras, el 15% (65 has) está afectado por desborde del rio Moquegua, las tierras de cultivo afectadas estan el proceso de recuperación, esta parte de valle cuenta con más de 13 captaciones de agua, todos rusticos, 05 en proceso de rehabilitación con IOAR, todas operativas, en este tramo existen 04 puentes carrozables, Panamericana, Montalvo (colapsado), Yaravico el Rayo y La Villa, además de 3 puentes Peatonales Estopacaie, Hoqar Belen y Alas Peruanas.

Area Total (Has)	Cultivos	Area (Has)	Total Cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
404	Alfalfa	150	1250	Vacunos	1200	Bocatomas	-	13	-
	Vid	85		Ovinos	50	Canales	-	13	2800
	Frutales	55		Camelidos	0	Puentes	-	8	40
	Forraje	84		Equinos	0	Carreteras	-	4	1200
	Verduras	30		Porcinos	0	Redes Electricas	-	5	-
				otros	0	Servicios de agua y desaque	-	4	-

El tramo crítico afecta a la ciudad de Moquegua, las principales instalaciones de la capital, como son El Hospital Regional, la sede del Gobierno Regional, El poder Judicial, centros comerciales y deportivos. El sector Santa Rosa abarca parte del Río Moquegua, el Río Tumilaca, y río Huaracane.

Nº de Familias	Nº de Viviendas	Tipo	Nº de I.E./P.I.E.S	Nombre	Postas Medicas	Nombre	Otros	Nombre
17500	24500	Material noble	22	Ugel Mariscal Nieto	5	Provincia de M. Nieto		
Nº de Habitantes	87500							
Nº de viviendas	24500							

#### IV.- EVALUACIÓN ECONOMICA:

CUADRO BASICO DE EVALUACION DE DAÑOS E IMPACTOS PROBABLES

N° DE FAMILIAS AFECTA	SERVICIO ELECTRICO AFECTADO		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		N° INSTITUCIONES EDUCATIVAS AFECTADOS	CENTROS DE SALUD TOTAL AFECTADOS
	SI	NO	SI	NO		
17500	X		X		22	5

CULTIVOS AFECTADOS		POBLACION GANADERA AFECTADA		CARRETERA (s) AFECTADAS (KM)	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA AFECTADA (Km. - Unid.)						INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADA (Km - Unid.)			
Cultivo	Area (ha)	Tipo de Ganado	Numero de cabezas		BOCATOMAS	CANALES	DIQUES	DRENES	ACEQUIAS	OTROS	CARRETERAS	CAMINOS	PUENTES	OTROS
Alfalfa	150	Vacuno	1200	15	13	13	0		0		5		8	
Vid	85													
Frutales	55													
Forraje	84													
Verduras	30													

#### V.- PROPUESTA TECNICA:

##### 5.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo crítico, se propone implementar las siguientes actividades:


- Limpieza y descolmatación del cauce del río Moquegua en una longitud de 1,070.00 m
- Protección con muros de gaviones del río Ilo en una longitud de 1,070.00 m

##### 5.2.- No Estructurales

Consolidación de un Sistema de Alerta Temprana, para la cuenca Ilo - Moquegua - SAT ILO-MOQUEGUA, conformada por: Minera HAMPTON, que opera el Proyecto Los Calatos, en la cabecera de la Quebrada Guaneros; El PERPG, que opera las bocatoms de Otorá, Torata, Tumilaca; la minera SOUTHERN, que opera la mina Cuajone en la cuenca del río Torata y la red ferroviaria en boca de río; la minera ANGLO AMERICAN, que opera el proyecto mina Quellaveco, en el río Asana, la EPS Ilo, que opera la bocatoma Canuto; INDECI, SENAMHI, ALA Moquegua, El Comité de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Ilo - Moquegua y principalmente las el Gobierno Regional Moquegua y las municipalidades provinciales de Ilo y Mariscal Nieto y las distritales de Torata, Samegua, El Algarrobal y Pacocha; y las Organizaciones de Usuarios de Agua. La función esencial, sería la de comunicar oportunamente sobre la ocurrencia de eventos de avenidas para activar mecanismos de prevención en la parte baja de la cuenca, que permita principalmente salvar vidas humanas y proteger la infraestructura pública o privada y/o restringir su uso dependiendo de la magnitud del evento.


#### VI.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

##### 6.1.- VISTA DE PLANTA

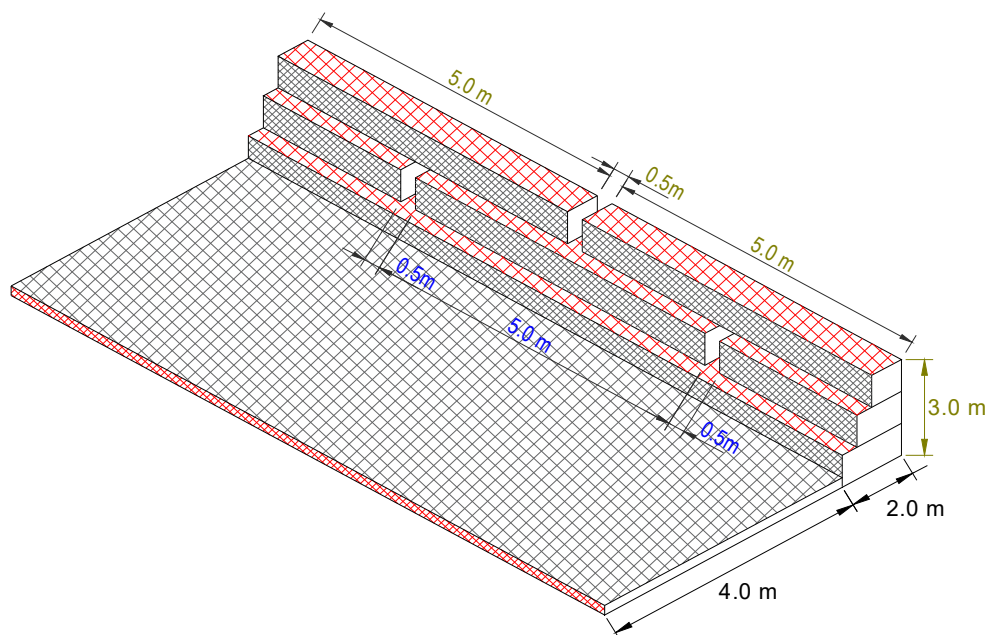



6.2.-VISTA DE PERFIL

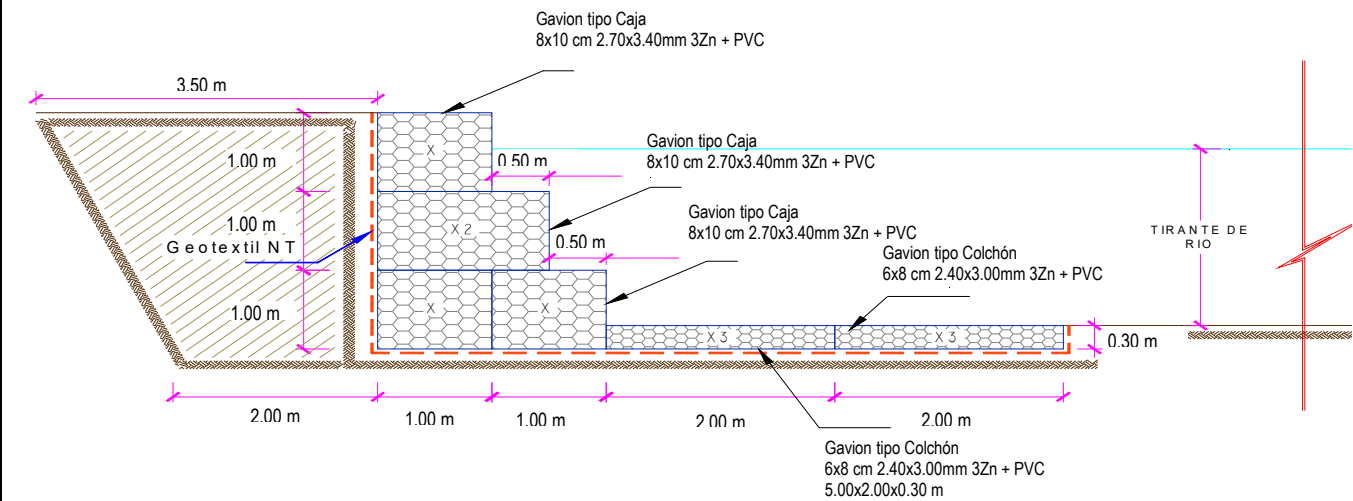

VII.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



VIII.- PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE







## IX.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
<b>01</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES</b>				
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PROVICIONALES</b>				<b>7,678.29</b>
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,202.29	1,202.29
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	20.00	323.80	6,476.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>33,652.47</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	1,597.78	1,597.78
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.40	11,400.80	4,560.32
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	480.00	6.90	3,311.66
01.02.04	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	mes	2.00	12,091.35	24,182.70
<b>01.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>200,539.13</b>
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	9,630.00	5.10	49,111.66
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	9,630.00	11.17	107,522.06
01.03.03	EXCAVACIÓN DE BASE ANTISOCAVANTE	m3	1,926.00	12.39	23,854.23
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	3,210.00	3.71	11,907.83
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	963.00	8.46	8,143.34
<b>01.04</b>	<b>PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE</b>				<b>1,660,227.99</b>
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	11,021.00	15.20	167,522.94
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	6,099.00	49.06	299,233.53
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	6,099.00	27.51	167,800.79
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	462.89	198,117.69
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	642.00	478.09	306,932.58
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	214.00	528.49	113,097.63
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	23.95	10,249.92
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	642.00	31.93	20,499.83
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	214.00	39.91	8,541.60
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	1,284.00	32.09	41,200.99
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	3,210.00	42.78	137,336.64
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	1,605.00	52.99	85,044.46
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	4,280.00	10.74	45,953.16
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	3,210.00	13.42	43,081.09
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	1,070.00	14.59	15,615.15
<b>1.05</b>	<b>FORESTACIÓN</b>				<b>1,072.94</b>
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	72.33	9.04	653.57
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	72.33	2.30	166.69
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTPO	Und.	72.33	3.49	252.68
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>1,903,170.82</b>
	GASTOS GENERALES (10%CD)				190,317.08
	UTILIDAD (10%CD)				190,317.08
	<b>SUB TOTAL</b>				<b>2,283,804.98</b>
	IGV (18%)				411,084.90
	<b>TOTAL</b>				<b>2,694,889.88</b>
	SUPERVISIÓN (5%CD)				95,158.54
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3%CD)				57,095.12
	FICHA DEFINITIVA				20,000.00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>				<b>2,867,143.54</b>

## X.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
		MES 01				MES 02			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 1,070 ML.)								
1.01	OBRAS PROVISIONALES								
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m								
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN								
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES								
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA								
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO								
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD								
01.02.04	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO								
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO								
01.03.02	CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO								
01.03.03	EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE								
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE								
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE								
1.04	PROTECCION CIGAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE								
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO								
01.04.02	SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"								
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA								
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m								
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m								
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m								
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m								
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m								
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m								
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m								
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m								
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m								
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m								
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m								
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m								
01.05.	FORESTACION								
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES								
01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION								
01.05.02	RIEGO Y MANTENIMIENTO								

## ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

Item	Actividades	Mes 1				Mes 2				Mes 3	
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.01	FORMULACION DE FICHATECNICA										
1.02	CONTRATACION										
1.03	EJECUCION										
1.04	SEGUIMIENTO										
1.05	LIQUIDACION										

## XI.- PARTICIPACIÓN EN EL REGISTRO DE LA FICHA TECNICA

### 11.1.- FIRMA DE REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES:

PROFESIONAL DE LA ALA QUE HA ELABORADO LA FICHA  
TÉCNICA REFERENCIAL

Nombre, firma y sello

ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL AGUA

Nombre, firma y sello

PROFESIONAL DESIGNADO POR LA AAA

Nombre, firma y sello

DIRECTOR DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA

Nombre, firma y sello

Fecha de elaboración de la ficha:

14/11/2022

NOTA : \* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

\* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



**PRESUPUESTO**

Presupuesto: **LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO MOQUEGUA - SECTOR SANTA ROSA**

Cliente: **AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA**

Lugar: **Distrito: San Antonio    Provincia: Mariscal Nieto    Región: Moquegua**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
<b>01</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES</b>				
<b>01.01</b>	<b>TRABAJOS PROVICIONALES</b>				<b>7,678.29</b>
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,202.29	1,202.29
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	20.00	323.80	6,476.00
<b>01.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				<b>33,652.47</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	1,597.78	1,597.78
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.40	11,400.80	4,560.32
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3	480.00	6.90	3,311.66
01.02.04	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	mes	2.00	12,091.35	24,182.70
<b>01.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>200,539.13</b>
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	9,630.00	5.10	49,111.66
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	9,630.00	11.17	107,522.06
01.03.03	EXCAVACIÓN DE BASE ANTISOCAVANTE	m3	1,926.00	12.39	23,854.23
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	3,210.00	3.71	11,907.83
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	963.00	8.46	8,143.34
<b>01.04</b>	<b>PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE</b>				<b>1,660,227.99</b>
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	11,021.00	15.20	167,522.94
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	6,099.00	49.06	299,233.53
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	6,099.00	27.51	167,800.79
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	462.89	198,117.69
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	642.00	478.09	306,932.58
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	214.00	528.49	113,097.63
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	428.00	23.95	10,249.92
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	642.00	31.93	20,499.83
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	214.00	39.91	8,541.60
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	1,284.00	32.09	41,200.99
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	3,210.00	42.78	137,336.64
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	1,605.00	52.99	85,044.46
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	4,280.00	10.74	45,953.16
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	3,210.00	13.42	43,081.09
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	1,070.00	14.59	15,615.15
<b>1.05</b>	<b>FORESTACIÓN</b>				<b>1,072.94</b>
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	72.33	9.04	653.57
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	72.33	2.30	166.69
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTPO	Und.	72.33	3.49	252.68
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>1,903,170.82</b>
GASTOS GENERALES (10%CD)					190,317.08
UTILIDAD (10%CD)					190,317.08
<b>SUB TOTAL</b>					<b>2,283,804.98</b>
IGV (18%)					411,084.90
<b>TOTAL</b>					<b>2,694,889.88</b>
SUPERVISIÓN (5%CD)					95,158.54
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (3%CD)					57,095.12
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>					<b>2,867,143.54</b>

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA




**PLANILLA GENERAL DE METRADOS**

**Proyecto:** LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO MOQUEGUA - SECTOR SANTA ROSA  
**Ubicación:** Distrito: San Antonio    Provincia: Mariscal Nieto    Región: Moquegua  
**Fecha:** 14/11/2022

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
<b>1.00</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 1,070 ML.)</b>							
<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.						<b>1.00</b>
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2						<b>20.00</b>
	caseta de guardiania y/o almacen		1.00	5.00	4.00		20.00	
<b>1.02</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>							
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	glb						<b>1.00</b>
	Movilización de maquinaria pesada		1.00				1.00	
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km						<b>0.40</b>
	mantenimiento y/o habilitación de camino de acceso			0.40			0.40	
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD	m3						<b>480.00</b>
	rampa de ingreso y salida a la actividad		6.00	8.00	4.00	2.50	480.00	
01.02.04	TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO	mes						<b>2.00</b>
	trazo, replanteo y control topográfico		2.00				2.00	
<b>1.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESOLMATACION CAUCE RIO	m3						<b>9,630.00</b>
	Cauce estable de río		1.00	1,070.00	30.00	0.30	9,630.00	
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3						<b>9,630.00</b>
	conformación de dique con material propio		1.00	1,070.00	3.00	3.00	9,630.00	
01.03.03	EXCAVACIÓN DE BASE ANTISOCAVANTE	m3						<b>1,926.00</b>
	Gaviones caja y Colchon antisocavante		1.00	1,070.00	6.00	0.30	1,926.00	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						<b>3,210.00</b>
	perfilado y refine en talud de dique		1.00	1,070.00		3.00	3,210.00	
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						<b>963.00</b>
	eliminación de material excedente		1.00				963.00	
<b>1.04</b>	<b>PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE</b>							
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2						<b>11,021.00</b>
	suministro, transporte e instalacion de geotextil no tejido		1.00	1,070.00	10.30		11,021.00	
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3						<b>6,099.00</b>
	Gavion tipo colchon 5.0 x 2.0 x 0.30 m		2	1,070.00	2.00	0.30	1,284.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.0 x 1.0 m		3	1,070.00	1.00	1.00	3,210.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.5 x 1.0 m		1	1,070.00	1.50	1.00	1,605.00	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3						<b>6,099.00</b>
	Carguio y transporte de piedra			6,099.00			6,099.00	
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						<b>428.00</b>
	Suministro y armado gavión tipo colchón		2	1,070.00			428.00	
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	und.						<b>642.00</b>
	Suministro y armado gavión tipo caja		3	1,070.00			642.00	
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	und.						<b>214.00</b>
	Suministro y armado gavión tipo caja		1	1,070.00			214.00	
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						<b>428.00</b>
	Instalación gavión tipo colchón		2	1,070.00			428.00	
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	und.						<b>642.00</b>
	Instalación gavión tipo caja		3	1,070.00			642.00	
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	und.						<b>214.00</b>
	Instalación gavión tipo caja		1	1,070.00			214.00	
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3						<b>1,284.00</b>
	Llenado gavión tipo colchón		2	1,070.00	2.00	0.30	1,284.00	
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3						<b>3,210.00</b>
	Llenado gavión tipo caja		3	1,070.00	1.00	1.00	3,210.00	
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3						<b>1,605.00</b>
	Llenado gavión tipo caja		1	1,070.00	1.50	1.00	1,605.00	
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2						<b>4,280.00</b>
	Tapado gavión tipo colchón		2	1,070.00	2.00		4,280.00	
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2						<b>3,210.00</b>
	Tapado gavión tipo caja		3	1,070.00	1.00		3,210.00	
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2						<b>1,070.00</b>
	Tapado gavión tipo caja		1	1,070.00	1.00		1,070.00	
<b>01.05.</b>	<b>FORESTACION</b>							
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	und.						<b>72.33</b>
	Habilitación y suministro de plantones		2	214.00			72.33	
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	und.						<b>72.33</b>
	Excavación de hoyos y plantacion		2	214.00			72.33	
01.05.02	RIEGO Y MANTENIMIENTO	und.						<b>72.33</b>
	Riego y mantenimiento		2	214.00			72	

**ESQUEMA DE LA MEDIDA ESTRUCTURAL**

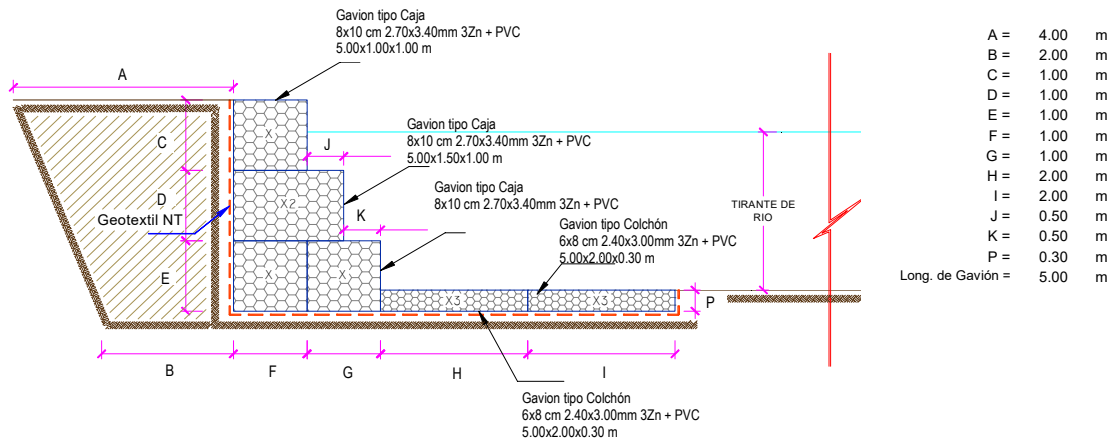

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS						
<b>Presupuesto:</b> LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO MOQUEGUA - SECTOR SANTA ROSA						
<b>SubPresupuesto:</b> LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES			Fecha presupuesto		14/11/2022	
Partida	01.01.01                      CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m					
Rendimiento	Und./DIA	MO. 1.00	EQ. 1.00	Costo unitario directo por : Und.		1,202.29
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.00	8.00	23.46	187.68
	OFICIAL	hh	1.00	8.00	18.56	148.48
	PEON	hh	1.00	8.00	16.78	134.24
						<b>470.40</b>
	<b>Materiales</b>					
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		1.05	19.49	20.46
	HORMIGON (PUESTO EN ACTIVIDAD)	m3		0.48	42.37	20.34
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"-3"	kg		0.50	4.17	2.09
	BANNER SEGÚN DISEÑO	und		1.00	400.00	400.00
	MADERA TORNILLO	p2		46.20	5.95	274.89
						<b>717.78</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	470.40	14.11
						<b>14.11</b>
Partida	01.01.02                      CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por : m2.		323.80
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.00	0.40	23.46	9.38
	OFICIAL	hh	1.00	0.40	18.56	7.42
	PEON	hh	1.00	0.40	16.78	6.71
						<b>23.52</b>
	<b>Materiales</b>					
	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls		1.05	19.49	20.46
	HORMIGON (PUESTO EN ACTIVIDAD)	m3		0.48	42.37	20.34
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"-3"	kg		0.25	4.17	1.04
	TRIPLAY LUPULA DE e=6 mm	m2		9.60	14.07	135.07
	CALAMINA GALVANIZADA e=0.20 mm	m2		1.80	18.56	33.41
	MADERA TORNILLO	p2		15.00	5.95	89.25
						<b>299.57</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	23.52	0.71
						<b>0.71</b>
Partida	01.02.01                      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.000	EQ. 1.000	Costo unitario directo por : glb		1,597.78
Codigo	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.00	8.00	18.56	148.48
	PEON	hh	2.00	16.00	16.78	268.48
						<b>416.96</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	416.96	12.51
	CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm		0.20	146.30	29.26
	CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm		1.80	286.70	516.06
	CAMION VOLQUETE 4 X 2  210-2280 HP 8 m3	hm		1.80	299.66	539.39
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm		0.40	157.38	62.95
	CAMIONETA 4X4 PICK-UP	hm		0.40	51.64	20.66
						<b>1,180.82</b>

Partida	<b>01.02.02 MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO</b>					
Rendimiento	km/DIA	MO. 0.80	EQ. 0.80	Costo unitario directo por :	km	<b>11,400.80</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.00	10.00	18.56	185.60
	PEON	hh	1.00	10.00	16.78	167.80
						<b>353.40</b>
	<b>Materiales</b>					
	MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN ACTIVIDAD)	m3		200.00	35.00	7,000.00
						<b>7,000.00</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	353.4	10.60
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.50	5.00	157.38	786.90
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP	hm	0.25	2.50	109.29	273.23
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	0.50	5.00	505.46	2,527.30
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.25	2.50	179.75	449.38
						<b>4,047.40</b>
Partida	<b>01.02.03 RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ACTIVIDAD</b>					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 1,200.0	EQ. 1200.00	Costo unitario directo por :	m3	<b>6.90</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.00	0.01	18.56	0.12
	PEON	hh	1.00	0.01	16.78	0.11
						<b>0.24</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	0.2356	0.01
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.50	0.003	157.38	0.52
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP	hm	0.50	0.003	109.29	0.36
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.00	0.007	505.46	3.37
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	1.00	0.007	359.70	2.40
						<b>6.66</b>
Partida	<b>01.02.04 TRAZO, REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO</b>					
Rendimiento	Mes/DIA	MO. 0.08	EQ. 0.08	Costo unitario directo por :	mes	<b>12,091.35</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	TOPOGRAFO	hh	1.000	100.00	23.46	2,346.00
	OFICIAL	hh	2.000	200.00	18.56	3,712.00
	PEON	hh	2.000	200.00	16.78	3,356.00
						<b>9,414.00</b>
	<b>Materiales</b>					
	YESO BOLSA DE 28 Kg	bls		3.00	16.00	48.00
	CORDEL	rll		10.00	5.00	50.00
	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg		18.00	2.76	49.68
	ESTACA DE MADERA	und.		20.00	2.50	50.00
	PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal		0.25	35.00	8.75
						<b>206.43</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	9414.00	282.42
	NIVEL DE INGENIEROS	hm	0.500	50.00	10.19	509.50
	ESTACION TOTAL	hm	1.000	100.00	16.79	1,679.00
						<b>2,470.92</b>
Partida	<b>01.03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE</b>					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 850.00	EQ. 850.00	Costo unitario directo por :	m3	<b>5.10</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.00	0.01	18.56	0.17
	PEON	hh	1.00	0.01	16.78	0.16
						<b>0.33</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	0.33	0.01
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.00	0.01	505.46	4.76
						<b>4.77</b>



Partida	<b>01.03.02 CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 500.00	EQ. 500.00	Costo unitario directo por :	m3	<b>11.17</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.00	0.016	18.56	0.30
	PEON	hh	1.00	0.016	16.78	0.27
						<b>0.57</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.57	0.02
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	0.25	0.004	157.38	0.63
	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP	hm	0.50	0.008	109.29	0.87
	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	0.25	0.004	179.75	0.72
	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	0.75	0.012	359.70	4.32
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	0.50	0.008	505.46	4.04
						<b>10.60</b>
Partida	<b>01.03.03 EXCAVACION DE BASE ANTISOCAVANTE</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 350.00	EQ. 350.00	Costo unitario directo por :	m3	<b>12.39</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.00	0.02	18.56	0.42
	PEON	hh	1.00	0.02	16.78	0.38
						<b>0.81</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.00	0.81	0.02
	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.00	0.02	505.46	11.55
						<b>11.58</b>
Partida	<b>01.03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE</b>					
Rendimiento	<b>m2/DIA</b>	MO. 1,000.0	EQ. 1000.00	Costo unitario directo por :	m2	<b>3.71</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.023	18.56	0.42
	PEON	hh	1.000	0.023	16.78	0.38
						<b>0.81</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	0.81	0.02
	EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP	hm	1.000	0.008	359.70	2.88
						<b>2.90</b>
Partida	<b>01.03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 1200.00	EQ. 1200.00	Costo unitario directo por :	m3	<b>8.46</b>
<b>Codigo</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.000	0.0067	18.56	0.12
	PEON	hh	2.000	0.0133	16.78	0.22
						<b>0.35</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.0000	0.35	0.01
	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	3.000	0.0200	299.66	5.99
	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	1.000	0.0067	315.77	2.11
						<b>8.11</b>

Partida	<b>01.04.01 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO</b>					
Rendimiento	<b>m2/DIA</b>	MO. 1,500.0	EQ. 1,500.0	Costo unitario directo por : m2		<b>15.20</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	8.00	0.043	23.46	1.001
	PEON	hh	16.00	0.085	16.78	1.432
						<b>2.433</b>
	<b>Materiales</b>					
	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 gr/m2	m2		1.050	12.09	12.695
						<b>12.695</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%M.O		3.000	2.43	0.073
						<b>0.073</b>
Partida	<b>01.04.02 SELECCION Y ACOPIO DE PIEDRA EN CANTERA Ø 6" - 8"</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 75.0	EQ. 75.0	Costo unitario directo por : m3		<b>49.06</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.107	18.56	1.98
	PEON	hh	25.000	2.667	16.78	44.75
						<b>46.73</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.000	46.73	2.34
						<b>2.34</b>
Partida	<b>01.04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA</b>					
..						
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 400.00	EQ. 460.00	Costo unitario directo por : m3		<b>27.51</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.020	18.56	0.37
						<b>0.37</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	0.37	0.01
	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	4.000	0.080	299.66	23.97
	CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	0.500	0.010	315.77	3.16
						<b>27.14</b>
Partida	<b>01.04.04 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON "A" , 5 X2 X 0.30</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 16.00	EQ. 16.00	Costo unitario directo por : Und.		<b>462.89</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.50	18.56	9.28
	PEON	hh	2.000	1.00	16.78	16.78
						<b>26.06</b>
	<b>Materiales</b>					
	GAVIÓN TIPO COLCHÓN 6X8 CM 2.40X3.00MM 3ZN + PVC, ξ und			1.00	436.05	436.05
						<b>436.05</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.00	26.06	0.78
						<b>0.78</b>
Partida	<b>01.04.05 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA "A" , 5 X1 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 6.00	EQ. 6.00	Costo unitario directo por : und		<b>478.09</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	1.33	18.56	24.75
	PEON	hh	2.000	2.67	16.78	44.75
						<b>69.49</b>
	<b>Materiales</b>					
	GAVIÓN TIPO CAJA 8X10 CM 2.70X3.40MM 3ZN + PVC, 5.00' und			1.00	406.51	406.51
						<b>406.51</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.00	69.49	2.08
						<b>2.08</b>

Partida	<b>01.04.06 SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA "B" , 5 X1.5 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 8.00	EQ. 8.00	Costo unitario directo por : und		<b>528.49</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	1.00	18.56	18.56
	PEON	hh	2.000	2.00	16.78	33.56
						<b>52.12</b>
	<b>Materiales</b>					
	GAVIÓN TIPO CAJA 8X10 CM 2.70X3.40MM 3ZN + PVC, 5.00'und			1.00	474.81	474.81
						<b>474.81</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.00	52.12	1.56
						<b>1.56</b>
Partida	<b>01.04.07 INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON "A"</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 20.00	EQ. 20.00	Costo unitario directo por : und		<b>23.95</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.000	0.40	23.46	9.38
	PEON	hh	2.000	0.80	16.78	13.42
						<b>22.81</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	22.81	1.14
						<b>1.14</b>
Partida	<b>01.04.08 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA "A" 5 X 1 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 15.00	EQ. 15.00	Costo unitario directo por : und		<b>31.93</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.000	0.53	23.46	12.51
	PEON	hh	2.000	1.07	16.78	17.90
						<b>30.41</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	30.41	1.52
						<b>1.52</b>
Partida	<b>01.04.09 INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA "B" 5 X 1.5 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>und/DIA</b>	MO. 12.00	EQ. 12.00	Costo unitario directo por : und		<b>39.91</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.000	0.67	23.46	15.64
	PEON	hh	2.000	1.33	16.78	22.37
						<b>38.01</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	38.01	1.90
						<b>1.90</b>
Partida	<b>01.04.10 LLENADO DE GAVIONES TIPO COLCHON "A" , 5 X 2 X 0.30 m</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 40.00	EQ. 40.00	Costo unitario directo por : m3		<b>32.09</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.20	18.56	3.71
	PEON	hh	8.000	1.60	16.78	26.85
						<b>30.56</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	30.56	1.53
						<b>1.53</b>



Partida	<b>01.04.11 LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA "A" 5 X 1 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 30.00	EQ. 30.00	Costo unitario directo por : m3		<b>42.78</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.27	18.56	4.95
	PEON	hh	8.000	2.13	16.78	35.80
						<b>40.75</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	40.75	2.04
						<b>2.04</b>
Partida	<b>01.04.12 LLENADO DE GAVIONES TIPO CAJA "B" 5 X 1.5 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>m3/DIA</b>	MO. 25.00	EQ. 25.00	Costo unitario directo por : m3		<b>52.99</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OPERARIO	hh	1.000	0.32	23.46	7.51
	PEON	hh	8.000	2.56	16.78	42.96
						<b>50.46</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	50.46	2.52
						<b>2.52</b>
Partida	<b>01.04.13 TAPADO DE GAVIONES TIPO COLCHON "A"</b>					
Rendimiento	<b>m2/DIA</b>	MO. 40.00	EQ. 40.00	Costo unitario directo por : m2		<b>10.74</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.20	18.56	3.71
	PEON	hh	2.000	0.40	16.78	6.71
						<b>10.42</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.00	10.42	0.31
						<b>0.31</b>
Partida	<b>01.04.14 TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA "A" 5 X 1 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>m2/DIA</b>	MO. 32.00	EQ. 32.00	Costo unitario directo por : m2		<b>13.42</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.25	18.56	4.64
	PEON	hh	2.000	0.50	16.78	8.39
						<b>13.03</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.00	13.03	0.39
						<b>0.39</b>
Partida	<b>01.04.15 TAPADO DE GAVIONES TIPO CAJA "B" 5 X 1.5 X 1 m</b>					
Rendimiento	<b>m2/DIA</b>	MO. 30.00	EQ. 30.00	Costo unitario directo por : m2		<b>14.59</b>
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	OFICIAL	hh	1.000	0.27	18.56	4.95
	PEON	hh	2.000	0.53	16.78	8.95
						<b>13.90</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		5.00	13.90	0.69
						<b>0.69</b>

Partida	01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES				
Rendimiento	und/DIA	MO. 1,000.00	EQ. #####	Costo unitario directo por : und		9.04
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	PEON	hh	1.000	0.008	16.78	0.13
						<b>0.13</b>
	<b>Materiales</b>					
	PLANTON DE SAUCE	und		1.000	6.50	6.50
						<b>6.50</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	0.13	0.004
	CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	1.000	0.008	299.66	2.40
						<b>2.40</b>
Partida	01.05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION				
Rendimiento	und/DIA	MO. 60.00	EQ. 60.00	Costo unitario directo por : und		2.30
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	PEON	hh	1.000	0.133	16.78	2.24
						<b>2.24</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	2.24	0.07
						<b>0.07</b>
Partida	01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO				
Rendimiento	und/DIA	MO. 400.00	EQ. 400.00	Costo unitario directo por : und		3.49
<b>Código</b>	<b>Descripción Recurso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cuadrilla</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio S/.</b>	<b>Parcial S/.</b>
	<b>Mano de Obra</b>					
	PEON	hh	1.000	0.020	16.78	0.34
						<b>0.34</b>
	<b>Equipos</b>					
	HERRAMIENTAS MANUALES	%MO		3.000	0.34	0.01
	CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	1.000	0.020	157.38	3.15
						<b>3.16</b>
NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES						

**PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REFERENCIALES REQUERIDOS EN LA PROPUESTA TECNICA**

**PROYECTO:** LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES EN EL RIO MOQUEGUA - SECTOR SANTA ROSA

**FECHA:** 14/11/2022

RECURSO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO (S/)	PARCIAL (S/)
<b>MANO DE OBRA</b>				<b>804,513.89</b>
OPERARIO	hh	1,656.10	23.46	38,852.01
OFICIAL	hh	5,646.57	18.56	104,800.30
PEON	hh	38,809.68	16.78	651,226.40
OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	266.34	18.56	4,943.18
TOPOGRAFO	hh	200.00	23.46	4,692.00
<b>MATERIALES</b>				<b>699,516.54</b>
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bls	22.05	19.49	429.75
HORMIGON (PUESTO EN ACTIVIDAD)	m3	10.08	42.37	427.09
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"-3"	kg	5.50	4.17	22.94
BANNER SEGÚN DISEÑO	und	1.00	400.00	400.00
MADERA TORNILLO	p2	346.20	5.95	2,059.89
TRIPLAY LUPULA DE e=6 mm	m2	192.00	14.07	2,701.44
CALAMINA GALVANIZADA e=0.20 mm	m2	36.00	18.56	668.16
MATERIAL GRANULAR (PUESTO EN ACTIVIDAD)	m3	80.00	35.00	2,800.00
YESO BOLSA DE 28 Kg	bls	6.00	16.00	96.00
CORDEL	rll	20.00	5.00	100.00
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	kg	36.00	2.76	99.36
ESTACA DE MADERA	und.	40.00	2.50	100.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	gal	0.50	35.00	17.50
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 gr/m2	m2	11,572.05	12.09	139,906.08
GAVIÓN TIPO COLCHÓN 6X8 CM 2.40X3.00MM 3ZN + PVC, 5.00X2.00X0.30 M	und	428.00	436.05	186,629.40
GAVIÓN TIPO CAJA 8X10 CM 2.70X3.40MM 3ZN + PVC, 5.00X1.00X1.00 M	und	642.00	406.51	260,979.42
GAVIÓN TIPO CAJA 8X10 CM 2.70X3.40MM 3ZN + PVC, 5.00X1.50X1.00 M	und	214.00	474.81	101,609.34
PLANTON DE SAUCE	und	72.33	6.50	470.17
<b>EQUIPOS</b>				<b>399,140.39</b>
HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			35,901.55
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	hm	0.20	146.30	29.26
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton	hm	1.80	286.70	516.06
CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-2280 HP 8 m3	hm	1.80	299.66	539.39
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	hm	43.97	157.38	6,919.47
CAMIONETA 4X4 PICK-UP	hm	0.40	51.64	20.66
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 70-100 HP 7-9 ton	hm	79.64	109.29	8,703.86
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	216.90	505.46	109,633.34
MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	39.52	179.75	7,103.72
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP	hm	118.76	359.70	42,717.97
NIVEL DE INGENIEROS	hm	100.00	10.19	1,019.00
ESTACION TOTAL	hm	200.00	16.79	3,358.00
EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP	hm	25.68	359.70	9,237.10
CAMION VOLQUETE 15 m3	hm	507.76	299.66	152,154.96
CARGADOR SOBRE LLANTAS 200-250 HP 4.6 yd3	hm	67.41	315.77	21,286.06
<b>TOTAL (S/)</b>				<b>1,903,170.82</b>

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES