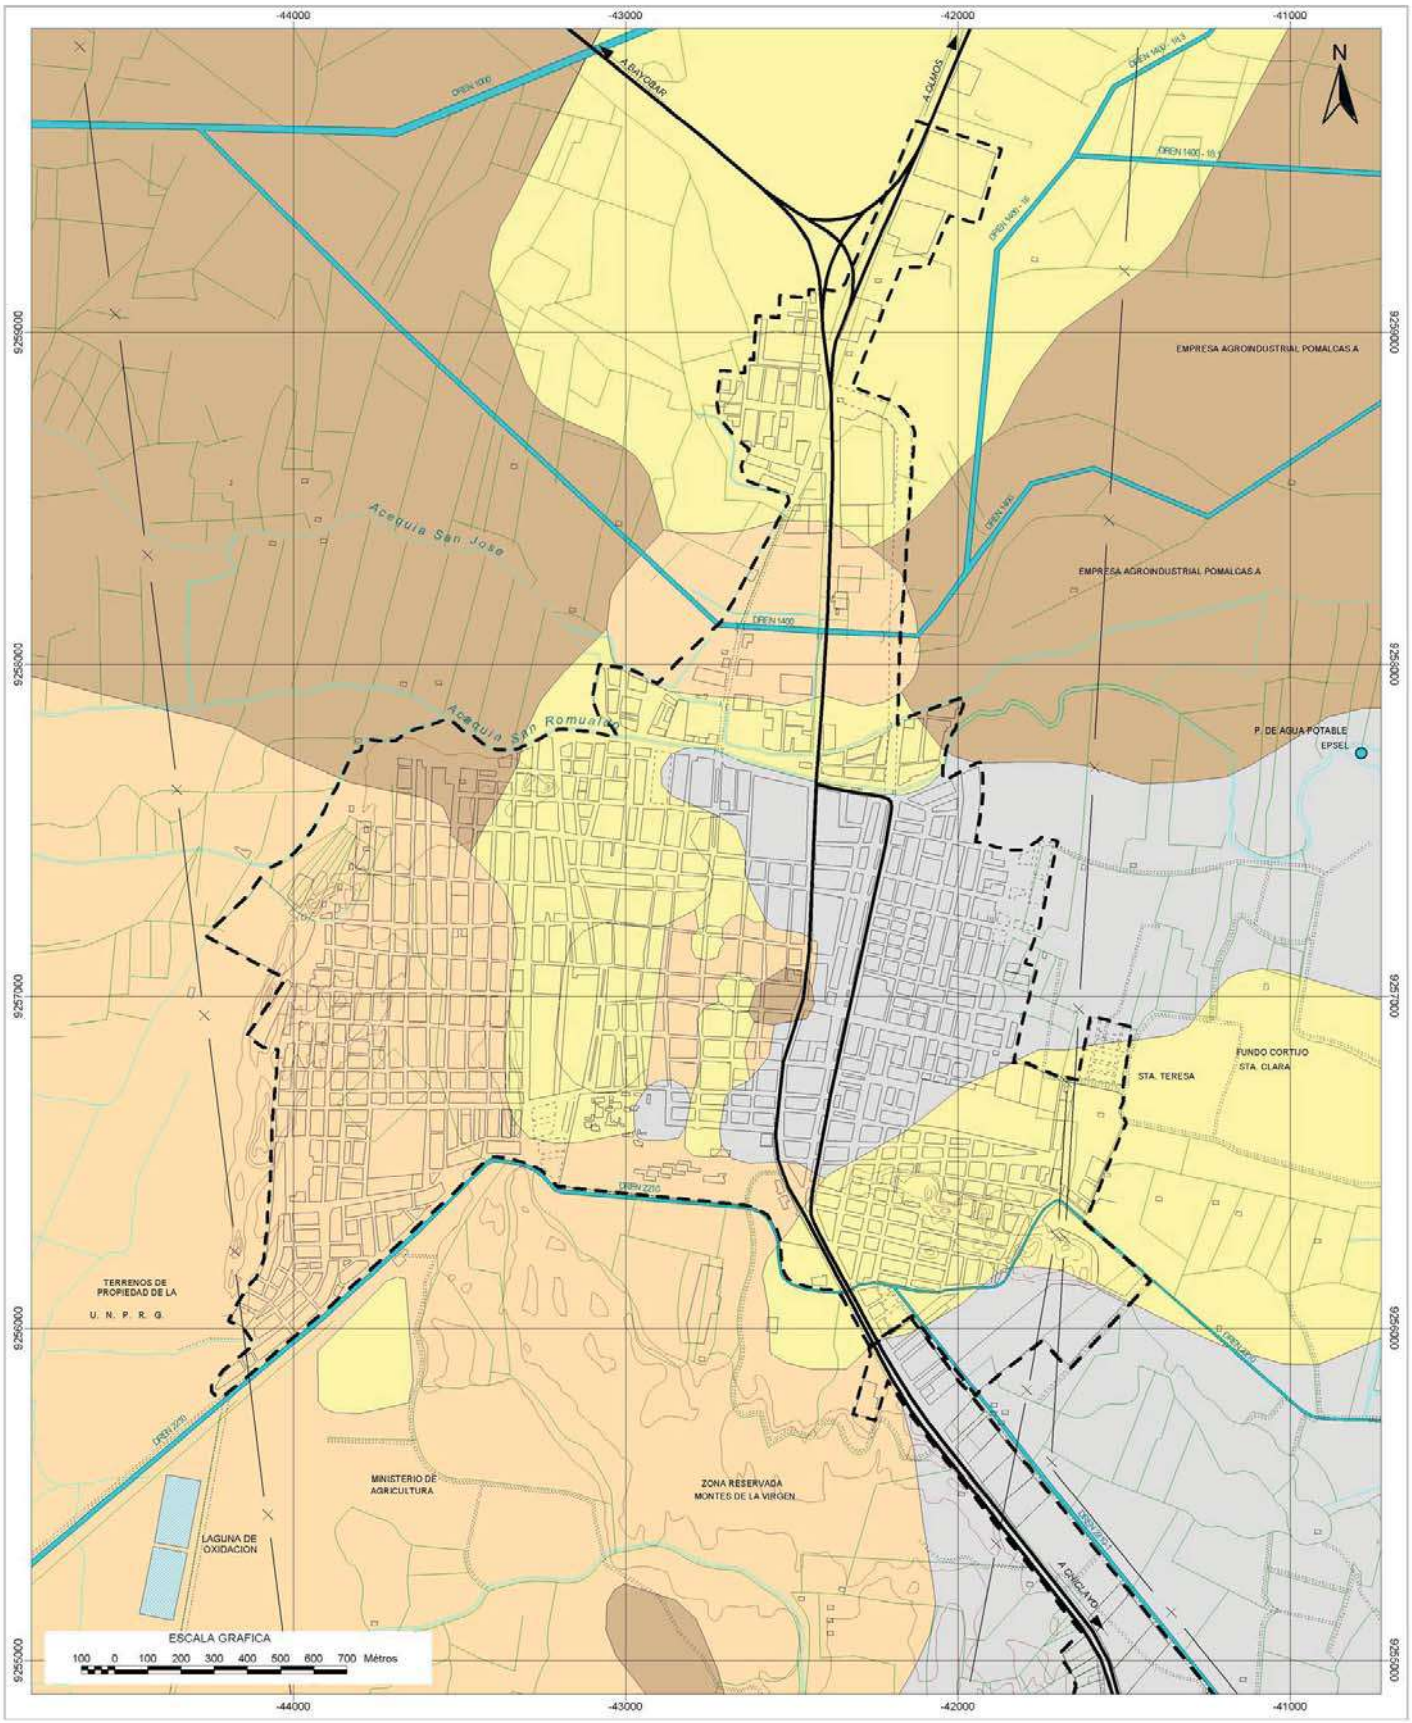

	CLASIFICACION	DESCRIPCION	
	CH, MH	ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD O LIMO DE ALTA PLASTICIDAD. SUELO FINO	0.80 a 0.90 Kg/Cm2
	CL, ML	ARCILLA DE BAJA PLASTICIDAD O LIMO DE BAJA PLASTICIDAD. SUELO FINO	0.70 a 0.80 Kg/Cm2
	SC, SM	ARENA ARCILLOSA O ARENA LIMOSA. ARENA CON FINOS	0.70 a 0.90 Kg/Cm2
	SP	ARENA POBREMENTE GRADADA. SUELO GRANULAR	0.50 a 1.00 Kg/Cm2

FUENTE: MAPA DE PELIGROS: CIUDAD DE LAMBAYEQUE - INDECI
ELABORACION: EQUIPO TECNICO - INDECI, 2004

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

PROYECTO : INDECI - PNUD

PER 02 / 051 CIUDADES SOSTENIBLES

CIUDAD DE LAMBAYEQUE

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL PERU

ESTUDIO: **PLAN DE USOS DEL SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES**

MAPA GEOTECNICO

LAMINA: 16

ESCALA: 1 : 15 000

ZONA 16
DATUM HORIZONTAL WGS 84

FECHA: MAYO 2004