


REQUE

SECTOR	CLASIFICACION SUCS	DESCRIPCION	CAPACIDAD PORTANTE
I	SP	Arena pobremente gradada. Suelo granular.	0.50 a 1.00 kg./cm.2
II	SC, SM	Arena arcillosa o arena limosa. Arena con finos.	0.70 a 0.90 kg./cm.2
III	CL, ML	Arcilla de baja plasticidad o limo de baja plasticidad. Suelo fino.	0.70 a 0.80 kg./cm.2
IV	GP	Grava pobremente gradada. Suelo rígido.	1.20 a 1.50 kg./cm.2

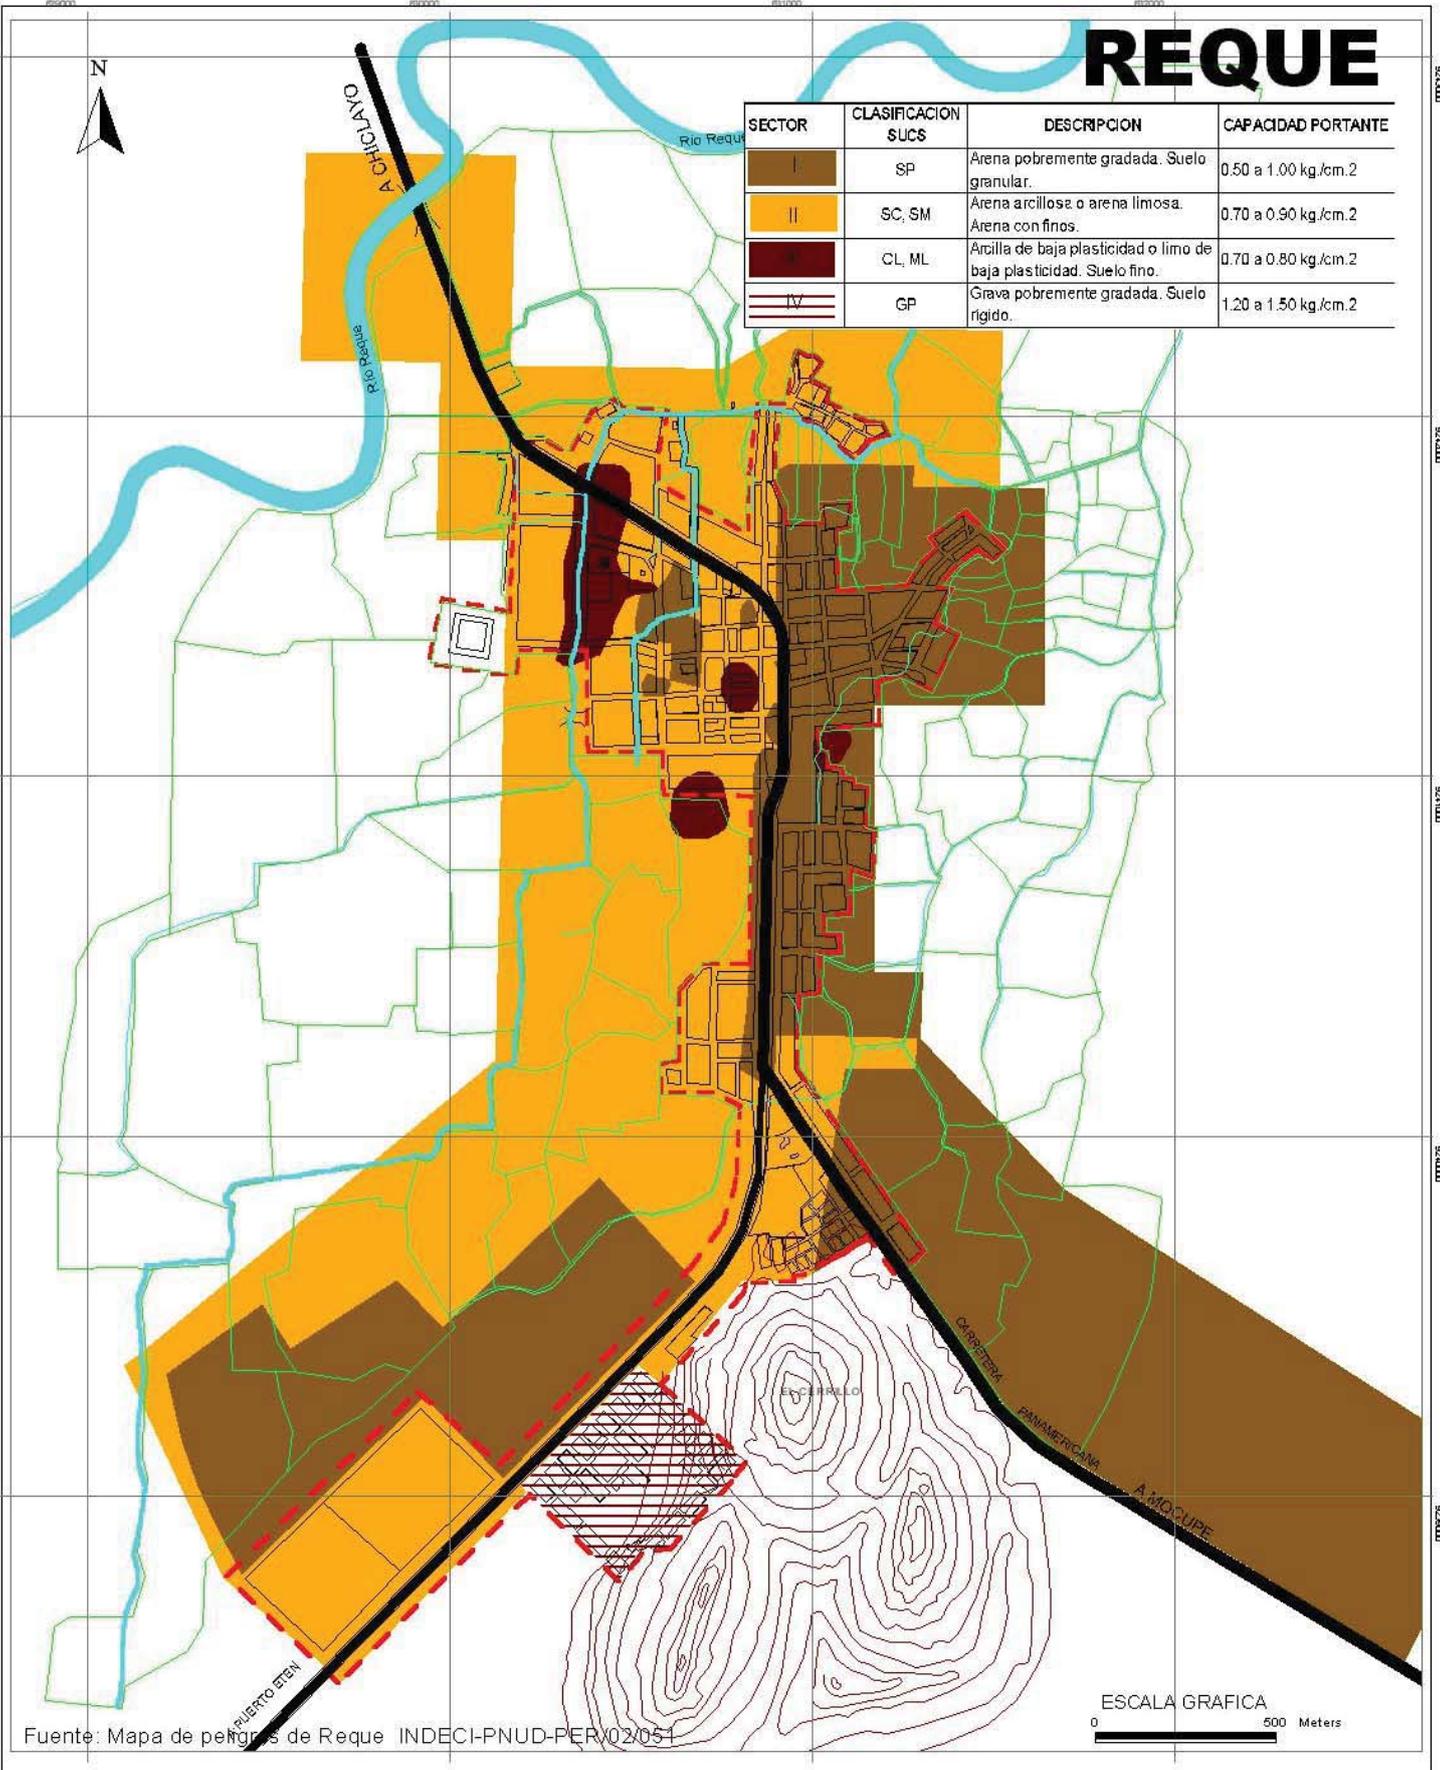

Fuente: Mapa de peligros de Reque INDECI-PNUD-PER/02/051

ESCALA GRAFICA
0 500 Meters

PROYECTO INDECI - PNUD - PER/02/051 CIUDADES SOSTENIBLES

ESTUDIO: **PLAN DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES :
USOS DEL SUELO Y MEDIDAS DE MITIGACION
CIUDAD DE REQUE**

PLANO: **GEO TECNICO**

LAMINA :

10

FECHA: LIMA, DICIEMBRE 2003

ESCALA: GRAFICA



**INSTITUTO NACIONAL
DE DEFENSA CIVIL**

DIRECCION NACIONAL DE PROYECTOS ESPECIALES