

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS, PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FTR-CB-PREV N° 0449 -2025-ANA-AAA.MAN-ALA.AYA

PROPUESTA TÉCNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1. UBICACIÓN:

AAA ALA Fecha

1.1. Ubicación política

Departamento Provincia Distrito Sector

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica Cuerpo de agua

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Norte (Y):	Este (X):	Zona	Norte (Y):	Este (X):	Zona		
TRAMO	8,523,364.00	572,587.00	18S	8,523,971.00	571,544.00	18S	AMBAS	

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☒ Muy Alto ☐

2.3. Geología

El drenaje principal está constituido por el Río CACHI, aportante al río URUBAMBA integrante de la cuenca del río Mantaro, el que forma parte de la vertiente del Atlántico.

La columna estratigráfica del cuadrángulo de Ayacucho, de abajo hacia arriba, está constituida por el Grupo Mitú del pérmico superior que infrayacen en discordancia paralela al grupo pucara. Las rocas paleógenas-neógenas ocupan una cuenca sedimentaria continental que adquiere pleno desarrollo en el paleógeno. Dicha cuenca controla la deposición de las formaciones Socos, formaciones Huanta y Ayacucho, como el ascenso de los magmas en el Mio Plioceno. Las rocas cuaternarias comprenden depósitos, fluvio-glaciares, aluviales, coluviales y lagunares.

Unidades litoestratigráficas que afloran en el sector:

- Depósitos Aluviales: agrupan diferentes depósitos tanto fluviales como aluviales, lo cuales se componen de gravas arenas, limos y arcillas, en proporciones diversas según el lugar donde encuentre. Estas generalmente cubren lecos de ríos o quebradas.

- Formación Huanta: secuencia volcanica-clastica con un espesor estimado de 2000 m, compuesto de alternancias de rocas sedimentarias piroclásticas culminando con un evento paroxismal que erupio una toba lapilítica de gran volumen y extensión.

El sector se encuentra en la Zona Inter-andina: Esta zona se encuentra en la parte central de la hoja y constituye una depresión rellenada por las tobas de las Formaciones Huanta y Ayacucho. Esta zona es casi llana a ondulada por plegamiento, con una inclinación suave hacia el Norte; se halla fuertemente disectada por numerosos ríos y quebradas.

Gravoso ☒ Arenas ☒ Limo ☐ Arcillas ☐

Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrología

Se calcula el caudal máximo para un período de retorno de 50 años, por tratarse de áreas agrícolas netamente todo ello en función del área de la cuenca y demás parámetros descritos en el gráfico anterior. Este sector presenta problemas de inundación sucedidos en años anteriores y de alta vulnerabilidad el cual ha disminuido notablemente la producción agrícola ya que han sufrido inundación. Esta cuenca está comprendido en la clase de tierra para cultivo en limpio de calidad agrológica media A2, sub clase de tierras de calidad agrológica media con limitaciones en suelo y clima, de símbolo A2sc, otros tramos de esta cuenca en clase de tierras para cultivos en limpio de calidad agrológica baja (A3), sub clase de tierras de calidad agrológica baja con limitaciones por suelo, de símbolo A3s, Sub clase de Tierras de Calidad Agrológica Baja con Limitaciones por Suelo y Clima: Símbolo A3sc, Subclase de Tierras de Calidad Agrológica Baja con Limitaciones por Suelo y Erosión: Símbolo A3se, tierras. Geológicamente se ubica en Formación Ticllas en el distrito de San José de Ticllas, asimismo conformado por: Montaña de litología sedimentaria/volcánica/intrusiva de Ladera muy empinada (50-75%), Montaña de litología sedimentaria/volcánica/intrusiva de Ladera muy empinada (50-75%), zona de vida estepa- MONTANO SUBTROPICAL (e-MS), con una precipitación anual entre los 400 a 600 mm, Media de clase textural Franco, franco limoso, limoso, Moderadamente gruesa de clase textural Franco Arenoso, estepa espinosa - MONTANO BAJO SUBTROPICAL (ee-MBS), Formación Molino, Montaña de litología sedimentaria volcánica e intrusiva de Ladera muy empinada (50-75%), Media de clase textural Franco, franco limoso, limoso en el distrito de Pacapausa, Moderadamente gruesa de clase textural Franco Arenoso, Temperatura comprendida entre los 12 y 16°C, La formación vegetal presenta áreas con muy escasa vegetación, Formación Ayacucho, Planicie de litología Volcanica ondulada fuertemente inclinada(8-15%)

HIDROLOGIA

cuenca	Área				Perímetro			curso principal		
Rosaspata	167,739,034.87 m ²	1,000,000.00	167.74 km ²	69677.1169 m	1,000.00	69.68 km	11,416.39 m	1,000.00	11.416 km	
		10,000.00	16,773.90 Has							

Cotas															
minima	altitud	máxima	altitud	Dif Alt	Pend.	Tr	unid	Tc	unid	I	unid	C	Justif	Q	unid
3301	mssnm	4294	mssnm	990	0,0867174	50,00	años	66.1424	min		66.986	mm/hr	0,01	Semioiorm	15.606 m3/s

$$T_c = 0.000323 \cdot \frac{(L \cdot 0.77)}{(S \cdot 0.385)} = 1.1024 \text{ hrs} \quad I = \frac{615 \cdot T_r \cdot 0.18}{(T_r + 5) \cdot 0.685} = \quad Q = \frac{C \cdot I \cdot A}{360}$$

DETERMINACIÓN DEL ANCHO ESTABLE PARA COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE PROTECCIÓN

SELECCIÓN DEL ANCHO ESTABLE	B
Método de Altunin	10.00
Recomendación Práctica	70.00
Método de Blench	11.68
Método de Pettis	17.54
Método de Simons y Henderson	11.06
PROMEDIO REDONDEADO	12.57
SELECCIONAR B >>>>>>>>>>>>	15.00

Justificar: Se asume el valor de: 15.00 m
por ser un valor aproximado al encontrado en campo según las huellas máximas

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Nº de Habitantes
300

Nº de Viviendas	Tipo
60	Material rustico y

Nº de I.E.P/I.E.S	Nombre
1	ALFREDO PARRA CARREÑO
1	IEI N 379

Centros de Salud	Nombre
1	ROSASPATA

Otros	Nombre
-	-

En la zona intervenida del RÍO MATARAYOCC, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)
4.00	Maiz	1
	Cebada	1
	Hortalizas	2
	-	-
	-	-
	-	-

Total cabezas de Ganado	Clase	Nº
10	Vacunos	10
	Ovinos	-
	Camelidos	-
	Equinos	-
	Porcinos	-
	otros	-

Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
Bocatomas	-	-	-
Puentes	Rosaspata	1	30
Piscigranja	-	-	-
Carreteras	Local	1	600
Redes Electricas	Local	1	100
Servicios de agua y desague	Local	1	100

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
MURO DE GAVIONES	km	1.70	Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo crítico, se plantea protección mediante muro de gaviones en ambas márgenes del RÍO MATARAYOCC, una longitud de 1700 m. en cada margen	Se tiene material de acarreo existente en cauce de río de interés.

3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1.70	Limpieza y descolmatación del cauce del RÍO MATARAYOCC, en una longitud de 1700 m.	
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	km	3.40	Conformación de diques con material propio, en ambas márgenes del RÍO MATARAYOCC en una longitud de 3400 m.	

3.2.1 Acciones Complementarias


Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberán de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

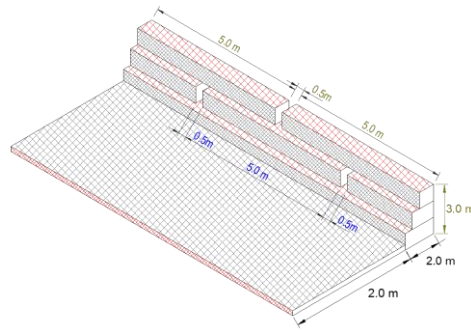

4.2.- VISTA DE PERFIL

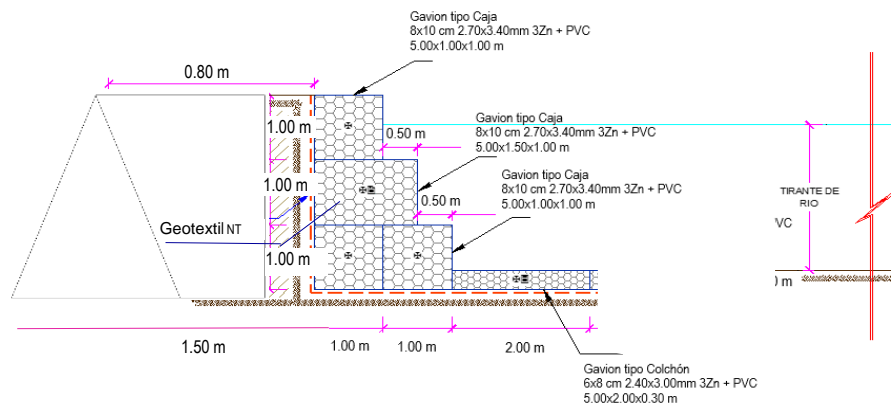

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

SECTOR ROSASPATA



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N°01: TRAMO CRÍTICO RÍO MATARAYOCC, SE APRECIA CAUCE DEL RIO PROPENSO A DESBORDE



FIGURA N°03: TRAMO CRÍTICO RÍO MATARAYOCC, SE OBSERVAN ESTRUCTURAS HIDRAULICAS (PASE AEREO), EN SECTOR ROSASPATA



FIGURA N°05: TRAMO CRÍTICO RÍO MATARAYOCC, SE OBSERVAN LAS VIVIENDAS QUE PUEDEN RESULTAR AFECTADAS.



7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,700.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 3,400.00 ML.)					
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				3,184.54
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				44,072.60
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00	10,021.59	20,043.18
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.10	1,881.02	9,593.20
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	5.10	2,830.63	14,436.21
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				830,912.91
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	30,600.00	7.33	224,298.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	11,730.00	7.65	89,734.50
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	6,120.00	12.79	78,274.80
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	10,200.00	3.95	40,290.00
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27,489.00	14.49	398,315.61
01.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE				6,456,566.00
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	35,020.00	14.99	524,949.80
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	17,340.00	86.01	1,491,413.40
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	17,340.00	34.25	593,895.00
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	680.00	789.16	536,628.80
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	2,040.00	655.72	1,337,668.80
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	680.00	864.65	587,962.00
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	680.00	26.45	17,986.00
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	Und.	2,040.00	35.27	71,950.80
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	Und.	680.00	44.08	29,974.40
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m3	2,040.00	38.05	77,622.00
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m3	10,200.00	51.71	527,442.00
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m3	5,100.00	60.88	310,488.00
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2.00 X 0.30 m	m2	6,800.00	13.23	89,964.00
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m	m2	10,200.00	16.54	168,708.00
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m	m2	5,100.00	17.63	89,913.00
1.05	FORESTACIÓN				44,336.07
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	2,266.67	8.68	19,674.70
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	2,266.67	3.09	7,004.01
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und.	2,266.67	7.79	17,657.36
1.06	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					7,394,072.11
GASTOS GENERALES (10%CD)					739,407.21
UTILIDAD (10%CD)					739,407.21
SUB TOTAL					8,872,886.53
IGV (18%)					1,597,119.58
TOTAL					10,470,006.11
SUPERVISIÓN (5%CD)					369,703.61
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)					221,822.16
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					11,081,531.88

SON: ONCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 88/100 SOLES



Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,700.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 3,400.00 ML.)																			
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES																		
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00																
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	10.00																
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	23.00																
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL CAUCE	m3	65.00																
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	32.00																
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	6.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00																
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	33.00																
01.04	PROTECCION CIGAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE																		
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	48.00																
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	66.00																
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	29.00																
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	15.00																
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	16.00																
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	15.00																
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	16.00																
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	16.00																
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	13.00																
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	14.00																
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	16.00																
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	14.00																
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	16.00																
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	16.00																
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	15.00																
1.05	FORESTACION																		
01.05.01	HABILITACION Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	2.00																
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	7.00																
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und.	6.00																
1.06	FLETE TERRESTRE																		
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00																

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISION																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								

Fecha de elaboraci3n de la ficha: 11/08/2025

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Lugar: SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Fecha: 11/08/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,700.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 3,400.00 ML.)					
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES				3,184.54
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,778.59	1,778.59
01.01.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	15.00	93.73	1,405.95
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				44,072.60
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00	10,021.59	20,043.18
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	5.10	1,881.02	9,593.20
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	5.10	2,830.63	14,436.21
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				830,912.91
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	30,600.00	7.33	224,298.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	11,730.00	7.65	89,734.50
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	6,120.00	12.79	78,274.80
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	10,200.00	3.95	40,290.00
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	27,489.00	14.49	398,315.61
01.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE				6,456,566.00
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	35,020.00	14.99	524,949.80
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	17,340.00	86.01	1,491,413.40
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	17,340.00	34.25	593,895.00
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	680.00	789.16	536,628.80
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	2,040.00	655.72	1,337,668.80
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	680.00	864.65	587,962.00
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	680.00	26.45	17,986.00
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	2,040.00	35.27	71,950.80
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	680.00	44.08	29,974.40
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	2,040.00	38.05	77,622.00
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	10,200.00	51.71	527,442.00
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	5,100.00	60.88	310,488.00
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	6,800.00	13.23	89,964.00
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	10,200.00	16.54	168,708.00
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	5,100.00	17.63	89,913.00
1.05	FORESTACIÓN				44,336.07
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	2,266.67	8.68	19,674.70
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	2,266.67	3.09	7,004.01
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTO	Und.	2,266.67	7.79	17,657.36
1.06	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					7,394,072.11
GASTOS GENERALES (10%CD)					739,407.21
UTILIDAD (10%CD)					739,407.21
SUB TOTAL					8,872,886.53
IGV (18%)					1,597,119.58
TOTAL					10,470,006.11
SUPERVISIÓN (5%CD)					369,703.61
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (2%CD)					221,822.16
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					11,081,531.88

SON: ONCE MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO CON 88/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigi Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIALES DE LA PROPUESTA TECNICA


Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y CONFORMACION DE MUROS DE GAVION, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Ubicación: SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fecha: 11/08/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,700.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 3,400.00 ML.)								
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.						1.00
	Cartel de identificación de la Obra		1.00				1.00	
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2						15.00
	caseta de guardiania y/o almacen		1.00	5.00	3.00		15.00	
1.02	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION MAQUINARIA PESADA	vje						2.00
	Movilización de maquinaria pesada		2.00				2.00	
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	Km						5.10
	Limpieza y Descolmatacion		1.00	1.70			5.10	
	Gaviones		1.00	3.40				
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	Km						5.10
	Limpieza y Descolmatacion		1.00	1.70			5.10	
	Gaviones		1.00	3.40				
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION CAUCE RIO	m3						30,600.00
	Cauce estable de rio		1.00	1,700.00	15.00	1.20	30,600.00	
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3						11,730.00
	conformación de dique con material propio		2.00	1,700.00	1.15	3.00	11,730.00	
01.03.03	EXCAVACIÓN DE BASE ANTISOCAVANTE	m3						6,120.00
	Gaviones caja y Colchon antisocavante		2.00	1,700.00	6.00	0.30	6,120.00	
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2						10,200.00
	perfilado y refine en talud de dique		2.00	1,700.00		3.00	10,200.00	
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						27,489.00
	eliminación de material excedente		1.00	esp = 10%			27,489.00	
1.04	PROTECCION CIGAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE							
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2						35,020.00
	suministro, transporte e instalacion de geotextil no tejido		2.00	1,700.00	10.30		35,020.00	
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3						17,340.00
	Gavion tipo colchon 5.0 x 2.0 x 0.30 m	1		3,400.00	2.00	0.30	2,040.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.0 x 1.0 m	3		3,400.00	1.00	1.00	10,200.00	
	Gavion tipo caja 5.0 x 1.5 x 1.0 m	1		3,400.00	1.50	1.00	5,100.00	
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3						17,340.00
	Carguio y transporte de piedra			17,340.00			17,340.00	
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						680.00
	Suministro y armado gavion tipo colchón		1	3,400.00			680.00	
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	und.						2,040.00
	Suministro y armado gavion tipo caja		3	3,400.00			2,040.00	
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	und.						680.00
	Suministro y armado gavion tipo caja		1	3,400.00			680.00	
01.04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	und.						680.00
	Instalación gavion tipo colchón		1	3,400.00			680.00	
01.04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	und.						2,040.00
	Instalación gavion tipo caja		3	3,400.00			2,040.00	
01.04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	und.						680.00
	Instalación gavion tipo caja		1	3,400.00			680.00	
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3						2,040.00
	Llenado gavion tipo colchón		1	3,400.00	2.00	0.30	2,040.00	
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3						10,200.00
	Llenado gavion tipo caja		3	3,400.00	1.00	1.00	10,200.00	
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3						5,100.00
	Llenado gavion tipo caja		1	3,400.00	1.50	1.00	5,100.00	
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2						6,800.00
	Tapado gavion tipo colchón		1	3,400.00	2.00		6,800.00	
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2						10,200.00
	Tapado gavion tipo caja		3	3,400.00	1.00		10,200.00	
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2						5,100.00
	Tapado gavion tipo caja		1	3,400.00	1.50		5,100.00	
01.05.	FORESTACION							
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	und.						2,266.67
	Habilitación y suministro de plantones		4	3,400.00			2,266.67	
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	und.						2,266.67
	Excavación de hoyos y plantacion		4	3,400.00			2,266.67	
01.05.02	RIEGO Y MANTENIMIENTOPO	und.						2,266.67
	Riego y mantenimiento		4	3,400.00			2,266.67	
1.06.	FLETE TERRESTRE							
1.06.01.	FLETE TERRESTRE	glb	1	1.00			1.00	1.00

ESQUEMA DE LA MEDIDA

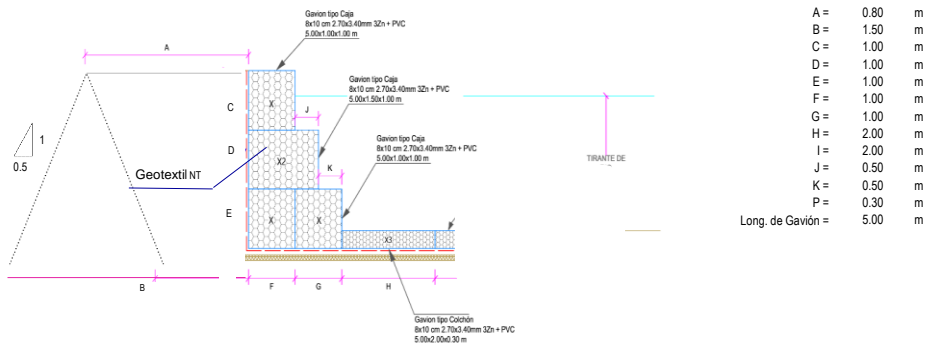

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por
 GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
 DELGADO Betsy Ingrid FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
 ARIAS PONZE Roger Gaero
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 2025/09/10
 10:07:05 + 0200

Análisis de precios unitarios Referenciales de la Propuesta Técnica

Presupuesto	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
Lugar	SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						
Fecha	11/08/2025						
Partida	01.01						
	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD						
Rendimiento	und/DIA	1.0000		EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1,778.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	8.0000	28.46	227.68
0101010005	PEON		hh	2.0000	16.0000	20.29	324.64
							552.32
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"		kg		2.0000	7.25	14.50
0207030001	HORMIGON		m3		0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		1.2000	30.00	36.00
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		70.0000	7.00	490.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO		und		1.0000	650.00	650.00
							1,209.70
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	552.32	16.57
							16.57
Partida	01.02						
	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN						
Rendimiento	m2/DIA	20.0000		EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		93.73
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12
							28.46
	Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.2500	7.25	1.81
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm		m2		0.8000	9.60	7.68
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		6.0000	7.00	42.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm		m2		0.7500	17.24	12.93
							64.42
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	28.46	0.85
							0.85
Partida	02.01						
	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						
Rendimiento	gib/DIA	1.0000		EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : gib		10,021.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	6.0000	48.0000	20.29	973.92
							973.92
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	973.92	29.22
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn		hm	0.7500	6.0000	452.00	2,712.00
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN		hm	1.8750	15.0000	420.43	6,306.45
							9,047.67
Partida	2.02						
	TRAZO Y REPLANTEO						
Rendimiento	km/DIA	0.5000		EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km		1,881.02
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	1.6000	28.46	45.54
0101010005	PEON		hh	0.5000	8.0000	20.29	162.32
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	16.0000	29.42	470.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.5000	8.0000	22.40	179.20
							857.78
	Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"		var		0.5000	22.30	11.15
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		3.6000	30.00	108.00
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.3500	60.17	21.06
							432.71
	Equipos						
0301000014	MIRAS		día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES		día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1.0000	16.0000	23.48	375.68
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	857.78	25.73
							590.53
Partida	2.03						
	CONTROL TOPOGRAFICO						
Rendimiento	km/DIA	0.2000		EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km		2,830.63
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	4.0000	22.40	89.60
0101010005	PEON		hh	0.5000	20.0000	20.29	405.80
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	40.0000	29.42	1,176.80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.2500	10.0000	22.40	224.00
							1,896.20
	Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.2500	60.17	15.04
							307.54
	Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	40.0000	14.25	570.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1,896.20	56.89
							626.89



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigi Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Partida	03.01		LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000		EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3		7.33	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0094	28.46	0.27	
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0094	20.29	0.19	
							0.46	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.46	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0094	729.50	6.86	
							6.87	
Partida	03.02		CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROF					
Rendimiento	m3/DIA	810.0000		EQ. 810.0000	Costo unitario directo por : m3		7.65	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0099	20.29	0.20	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1.0000	0.0099	22.40	0.22	
							0.42	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.42	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0099	729.50	7.22	
							7.23	
Partida	03.03		EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE					
Rendimiento	m3/DIA	800.0000		EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m3		12.79	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	0.0010	28.46	0.03	
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0100	20.29	0.20	
							0.23	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.23	0.01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	1.0000	0.0100	525.13	5.25	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0100	729.50	7.30	
							12.56	
Partida	03.04		PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE					
Rendimiento	m2/DIA	1,200.0000		EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m2		3.95	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0067	22.40	0.15	
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0133	20.29	0.27	
							0.42	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.42	0.01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	1.0000	0.0067	525.13	3.52	
							3.53	
Partida	03.05		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000		EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m3		14.49	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0067	20.29	0.14	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	0.1000	0.0007	22.40	0.02	
							0.16	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.16		
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3		hm	1.0000	0.0067	399.70	2.68	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3		hm	4.0000	0.0267	436.20	11.65	
							14.33	
Partida	04.01		SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT 20					
Rendimiento	m2/DIA	500.0000		EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		14.99	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0160	28.46	0.46	
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0160	22.40	0.36	
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0320	20.29	0.65	
							1.47	
	Materiales							
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200		m2		1.0500	12.84	13.48	
							13.48	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1.47	0.04	
							0.04	
Partida	04.02		SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"					
Rendimiento	m3/DIA	100.0000		EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m3		86.01	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0800	22.40	1.79	
0101010005	PEON		hh	25.0000	2.0000	20.29	40.58	
							42.37	
	Materiales							
02070100050005	PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad)		m3		1.0000	42.37	42.37	
							42.37	
	Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	42.37	1.27	
							1.27	



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigi Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Partida	04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA					
Rendimiento	m3/DIA	460.0000	EQ. 460.0000		Costo unitario directo por : m3		34.25
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.0174	22.40	0.39
		Equipos					0.39
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	0.39	0.02
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3		hm	0.5000	0.0087	399.70	3.48
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3		hm	4.0000	0.0696	436.20	30.36
							33.86
Partida	04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m					
Rendimiento	und/DIA	16.0000	EQ. 16.0000		Costo unitario directo por : und		789.16
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5000	22.40	11.20
0101010005	PEON		hh	2.0000	1.0000	20.29	20.29
							31.49
	Materiales						
02043000010005	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.30 TRIPLE und				1.0000	756.73	756.73
							756.73
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.49	0.94
							0.94
Partida	04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m					
Rendimiento	und/DIA	6.0000	EQ. 6.0000		Costo unitario directo por : und		655.72
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	0.3750	0.5000	22.40	11.20
0101010005	PEON		hh	0.7500	1.0000	20.29	20.29
							31.49
	Materiales						
02043000010006	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRIPLE ZII und				1.0000	623.29	623.29
							623.29
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.49	0.94
							0.94
Partida	04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m					
Rendimiento	und/DIA	8.0000	EQ. 8.0000		Costo unitario directo por : und		864.65
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.5000	22.40	11.20
0101010005	PEON		hh	1.0000	1.0000	20.29	20.29
							31.49
	Materiales						
02043000010007	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE ; und				1.0000	832.22	832.22
							832.22
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	31.49	0.94
							0.94
Partida	04.07	INSTALACION DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 x 2 x 0.30					
Rendimiento	und/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : und		26.45
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.8000	20.29	16.23
							25.19
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	25.19	1.26
							1.26
Partida	04.08	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 x 1 x 1m					
Rendimiento	und/DIA	15.0000	EQ. 15.0000		Costo unitario directo por : und		35.27
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	22.40	11.95
0101010005	PEON		hh	2.0000	1.0667	20.29	21.64
							33.59
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	33.59	1.68
							1.68
Partida	04.09	INSTALACION DE GAVION TIPO CAJA DE 5 x 1.5 x 1m					
Rendimiento	und/DIA	12.0000	EQ. 12.0000		Costo unitario directo por : und		44.08
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.6667	22.40	14.93
0101010005	PEON		hh	2.0000	1.3333	20.29	27.05
							41.98
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5.0000	41.98	2.10
							2.10
Partida	04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m					
Rendimiento	m3/DIA	40.0000	EQ. 40.0000		Costo unitario directo por : m3		38.05
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.2000	22.40	4.48
0101010005	PEON		hh	8.0000	1.6000	20.29	32.46
							36.94
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	36.94	1.11
							1.11



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Partida	04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.00 X 1.00 m					
Rendimiento	m3/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m3			51.71
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	1.0000	0.2667	22.40	5.97
0101010005	PEON		hh	8.0000	2.1333	20.29	43.28
		Equipos					49.25
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		5.0000	49.25	2.46
							2.46
Partida	04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.50 X 1.00 m					
Rendimiento	m3/DIA	25.0000	EQ. 25.0000	Costo unitario directo por : m3			60.88
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	1.0000	0.3200	22.40	7.17
0101010005	PEON		hh	8.0000	2.5600	20.29	51.94
		Equipos					59.11
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		3.0000	59.11	1.77
							1.77
Partida	04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON 5 X 2.00 X 0.30 m					
Rendimiento	m2/DIA	40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m2			13.23
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	1.0000	0.2000	22.40	4.48
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.4000	20.29	8.12
		Equipos					12.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		5.0000	12.60	0.63
							0.63
Partida	04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m					
Rendimiento	m2/DIA	32.0000	EQ. 32.0000	Costo unitario directo por : m2			16.54
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	1.0000	0.2500	22.40	5.60
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.5000	20.29	10.15
		Equipos					15.75
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		5.0000	15.75	0.79
							0.79
Partida	04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m					
Rendimiento	m2/DIA	30.0000	EQ. 30.0000	Costo unitario directo por : m2			17.63
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	1.0000	0.2667	22.40	5.97
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.5333	20.29	10.82
		Equipos					16.79
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		5.0000	16.79	0.84
							0.84
Partida	05.01	HABILITACION Y SUMINSTRO DE PLANTONES					
Rendimiento	und/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : und			8.68
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	0.1000	0.0008	22.40	0.02
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.0080	20.29	0.16
		Materiales					0.18
0291010006	PLANTON NATIVO	Equipos	und		1.0000	5.00	5.00
							5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		3.0000	0.18	0.01
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3		hm	1.0000	0.0080	436.20	3.49
							3.50
Partida	05.02	EXCAVACION DE HOYOS Y PLANTACION					
Rendimiento	und/DIA	60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : und			3.09
Código	Descripción Recurso	Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL	Mano de Obra	hh	0.1000	0.0133	22.40	0.30
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.1333	20.29	2.70
		Equipos					3.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	Equipos	%mo		3.0000	3.00	0.09
							0.09



Firmado digitalmente por
 GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
 DELGADO Betsy Ingrid FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
 ARIAS PONZE Roger Gaero
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento
 Fecha: 2025/09/10
 10:07:05 + 0200

Partida	05.03			RIEGO Y MANTENIMIENTO				
Rendimiento	und/DIA	300.0000		EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : und		7.79	
Código	Descripción Recurso		Mano de Obra	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0101010004	OFICIAL			hh	0.1000	0.0027	22.40	0.06
0101010005	PEON			hh	1.0000	0.0267	20.29	0.54
								0.60
			Equipos					
03012200050005	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN			hm	1.0000	0.0267	269.45	7.19
								7.19
Partida	06.01			FLETE TERRESTRE				
Rendimiento	glb/DIA			EQ.	Costo unitario directo por : glb			15,000.00
Código	Descripción Recurso		Materiales	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
0203020002	FLETE TERRESTRE			glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
								15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
Lugar	11/08/2025				
Fecha					
Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	876.2400	28.46	24,937.79
0101010004	OFICIAL	hh	15,925.8548	22.40	356,739.15
0101010005	PEON	hh	92,873.2467	20.29	1,884,398.18
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	135.3693	22.40	3,032.27
0101030000	TOPOGRAFO	hh	285.6000	29.42	8,402.35
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	91.8000	22.40	2,056.32
					2,279,566.06
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	2.5500	22.30	56.87
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3.7500	7.25	27.19
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	7.25	14.50
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	9.60	115.20
02043000010005	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 2 x 0.5 TRIPLE ZINC	und	680.0000	756.73	514,576.40
02043000010006	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1 x 1 TRIPLE ZINC	und	2,040.0000	623.29	1,271,511.60
02043000010007	GAVION TIPO CAJA 10x12cm, CAL 2.7mm 5 x 1.5 x 1 TRIPLE ZINC	und	680.0000	832.22	565,909.60
02070100050005	PIEDRA MEDIANA DE 6" a 8" (comunidad)	m3	17,340.0000	42.37	734,695.80
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	36,771.0000	12.84	472,139.64
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	19.5600	30.00	586.80
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	30.6000	20.00	612.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	510.0000	4.65	2,371.50
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	3.0600	60.17	184.12
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0291010006	PLANTON NATIVO	und	2,266.6700	5.00	11,333.35
					3,591,117.72
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	20.4000	17.36	354.14
0301000015	JALONES	día	40.8000	14.96	610.37
0301000022	ESTACION TOTAL	he	81.6000	23.48	1,915.97
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	204.0000	14.25	2,907.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			87,629.23
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	335.0343	399.70	133,913.21
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	129.5400	525.13	68,025.34
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	464.9670	729.50	339,193.43
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	452.00	5,424.00
03012200050005	CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 145 - 165 HP 2,000 GLN	hm	60.5201	269.45	16,307.14
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	1,958.9537	436.20	854,495.60
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x 4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	420.43	12,612.90
					1,523,388.33
Total				S/.	7,394,072.11

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA TECNICA

Proyecto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Ubicación: SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Fecha: 11/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	DIAS	PLAZO DE EJECUCION (DIAS)															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACION, (L= 1,700.00 ML.) Y CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (L= 3,400.00 ML.)																			
01.01	TRABAJOS PROVISIONALES																		
01.01.01	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00																
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES																		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	VJE	2.00																
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	10.00																
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	23.00																
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	65.00																
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	32.00																
01.03.03	EXCAVACION PARA COLCHON ANTISOCAVANTE	m3	6.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00																
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	33.00																
01.04	PROTECCION C/GAVIONES Y COLCHON ANTISOCAVANTE																		
01.04.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	48.00																
01.04.02	SELECCIÓN Y ACOPIO DE PIEDRA DE CANTERA Ø = 6" @ 8"	m3	66.00																
01.04.03	CARGUIO Y TRANSPORTE DE PIEDRA	m3	29.00																
01.04.04	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	15.00																
01.04.05	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1 X 1 m	Und.	16.00																
01.04.06	SUMINISTRO Y ARMADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X 1.5 X 1 m	Und.	15.00																
01.04.07	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X 2 X 0.30 m	Und.	16.00																
01.04.08	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	Und.	16.00																
01.04.09	INSTALACIÓN DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	Und.	13.00																
01.04.10	LLENADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m3	14.00																
01.04.11	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m3	16.00																
01.04.12	LLENADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m3	14.00																
01.04.13	TAPADO DE GAVION TIPO COLCHON DE 5 X2.00 X 0.30 m	m2	16.00																
01.04.14	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.00 X 1.00 m	m2	16.00																
01.04.15	TAPADO DE GAVION TIPO CAJA DE 5 X1.50 X 1.00 m	m2	15.00																
1.05	FORESTACIÓN																		
01.05.01	HABILITACIÓN Y SUMINISTRO DE PLANTONES	Und.	2.00																
01.05.02	EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PLANTACION	Und.	7.00																
01.05.03	RIEGO Y MANTENIMIENTPO	Und.	6.00																
1.06	FLETE TERRESTRE																		
01.06.01	FLETE TERRESTRE	GLB	1.00																



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE MUROS DE GAVIÓN, EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO MATARAYOCC, SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Lugar SECTOR ROSASPATA, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Fecha 11/08/2025

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05				MES 06			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																								
01.02	CONTRATACION																								
01.03	EJECUCION																								
01.04	SUPERVISIÓN																								
01.05	SEGUIMIENTO																								
01.06	LIQUIDACION																								



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr


TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
CAMION SEMITRAYLER 6 X 4 330 HP 35 ton		16.0
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	3	6.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP 2.0-3.8 yd ³ (ACTIVIDAD)	1	2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4.6 yd ³	4	8.0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton		3.0
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 6X4 15 m ³	9	18.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	2.0



Firmado digitalmente por
GARCIA BAUTISTA Luigui Angel
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2025/08/11 15:38:05-0500



Firmado digitalmente por AYALA
DELGADO Betsy Ingrid FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2025/09/09 17:10:14-0500



Firmado digitalmente por
ARIAS PONZE Roger Gaero
FAU 20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2025/09/10
10:07:05 + 0200

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua