

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FTR-CB-PREV N° 0633-2026-ANA-AAA-CF-ALA-CHRL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACIÓN:

AAA **CAÑETE - FORTALEZA** ALA **CHILLÓN RÍMAC LURÍN** Fecha **8/09/2026**

1.1. Ubicación política

Departamento **LIMA** Provincia **CAÑETE** Distrito **CHILCA** Sector **OASIS 2**

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica **CUENCA CHILCA** Cuerpo de agua **QUEBRADA CHILCA**

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO	327,628.00	8,626,120.00	18 L	327,003.00	8,625,231.00	18 L	IZQUIERDA	ENROCADO; L= 1100 m.

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ X flujo de detritos ☐ erosión fluvial ☒ X

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☐ Muy Alto ☒ X

2.3. Geología

La geología de la quebrada Chilca, ubicada en el distrito de Chilca (Cañete, Lima), comprende un sustrato de rocas sedimentarias y volcánicas del Cretácico —como la Formación Chilca— con calizas grises, yeso y depósitos aluviales, además de un acuífero subterráneo muy importante pero sobreexplotado.

Unidades Estratigráficas y Rocas

- **Formación Chilca:** Compuesta por calizas grises a verdosas en capas delgadas, con restos o contenidos de yeso y limolitas. Forma el fondo o base de roca firme a pocos kilómetros del pueblo.
- **Ciclo Volcánico-Sedimentario:** Se relaciona con secuencias de la costa sur con intercalaciones de derrames de lava y material marino antiguo.
- **Batolito de la Costa:** Cerca de los contrafuertes y áreas cercanas se aprecian cuerpos intrusivos que van desde dioritas hasta granitos.

Geodinámica y Suelos

- **Depósitos Cuaternarios:** Suelos formados por arena, grava y material transportado por antiguos huaycos y avenidas de agua en los brazos norte y sur de la quebrada.
- **Hidrogeología:** Existe un acuífero local en el valle que sufre de déficit de recarga y alta mineralización, declarado en veda desde hace décadas debido al uso excesivo del agua.

Gravoso	X	Arenas	X	Limo	-	Arcillas	-
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)							

2.4. Hidrología

La hidrología de la quebrada de Chilca (ubicada en el distrito de Chilca, provincia de Cañete, Lima) se caracteriza por ser un cauce intermitente o seco la mayor parte del año, que se activa intensamente durante épocas de lluvias estacionales o eventos climáticos extraordinarios, generando avenidas y flujos de lodo.

Características Hidrológicas Principales

- **Escorrentía intermitente:** La mayoría de las torrenteras y brazos (como el Brazo Norte y el Brazo Sur) permanecen secos de forma habitual, activándose solo por precipitaciones en la parte alta.
- **Aportes específicos:** La quebrada Calahuaya y sus afluentes suelen aportar el mayor volumen de escorrentía superficial cuando llueve en la cuenca húmeda.
- **Déficit superficial y dependencia subterránea:** Existe escasez de agua superficial constante, por lo que el valle depende fuertemente del acuífero de Chilca para la agricultura.
- **Sobreexplotación y problemas de calidad:** El acuífero subterráneo se encuentra en veda desde 1969 debido a la falta de recarga y sobreexplotación, lo que ha provocado una paulatina mineralización y salinización del agua en pozos artesanales y tubulares.
- **Riesgo de desbordes:** Ante lluvias atípicas o la llegada de fenómenos climáticos, el cauce seco recibe grandes volúmenes de agua que discurren hacia el mar, afectando zonas urbanas y vías de acceso en la Autoridad Nacional del Agua.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de Instituciones Educativas	Nombre I.E./P.I./E.S.	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
8	2	Ladrillo	-	-	-	-	1	Pozo subterráneo
			-	-			1	reservorio

En la zona intervenida de la quebrada Chilca, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
1.50	Tuna	1	-	Vacunos		Bocatomas	-	-	
	Tara	0.5		Ovinos		Canales	-		
	-	-		Camelidos		Puentes	-		
	-	-		Equinos		Vías	Carretera Santo Domingo de los Olivos	1	1190 m.
	-	-		Porcinos		Redes Eléctricas	-	-	-
	-	-		otros		Servicios de agua y desagüe	-	-	-

3. PROPUESTA TÉCNICA:

3.1.-Estructural



Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	km	1.10	Se conformará 1100 m; de dique con material propio; en la margen izquierda de la quebrada Chilca, con equipos mecánicos que tendrá una sección transversal de 3.50 metros de alto y 3.50 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5	
DIQUE ENROCADO	km	1.10	Se propone, implementar estructuras de protección de tipo dique enrocado siendo una longitud total de 1100.00 m, en la margen izquierda de la quebrada Chilca, conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos.	

3.2.- Medida No Estructurales


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1.10	Limpieza y descolmatación en el cauce de la Quebrada Chilca, en una longitud de 1100 m en un ancho promedio de 65.00 m y una altura de corte de 0.60 m	

3.2.1- Acciones Complementarias

LSensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, así como talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas ante los fenómenos de origen hidrogeológico.

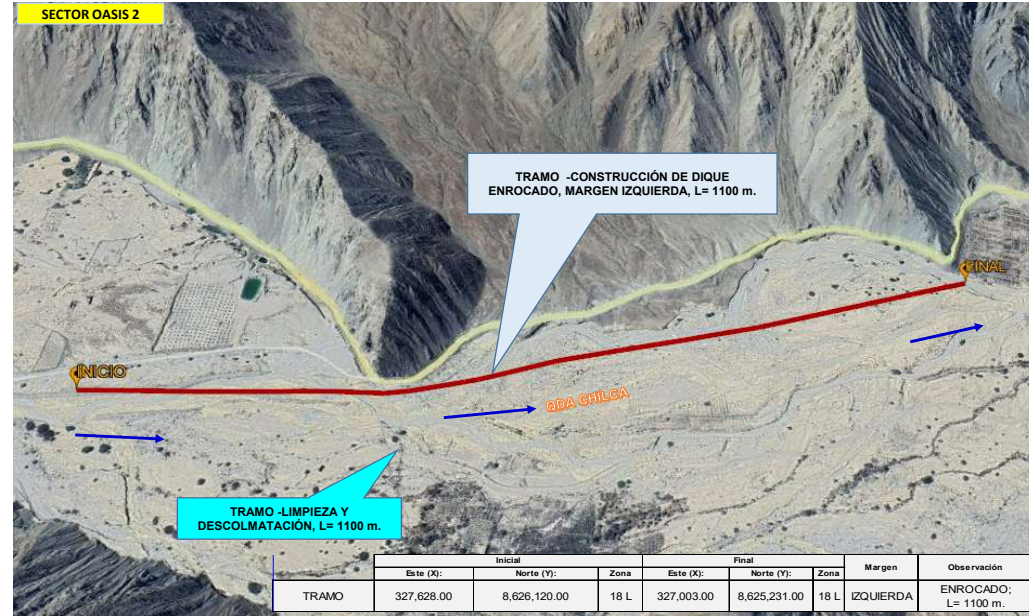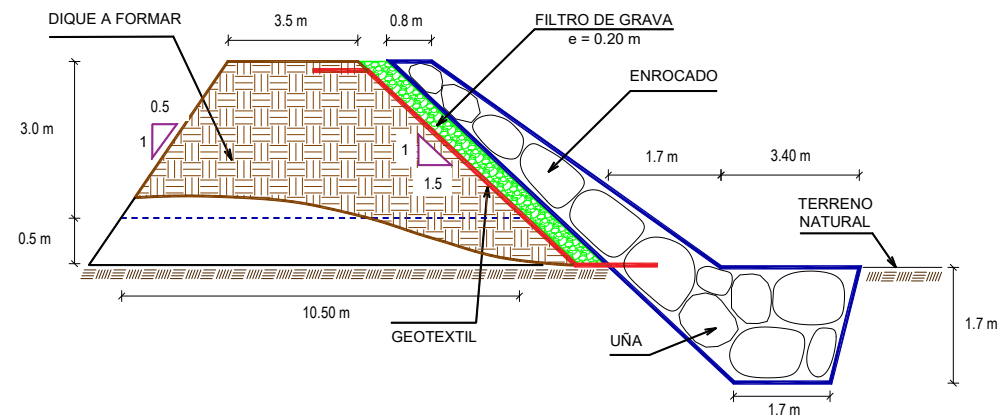4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:**4.1.- VISTA DE PLANTA****4.2.-VISTA DE PERFIL**

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

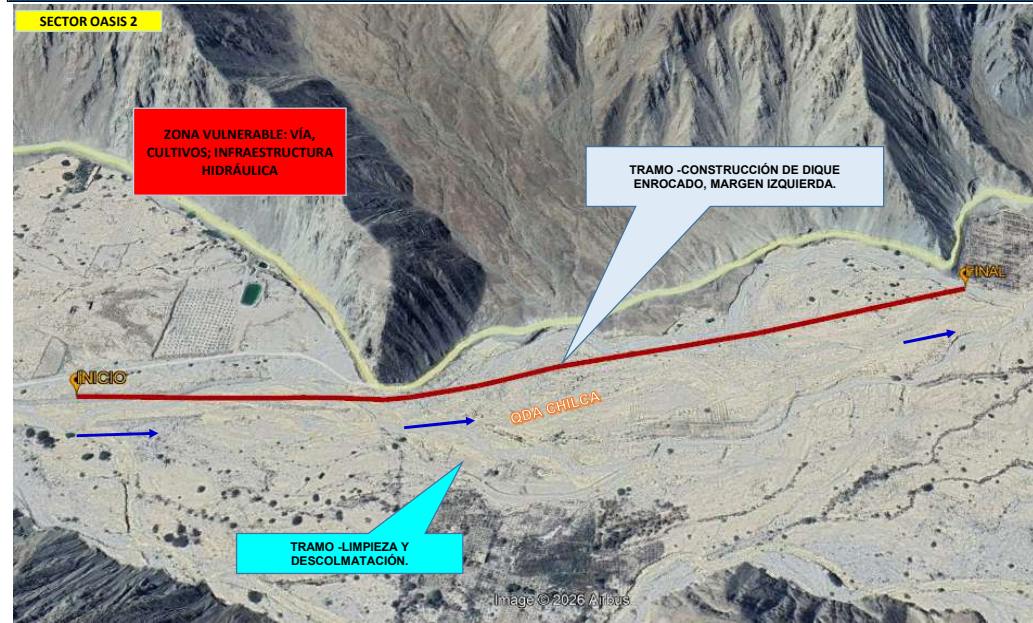

6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N°01: QUEBRADA CHILCA. TRAMO CRÍTICO SECTOR OASIS 2, VISTA DE SU CAUCE QUE SE ENCUENTRA COLMATADO DE SEDIMENTO, Y EN SU MARGEN DERECHA UN PEQUEÑO DIQUE SOCAVADO.



FIGURA N°02: QUEBRADA CHILCA, TRAMO CRÍTICO SECTOR OASIS 2, VISTA DEL CAUCE DONDE SE ENCUENTRA CON ABUNDANTE VEGETACIÓN Y SEDIMENTO.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1100.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 1100.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				29,857.18
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	490.00	6.25	3,062.50
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	2.20	1,904.02	4,188.84
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	2.20	2,908.61	6,398.94
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				933,520.09
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	42,900.00	7.59	325,611.00
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	26,950.00	7.93	213,713.50
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	6,358.00	10.59	67,331.22
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6,940.69	3.22	22,349.02
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	25,654.20	11.87	304,515.35
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO				1,813,057.03
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	8,371.00	15.23	127,490.33
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	770.00	125.82	96,881.40
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	11,170.50	40.55	452,963.78
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	11,170.50	15.45	172,584.23
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	11,170.50	71.09	794,110.85
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	5,086.40	18.35	93,335.44
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	3,850.00	19.66	75,691.00
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					2,794,649.74
GASTOS GENERALES (10%CD)					279,464.97
UTILIDAD (10%CD)					279,464.97
SUB TOTAL					3,353,579.69
IGV (18%)					603,644.34
TOTAL					3,957,224.03
SUPERVISIÓN (3%CD)					83,839.49
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					27,946.50
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					4,089,010.02
SON : CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ CON 02/100 SOLES					



8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° días	PLAZO DE EJECUCION															
				MES 01				MES 02				MES 03							
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1100.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 1100.00 m)																			
1.00	OBRAS PROVISIONALES																		
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00																
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00																
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES																		
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00																
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	5.00																
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	11.00																
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	51.00																
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	34.00																
3.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	19.00																
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00																
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	22.00																
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO																		
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	21.00																
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	3.00																
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	56.00																
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	45.00																
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	56.00																
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	17.00																
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	14.00																
5.00	FLETE TERRESTRE																		
5.01	FLETE TERRESTRE	alb	1.00																

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																				
01.02	CONTRATACION																				
01.03	EJECUCION																				
01.04	SUPERVISIÓN																				
01.05	SEGUIMIENTO																				
01.06	LIQUIDACION																				

Fecha de elaboración de la ficha: 8/09/2026

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 8/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1100.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 1100.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				29,857.18
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	490.00	6.25	3,062.50
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	2.20	1,904.02	4,188.84
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	2.20	2,908.61	6,398.94
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				933,520.09
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	42,900.00	7.59	325,611.00
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	26,950.00	7.93	213,713.50
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	6,358.00	10.59	67,331.22
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6,940.69	3.22	22,349.02
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	25,654.20	11.87	304,515.35
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO				1,813,057.03
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	8,371.00	15.23	127,490.33
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	770.00	125.82	96,881.40
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	11,170.50	40.55	452,963.78
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	11,170.50	15.45	172,584.23
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	11,170.50	71.09	794,110.85
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	5,086.40	18.35	93,335.44
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	3,850.00	19.66	75,691.00
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					2,794,649.74
GASTOS GENERALES (10%CD)					279,464.97
UTILIDAD (10%CD)					279,464.97
SUB TOTAL					3,353,579.69
IGV (18%)					603,644.34
TOTAL					3,957,224.03
SUPERVISIÓN (3%CD)					83,839.49
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					27,946.50
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					4,089,010.02

SON : CUATRO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL DIEZ CON 02/100 SOLES

490

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad


Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicación: SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 8/09/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1100.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 1100.00 m)								
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00	3.00	5.00		15.00	15.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00				1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00				2.00	2.00
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		40.00	3.50	3.50	490.00	490.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00					2.20
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1.00	1.10				
	DIQUE ENROCADO		1.00	1.10				
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.00					2.20
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			1.10				
	DIQUE ENROCADO			1.10				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00					42,900.00
				1,100.00	65.00	0.60	42,900.00	
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	1,100.00	7.00	3.50	26,950.00	26,950.00
					area			
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1.00	1,100.00	5.78		6,358.00	6,358.00
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1.00	1,100.00		6.31	6,940.69	6,940.69
						esponj		
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	22,308.00		1.15	25,654.20	25,654.20
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO							
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.00	1,100.00	7.61		8,371.00	8,371.00
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00	1,100.00	0.70		770.00	770.00
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3			area			11,170.50
	Extracción de rocas para talud		1.00	1,100.00	4.38		4,812.50	
	Extracción de rocas para uña		1.00	1,100.00	5.78		6,358.00	
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						11,170.50
	Selección y acopio de rocas para talud		1.00	1,100.00	4.38		4,812.50	
	Selección y acopio de rocas para uña		1.00	1,100.00	5.78		6,358.00	
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						11,170.50
	Carguío y transporte de rocas para talud		1.00	1,100.00	4.38		4,812.50	
	Carguío y transporte de rocas para uña		1.00	1,100.00	5.78		6,358.00	
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						5,086.40
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1.00	1,100.00	5.78		5,086.40	
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						3,850.00
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1.00	1,100.00	4.38		3,850.00	
5.00	FLETE TERRESTRE							
5.01	FLETE TERRESTRE	qib	1.00				1.00	1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

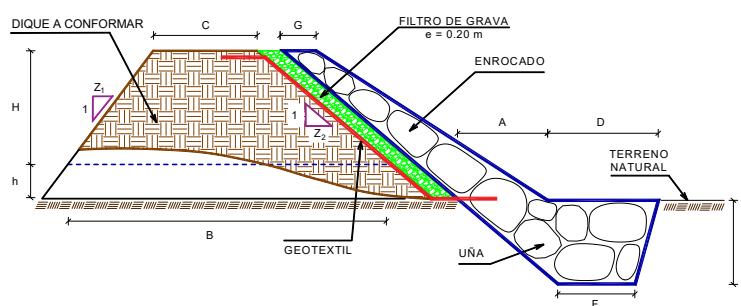

H = 3.00 m
h = 0.50 m
C = 3.50 m
Z₁ = 0.50
Z₂ = 1.50
B = 10.50 m
G = 0.80 m
A = 1.70 m
D = 3.40 m
P = 1.70 m
F = 1.70 m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 8/09/2026

Partida	01.01		CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		95.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4	28.94	11.58	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4	22.68	9.07	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4	20.54	8.22	
						28.87	
	Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.25	6.59	1.65	
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8	11.6	9.28	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6	7	42	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.75	17.24	12.93	
						65.86	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	28.87	0.87	
						0.87	
Partida	01.02		CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : und		1,781.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1	8	28.94	231.52	
0101010005	PEON	hh	2	16	20.54	328.64	
						560.16	
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg		2	6.71	13.42	
0207030001	HORMIGON	m3		0.48	40	19.2	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2	26.55	31.86	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70	7	490	
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1	650	650	
						1,204.48	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	560.16	16.8	
						16.8	
Partida	02.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	VJE/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : vje		8,103.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	6	48	20.54	985.92	
						985.92	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	985.92	29.58	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	0.75	6	326.8	1,960.80	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	1.875	15	341.81	5,127.15	
						7,117.53	



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	02.02		HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000		Costo unitario directo por : km		8,009.80
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	1	10	22.68	226.8
0101010005	PEON		hh	1	10	20.54	205.4
							432.2
		Equipos					
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1	10	757.76	7,577.60
							7,577.60

Partida	02.03		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000		Costo unitario directo por : m3		6.25
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	1	0.008	20.54	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	0.1	0.0008	22.68	0.02
							0.18
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1	0.008	757.76	6.06
							6.07

Partida	02.04		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000		Costo unitario directo por : km		1,904.02
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO		hh	0.1	1.6	28.94	46.3
0101010005	PEON		hh	0.5	8	20.54	164.32
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1	16	30.08	481.28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.5	8	22.68	181.44
							873.34
		Materiales					
02040300010043	FIERRO 3/8"		var		0.5	27.47	13.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		3.6	26.55	95.58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg		bol		3	20	60
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50	4.65	232.5
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.35	60.17	21.06
							422.88
		Equipos					
0301000014	MIRAS		día	2	4	17.36	69.44
0301000015	JALONES		día	4	8	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL		he	1	16	24.53	392.48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	873.34	26.2
							607.8

Partida	02.05		CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000		Costo unitario directo por : km		2,908.61
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL		hh	0.1	4	22.68	90.72
0101010005	PEON		hh	0.5	20	20.54	410.8
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1	40	30.08	1,203.20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.25	10	22.68	226.8
							1,931.52



		Materiales					
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3	20	60	
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50	4.65	232.5	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.25	60.17	15.04	
						307.54	
		Equipos					
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1	40	15.29	611.6	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	1,931.52	57.95	
						669.55	
Partida	02.06	DESVIO DE CAUCE DEL RIO					
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000		Costo unitario directo por : m		21.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1	0.025	28.94	0.72	
0101010004	OFICIAL	hh	0.5	0.0125	22.68	0.28	
0101010005	PEON	hh	2	0.05	20.54	1.03	
						2.03	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	2.03	0.06	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1	0.025	757.76	18.94	
						19	
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000		Costo unitario directo por : m3		7.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1	0.0094	28.94	0.27	
0101010005	PEON	hh	1	0.0094	20.54	0.19	
						0.46	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	0.46	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1	0.0094	757.76	7.12	
						7.13	
Partida	03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000		Costo unitario directo por : m3		7.93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
		Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1	0.0099	20.54	0.2	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1	0.0099	22.68	0.22	
						0.42	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	0.42	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1	0.0099	757.76	7.5	
						7.51	
Partida	03.03	EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	350.0000	EQ. 350.0000		Costo unitario directo por : m3		10.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1	0.0229	22.68	0.52	
0101010005	PEON	hh	1	0.0229	20.54	0.47	
						0.99	



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por FLORES SANCHEZ Mario Cesar FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por PACO NARVAEZ Alex Fabio FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua



Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5	0.99	0.05	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1	0.0229	417.13	9.55	
						9.6	

Partida **03.04** **PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE**

Rendimiento **m2/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON	hh	2	0.0133	20.54	0.27
						0.42

Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	0.42	0.01	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1	0.0067	417.13	2.79	
						2.8	

Partida **03.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km**

Rendimiento **m3/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** Costo unitario directo por : m3 **11.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1	0.0007	22.68	0.02
						0.16

Equipos							
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	1	0.0067	320.6	2.15	
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4	0.0267	358.17	9.56	
						11.71	

Partida **04.01** **GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **15.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1	0.02	28.94	0.58
0101010004	OFICIAL	hh	1	0.02	22.68	0.45
0101010005	PEON	hh	4	0.08	20.54	1.64
						2.67

Materiales							
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1.05	11.89	12.48	
						12.48	

Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	2.67	0.08	
						0.08	

Partida **04.02** **SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA**

Rendimiento **m3/DIA** **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m3 **125.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	62.5	2	20.54	41.08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	3.125	0.1	22.68	2.27
						43.35

Materiales							
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3		1.1	70	77	
						77	



Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	43.35	1.3	
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	0.3125	0.01	417.13	4.17	
						5.47	

Partida **04.03** **EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** **EQ. 200.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010007	PERFORISTA	hh	2	0.08	30.95	2.48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1	0.04	22.68	0.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2	0.08	29.3	2.34
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1	0.04	31.99	1.28
						7.01
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.25	7.31	1.83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m		1	15	15
0255100010	FULMINANTE	und		1	4	4
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und		0.017	92	1.56
						22.39

Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5	7.01	0.35	
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2	0.08	6.22	0.5	
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	1	0.04	257.61	10.3	
						11.15	

Partida **04.04** **SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA**

Rendimiento **m3/DIA** **250.0000** **EQ. 250.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1	0.032	22.68	0.73
0101010005	PEON	hh	2	0.064	20.54	1.31
						2.04
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	2.04	0.06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	1	0.032	417.13	13.35
						13.41

Partida **04.05** **CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** **EQ. 200.0000** Costo unitario directo por : m3 **71.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1	0.04	22.68	0.91
						0.91
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5	0.91	0.05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	1	0.04	320.6	12.82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4	0.16	358.17	57.31
						70.18

Partida **04.06** **ACOMODO DE ROCA SOBRE UÑA**

Rendimiento **m3/DIA** **300.0000** **EQ. 300.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4	0.1067	20.54	2.19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1	0.0267	22.68	0.61
						2.8



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	2.8	0.08	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1	0.0267	579.26	15.47	
						15.55	

Partida **04.07** **ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE**

Rendimiento **m3/DIA** **280.0000** EQ. **280.0000** Costo unitario directo por : m3 **19.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4	0.1143	20.54	2.35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1	0.0286	22.68	0.65
						3

Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	3	0.09	
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1	0.0286	579.26	16.57	
						16.66	

Partida **05.01** **FLETE TERRESTRE**

Rendimiento **glb/DIA** EQ. Costo unitario directo por : glb **15,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
						15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 8/09/2026

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	588.2000	28.94	17,022.51
0101010004	OFICIAL	hh	1,178.5968	22.68	26,730.58
0101010005	PEON	hh	5,170.7434	20.54	106,207.07
0101010007	PERFORISTA	hh	893.6400	30.95	27,658.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,054.8921	22.68	23,924.95
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	893.6400	29.30	26,183.65
0101030000	TOPOGRAFO	hh	123.2000	30.08	3,705.86
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	39.6000	22.68	898.13
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	446.8200	31.99	14,293.77
					246,624.68
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	qlb	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	1.1000	27.47	30.22
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kq	3.7500	6.59	24.71
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kq	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	11.60	139.20
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	847.0000	70.00	59,290.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	8,789.5500	11.89	104,507.75
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	9.1200	26.55	242.14
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	13.2000	20.00	264.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	220.0000	4.65	1,023.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	1.3200	60.17	79.42
0255100001	DINAMITA AL 65%	kq	2,792.6250	7.31	20,414.09
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	11,170.5000	15.00	167,557.50
0255100010	FULMINANTE	und	11,170.5000	4.00	44,682.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	189.8985	92.00	17,470.66
					432,721.26
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	8.8000	17.36	152.77
0301000015	JALONES	día	17.6000	14.96	263.30
0301000022	ESTACION TOTAL	he	35.2000	24.53	863.46
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	88.0000	15.29	1,345.52
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			8,380.30
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	893.6400	6.22	5,558.44
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	446.8200	257.61	115,105.30
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	618.7031	320.60	198,356.21
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	245.9169	579.26	142,449.82
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	557.2568	417.13	232,448.53
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	673.9850	757.76	510,718.87
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	326.80	3,921.60
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	2,472.2471	358.17	885,484.74
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	341.81	10,254.30
					2,115,303.16
Total				S/.	2,794,649.10



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicación SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 8/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° dias	PLAZO DE EJECUCION												
				MES 01				MES 02				MES 03				
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1100.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 1100.00 m)																
1.00	OBRAS PROVISIONALES															
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00													
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00													
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES															
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00													
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00													
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	5.00													
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	11.00													
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS															
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	51.00													
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	34.00													
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	19.00													
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	6.00													
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	22.00													
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO															
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	21.00													
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	3.00													
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	56.00													
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	45.00													
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	56.00													
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	17.00													
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	14.00													
5.00	FLETE TERRESTRE															
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00													



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA CHILCA, SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

UBICACIÓN SECTOR OASIS 2, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FECHA 8/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04				MES 05			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																				
01.02	CONTRATACION																				
01.03	EJECUCION																				
01.04	SUPERVISIÓN																				
01.05	SEGUIMIENTO																				
01.06	LIQUIDACION																				



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.30 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 0.30 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1	0.6
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3	2	1.2
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton		0.6
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	8	4.8
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	0.6
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	1	0.6



Firmado digitalmente por PAIVA
OLAYA Crysthian Ray FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Crysthian Ray FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Profesional Designado
Por La AAA

Firmado
digitalmente
por FLORES
SANCHEZ
Mario Cesar
FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V°
B°



Firmado digitalmente
por PACO NARVAEZ
Alex Fabio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua