

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

FTR-MC-PREV N° 0451-2026-ANA-AAA-JZ-ALA-J

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

1. UBICACIÓN:

AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA ALA JEQUETEPEQUE Fecha 9/09/2026

1.1. Ubicación política

Departamento CAJAMARCA Provincia CONTUMAZA Distrito CHILETE Sector C.P TABACAL

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA JEQUETEPEQUE QUEBRADA TABACAL

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO	740 043.00	9 200 329.00	17 S	739 897.00	9 200 605.00	17 S	eje	

2.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion flujo de detritos x erosion fluvial

2.2. Nivel de Peligro

Alto Muy Alto x

2.3.- GEOLOGIA

La quebrada Tabacal presenta principalmente un sustrato de naturaleza sedimentaria, sobre el cual se han desarrollado depósitos superficiales relacionados con la dinámica de la quebrada. En su parte baja se reconocen depósitos proluviales, constituidos por una mezcla de gravas, arenas, limos y arcillas, acumulados por antiguos y recientes flujos provenientes de las zonas altas.

Estos materiales presentan una distribución longitudinal a lo largo del cauce y adquieren especial importancia en la zona baja, donde la quebrada desarrolla un abanico de piedemonte sobre el cual se encuentra asentado el poblado de Tabacal.

La configuración del terreno está condicionada por las laderas y por la incisión del cauce de la quebrada. En la parte baja destaca una superficie de abanico de piedemonte, formada por la acumulación de materiales transportados desde las partes superiores durante episodios de escorrentía y flujos de detritos.

La presencia de pendientes y materiales poco consolidados favorece procesos de erosión, transporte y sedimentación, especialmente durante precipitaciones intensas.

Gravoso	85%	Arenas	12%	Limo y arcillas	3%
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)					

Geodinamica externa:

Lluvias:

De acuerdo al registro de precipitaciones de la estación climática, se ha encontrado que la precipitación media varía entre 3 mm en julio a 250 mm en marzo, con un acumulado anual de 800 mm. La precipitación mínima registrada es de cero milímetros en los meses de mayo a diciembre, con una ocurrencia excepcional de este comportamiento en febrero de 1983; llegando a 5 mm en el mes de enero. El mínimo acumulado anual se presenta en 1968 con 300 mm.

En cuanto a la precipitación máxima, ésta ha sido de 15 mm en el mes de junio a 2368 mm en marzo; correspondiendo el acumulado anual de 3965 mm al año de 1979. En términos generales las precipitaciones se concentran en los meses de enero a abril, disminuyendo entre mayo a agosto, reinando su incremento a partir de setiembre en adelante tal como puede apreciarse en el siguiente cuadro N: IV-01-A

Erosion Pluvial:

La erosión pluvial se manifiesta mediante el desprendimiento, arrastre y transporte de estos materiales sueltos desde las laderas y el cauce, incrementando la carga sólida de las quebradas. Como resultado, se generan flujos de detritos (huaicos), caracterizados por el transporte violento de agua y sedimentos, con alta capacidad de erosión y deposición.

Inundaciones:

El análisis de las inundaciones de la cuenca Jequetepeque, demuestra que en la zona hay tres periodos hidrológicos bien definidos: Un periodo lluvioso que se presenta de enero a abril en donde se concentran el 80 % de las precipitaciones y en el cual se producen las mayores descargas de los ríos. Un periodo de mayo a septiembre, donde las precipitaciones llegan a ser mínimas o nulas y por consiguiente las descargas de los ríos y las quebradas tienen una respuesta similar, alimentados sólo por el afloramiento de manantiales. De octubre a diciembre se presenta un periodo donde las precipitaciones son esporádicas y eventuales.

2.4.- HIDROLOGÍA

INGEMMET identifica a la quebrada Tabacal como una zona donde ocurren huaycos ocasionales durante precipitaciones intensas, con depósitos de material transportado en forma de abanico.

Además, existen antecedentes concretos de activación. En febrero de 2017, después de unas tres horas de lluvia intensa, aumentó considerablemente el caudal de la quebrada Tabacal y se produjo un huayco que afectó la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios. RRPP Noticias En febrero de 2023 también se reportó la activación de una quebrada en el sector Peña de los Loros, entre Tabacal y el puente La Muyuna, aproximadamente a 2 km de Chileté.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:

DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA	194	Hab.	
02. VIVIENDAS EN RIESGO:	45	UNIDAD	
03. INSTITUCION EDUCATIVA:			
04. CENTROS DE SALUD	-	UNIDAD	
05. AREAS DE CULTIVO:	0.13	Ha.	
06. CABEZAS DE GANADO:			
07. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)		UNIDAD	
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)	0.17	Km	
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)	1		
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	1		
11. OTROS		UNIDAD	


3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	0.320	Limpieza y descolmatación del cauce de la Cda Tabacal	
CONFORMACIÓN DE BORDOS CON MATERIAL PROPIO	Km	0,00	Conformación de bordos con material propio	
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11968,00	Eliminación de material excedente	

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

VISTA DE PERFIL



Longitud = 320,00 m
 h media = 2,00 m
 B = 17,0 m

VISTA DE PLANTA



5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



Imagen 01 y 02 : Cauce colmatado en la Qda Tabacal, distrito de Chilte, provincia de Contumazá, departamento de Cajamarca

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, L=50.00 m					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4 649.44
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1 781.44	1 781.44
1.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	30.00	95.60	2 868.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				18 871.94
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	8 103.45	16 206.90
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	180.00	6.25	1 125.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	0.32	1 904.02	609.29
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.32	2 908.61	930.76
2.05	DESUDIO DEL RIO	M	0.00	21.03	-
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				224 639.36
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	10 880.00	7.59	82 579.20
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11 968.00	11.87	142 060.16
COSTO DIRECTO					248 160.74
GASTOS GENERALES (8%CD)					19 852.86
UTILIDAD (5%CD)					12 408.04
SUB TOTAL					280 421.64
IGV (18%)					50 475.89
TOTAL					330 897.53
SUPERVISIÓN (3%CD)					7 444.82
FICHA DEFINITIVA					10 000.00
PRESUPUESTO TOTAL					348 342.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 36/100 SOLES

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
			MES 01				MES 2			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, L=50.00 m									
01.01	OBRAS PROVISIONALES									
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	■							
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	■							
01.02	OBRAS PRELIMINARES							■		
01.02.01	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	■							
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	■	■	■	■				
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	■	■	■	■	■	■	■	■
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	■	■	■	■	■	■	■	■
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	■	■	■	■	■	■	■	■

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 2				MES 3			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	CONTRATACION	■											
01.02	EJECUCION	■	■	■	■	■	■	■	■				
01.03	SUPERVISION	■	■	■	■	■	■	■	■				
01.04	SEGUIMIENTO	■	■	■	■	■	■	■	■				
01.05	LIQUIDACION								■	■	■	■	■

Fecha de elaboración de la ficha:

9/09/2026

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PREVENCIÓN PARA LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN EN CAUCES EN RÍOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFERENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Lugar: SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 9/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, L=50.00 m					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4 649.44
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1 781.44	1 781.44
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30.00	95.60	2 868.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				18 871.94
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	8 103.45	16 206.90
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	180.00	6.25	1 125.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	0.32	1 904.02	609.29
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.32	2 908.61	930.76
2.05	DESVIO DEL RIO	M	0.00	21.03	-
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				224 639.36
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	10 880.00	7.59	82 579.20
3.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	11 968.00	11.87	142 060.16
COSTO DIRECTO					248 160.74
GASTOS GENERALES (8%CD)					19 852.86
UTILIDAD (5%CD)					12 408.04
SUB TOTAL					280 421.64
IGV (18%)					50 475.89
TOTAL					330 897.53
SUPERVISIÓN (3%CD)					7 444.82
FICHA DEFINITIVA					10 000.00
PRESUPUESTO TOTAL					348 342.36

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 36/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA




PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Proyecto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Ubicación: SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 9/09/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, L=50.00 m								
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00				1.00	1.00
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	1.00	6.00	5.00		30.00	30.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00				2.00	2.00
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3						180.00
			1.00	15.00	4.00	3.00	180.00	
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00				0.32	0.32
	Descolmatacion			320.00				
				0.00				
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	1.00	320.00			0.32	0.32
	Descolmatacion			320.00				
				0.00				
2.05	DESVIO DEL RIO	M	1.00	-	1.00		-	-
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	320.0	17.00	2.00	10 880.00	10 880.00
01.03.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	esp =	10%		11 968.00	11 968.00

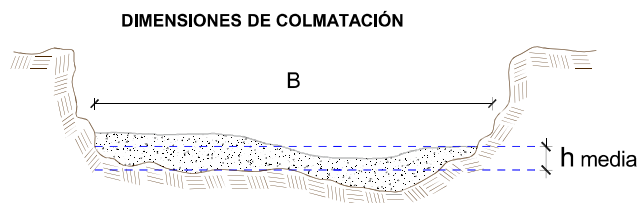

Longitud = 320.00 m
 h media = 2.00 m
 B = 17.0 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por
 HERRERA Cesar Antonio FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2026/09/09 14:44:25-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado
 la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
 HERRERA Cesar Antonio FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2026/09/09 14:44:25-0500

Administrador de La
 Administración Local Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Análisis de precios unitarios Referencial de la Actividad****LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P
TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		95.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.94	11.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.68	9.07
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						28.87
Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			0.2500	6.59	1.65
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	11.60	9.28
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.7500	17.24	12.93
						65.86
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.87	0.87
						0.87
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1 781.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.94	231.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.54	328.64
						560.16
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			2.0000	6.71	13.42
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	26.55	31.86
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00
						1 204.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	560.16	16.80
						16.80



Firmado
digitalmente
por PANTA
PANTALBUEN
Jorge Darwin
2026/05/09
14:44:25
Módulo En
línea de
Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERRERA Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha: 2026/05/09 14:44:25-0500

Administrador de La
Administración Local Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		8 103.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.54	985.92
						985.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	985.92	29.58
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19	hm	0.7500	6.0000	326.80	1 960.80
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 1hm		1.8750	15.0000	341.81	5 127.15
						7 117.53
Partida	02.03	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1 000.0000	EQ. 1 000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.54	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.68	0.02
						0.18
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	757.76	6.06
						6.07
Partida	02.04	TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km		1 904.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.94	46.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.54	164.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	30.08	481.28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.68	181.44
						873.34
Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	27.47	13.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6000	26.55	95.58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06
						422.88
Equipos						
0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	24.53	392.48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	873.34	26.20
						607.80
Partida	02.05	CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km		2 908.61



Firmado
digitalmente
por PANZA
CARLOS EDUARDO
Torres
2026/05/09
14:44:23-0500
Módulo En
línea S/.

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERRERA Cesar Antonio FAU
2026/05/09 14:44:23-0500
Módulo En
línea S/.

Administrador de La
Administración Local Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.68	90.72
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.54	410.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	30.08	1 203.20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.68	226.80
						1 931.52

Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17	15.04
						307.54

Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	15.29	611.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1 931.52	57.95
						669.55

Partida **02.06** **DESUDIO DE CAUCE DE RIO**

Rendimiento **m/DIA** **320.0000** **EQ. 320.0000** Costo unitario directo por : m **21.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.94	0.72
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.68	0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.54	1.03
						2.03

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	757.76	18.94
						19.00

Partida **03.01** **LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO**

Rendimiento **m3/DIA** **850.0000** **EQ. 850.0000** Costo unitario directo por : m3 **7.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.94	0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.54	0.19
						0.46

Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	757.76	7.12
						7.13



Firmado
digitalmente
por PANTA
CAROL ROSEN
0202711865
Módulo En
línea de
Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERRERA Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Módulo En
línea de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

Partida	03.03	CONFORMACION DE BORDOS C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000	Costo unitario directo por : m3		7.93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.54	0.20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.68	0.22
						0.42
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	757.76	7.50
						7.51
Partida	03.07	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE BORDOS				
Rendimiento	m2/DIA	1 200.0000	EQ. 1 200.0000	Costo unitario directo por : m2		3.22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.54	0.27
						0.42
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/	hm	1.0000	0.0067	417.13	2.79
						2.80
Partida	03.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE				
Rendimiento	m3/DIA	1 200.0000	EQ. 1 200.0000	Costo unitario directo por : m3		11.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.68	0.02
						0.16
Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2	hm	1.0000	0.0067	320.60	2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	358.17	9.56
						11.71

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Firmado
digitalmente
por PANTA
FERNANDEZ
Jorge Darwin
2026/11/09
Módulo En
línea de
Conformidad



Firmado digitalmente por TORRES
HERRERA Cesar Antonio FAU
2026/11/09 hard
Módulo En
línea de Conformidad
Administrador de La
Administración Local Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial**

Actividad: **LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Fecha: **9/09/2026**

Lugar: **SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	122.7840	28.94	3 553.37
0101010004	OFICIAL	hh	13.2800	22.68	301.19
0101010005	PEON	hh	316.8576	20.54	6 508.26
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	8.5216	22.68	193.27
0101030000	TOPOGRAFO	hh	17.9200	30.08	539.03
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	5.7600	22.68	130.64
					11 225.76
MATERIALES					
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0.1600	27.47	4.40
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	7.5000	6.59	49.43
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	24.0000	11.60	278.40
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	2.3520	26.55	62.45
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	1.9200	20.00	38.40
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	250.0000	7.00	1 750.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	32.0000	4.65	148.80
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	22.5000	17.24	387.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.1920	60.17	11.55
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
					3 413.95
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	1.2800	17.36	22.22
0301000015	JALONES	día	2.5600	14.96	38.30
0301000022	ESTACION TOTAL	he	5.1200	24.53	125.59
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	12.8000	15.29	195.71
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			215.35
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250	hm	80.1856	320.60	25 707.50
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	103.7120	757.76	78 588.81
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	326.80	3 921.60
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	319.5456	358.17	114 451.65
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	341.81	10 254.30
					233 521.03
Total				S/.	248 160.74

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES



Firmado digitalmente por
PANTA
PANTA
2025.07.11 16:05
Módulo En
estado de
Conformidad

Procesado por la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERRERA Cesar Antonio FAU
2025.07.11 16:05 hard
Módulo En
estado de
Conformidad

Administración Local Del Agua

C R O N O G R A M A

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DE LA QUEBRADA TABACAL, EN EL SECTOR C.P TABACAL, DISTRITO DE CHILETE, PROVINCIA DE CONTUMAZÁ, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

Fecha : 9/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
			MES 01				MES 2			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, L=50.00 m									
01.01	OBRAS PROVISIONALES									
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	■							
01.01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	■							
01.02	OBRAS PRELIMINARES							■		
01.02.01	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	■							
01.02.02	TRAZO Y REPLANTEO	km	■■■■							
01.02.03	CONTROL TOPOGRAFICO	km	■■■■							
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS									
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	■■■■							
01.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	■■■■							