

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRITICO PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

FTR-MC-PREV N° 0170-2025-ANA-AAA.CHCH-ALA.I

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

1. UBICACIÓN:

AAA CHAPARRA CHINCHA ALA ICA Fecha 15/10/2025

1.1. Ubicación política

Departamento ICA Provincia ICA Distrito SAN JUAN BAUTISTA Sector BOCATOMA QUILLOAY II

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA ICA Cuerpo de agua RIO ICA

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Norte (Y):	Este (X):	Zona	Norte (Y):	Este (X):	Zona		
TRAMO	8458614.00 m	424102.00 m	18L	8458372.00 m	424056.00 m	18L	MI	

2.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES::

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion x flujo de detritos erosion fluvial x

2.2. Nivel de Peligro

Alto x Muy Alto

2.2.- GEOLOGIA

En la carta geológica del Ingenmet, según la geología histórica y evolución tectónica una parte del tramo en evaluación pertenece a la formación en el Cenozoico y según su estratigrafía pertenece al sector cuaternario Holoceno - Continental, que por sus características es una secuencia polimetamórfica que presenta diferentes estilos estructurales caracterizados por polifases de fuerte deformación, formado por se agrupa a los depósitos clásticos transportados por medio acuoso y acumulados en las quebradas. Los depósitos acumulados en el fondo de las quebradas consisten en conglomerados gruesos intercalados con arena, limo y arcilla, están bien expuestos en los cortes de los ríos y al pie de las terrazas.

Gravoso	70%	Arenas	25%	Limo y arcillas	5%
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)					

Los tipos de materiales existentes en el cauce del quebrada son: arena, grava, piedra y grandes cantidades de hormigón. No existen canteras de extracción de material de acarreo.

Geodinamica externa:

Lluvias:

En la zona de estudio la actividad pluvial, en condiciones normales afecta relativamente sin embargo; en eventos extraordinarios como el Fenómeno El Niño, la intensidad pluvial causa daños debido al volumen de precipitaciones, la velocidad de escorrentia, superficie de drenaje y caudal de microcuencas.

Erosion Pluvial:

Se presenta en mayor o menor grado de intensidad en las planicies a lo largo del río Ica. Las principales causas de su ocurrencia son el incremento brusco de las escorrentías en cada temporada de lluvias, y las variaciones de su dinámica fluvial, trayendo consigo sedimentos y material flotante de aguas arriba. Por lo que la erosión tiende a afectar a las riberas naturales y artificiales.

No se ha presentado caída de rocas de los cerros y según testimonios de los pobladores no se ha presentado reptación en las zonas altas de las quebradas.

Inundaciones:

Se tiene registro de inundaciones en el año 1998, trayendo considerables daños a los habitantes del sector el Bocatoma Molinos, ubicado a la margen izquierda de la quebrada, inundación que causó pérdida de bienes materiales, destrucción de infraestructura vial, infraestructura hidráulica, desaparición de terrenos agrícolas en producción y de infraestructura de servicios.

En el año 1998, hubo desbordes tanto para la margen derecha como para la margen izquierda, afectando a viviendas y cultivos.

Existe erosión fluvial constante, por la crecida de la quebrada en épocas de avenidas.

2.3.- HIDROLOGÍA

Existe una estación pluviométrica que registra los caudales en épocas de avenida, entre los meses Diciembre - Mayo, en el río Ica, instalada en el año 2023, se tiene registros históricos por ende de acuerdo a la huella en el cauce de la quebrada y a los caudales que se vienen registrando se tiene un caudal de máximas avenidas de 200.0 m³/s aproximadamente.

2.4.- ELEMENTOS EXPUESTOS:


DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA	0	Hab.	
02. VIVIENDAS EN RIESGO:	0	UNIDAD	
03. INSTITUCION EDUCATIVA:	0	-	
04. CENTROS DE SALUD	0	-	
05. AREAS DE CULTIVO:	5 Ha	Ha.	
06. CABEZAS DE GANADO:	0		
07. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)	1	UNIDAD	40m
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)	0.243	Km	243m
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)	0		
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	0		
11. OTROS	0		

3.- PROPUESTA TECNICA:

3.1.- Actividades

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	0.24	limpieza y descolmatación del cauce del río Ica	-
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m ³	4,811.40	eliminación de material excedente	-

4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

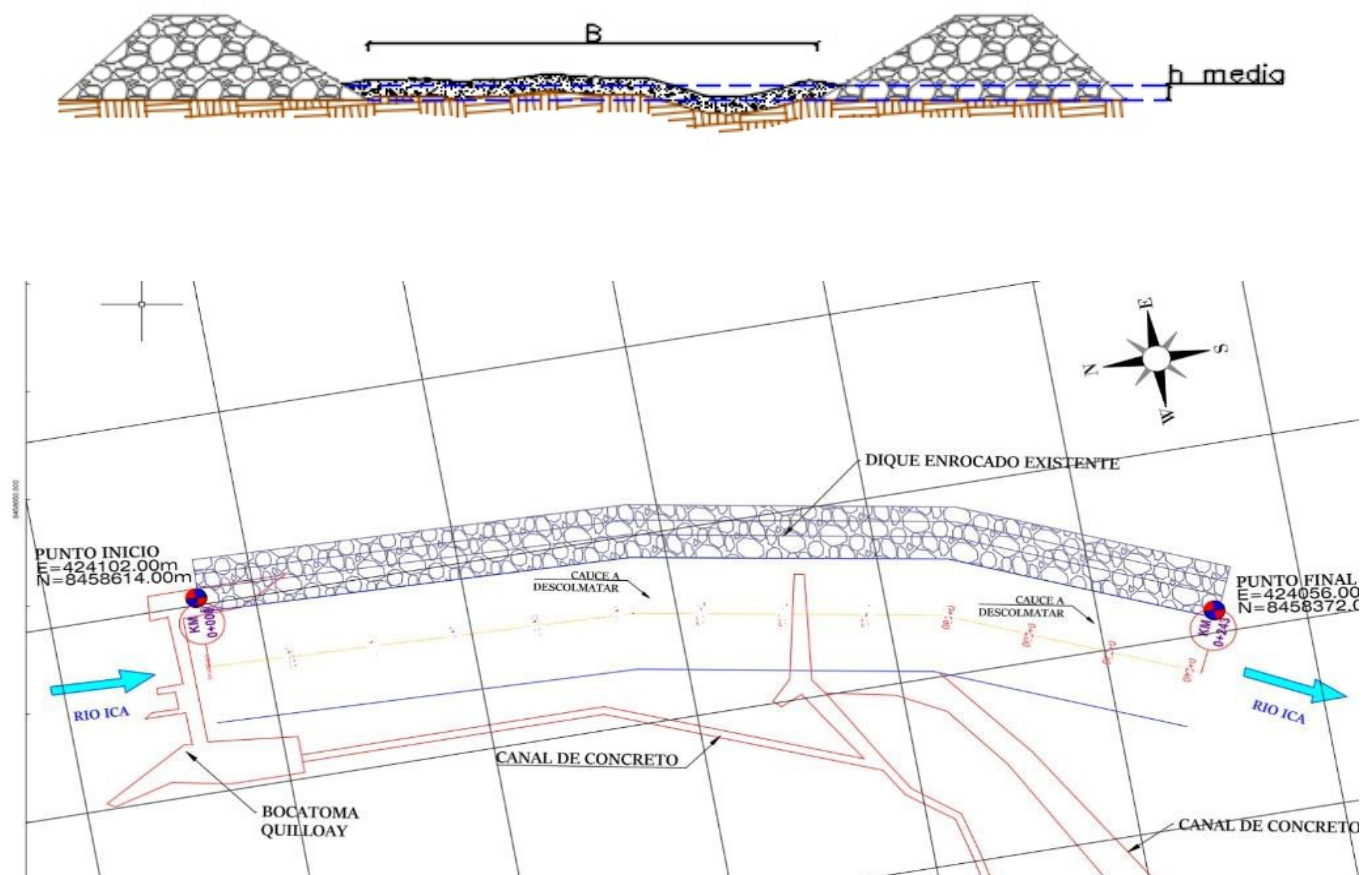

5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)



6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

MARGEN VULNERABLE DEL
RÍO ICA

FIGURA N°01: TRAMO CRÍTICO EN EL RÍO ICA SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA.



FIGURA N°02: EN LA TEMPORADA DE MAXIMAS AVENIDAS, EL RÍO ICA SE DESBORDA EN ESTE TRAMO DEL SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, ARRASANDO CON TODO LO QUE



FIGURA N°03: EN EL TRAMO CRITICO SE OBSERVA ALGUNAS PARCELAS CON MUROS DE CONCRETO.

**PERÚ**Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN C/MATERIAL PROPIO, L = 243.00 m					
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES				4,593.09
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60X4.80M	und.	1.00	1,779.09	1,779.09
1.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	30.00	93.80	2,814.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				23,278.10
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	180.00	6.05	1,089.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.24	1,881.56	451.57
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.24	2,830.63	679.35
2.05	DESVIO DEL RIO	m	50.00	20.30	1,015.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				101,778.61
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	4,374.00	7.33	32,061.42
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,811.40	14.49	69,717.19
COSTO DIRECTO					129,649.80
GASTOS GENERALES (8%CD)					10,371.98
UTILIDAD (5%CD)					6,482.49
SUB TOTAL					146,504.27
IGV (18%)					26,370.77
TOTAL					172,875.04
SUPERVISIÓN (3%CD)					3,889.49
FICHA DEFINITIVA					8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					184,764.53

SON: CIENTO OCHETA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 53/100 SOLES



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	DIAS	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)			
				MES 01			
				I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN C/MATERIAL PROPIO, L = 243.00 m							
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES						
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60X4.80M	1.00	und.	<div></div>			
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	1.00	m2	<div></div>			
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
2.01	MOVLIZACION Y DESMOVLIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	2.00	vje	<div></div>			<div></div>
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	1.00	m3	<div></div>			
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	4.00	km	<div></div>			
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	17.00	km	<div></div>			
2.05	DESVO DEL RIO	3.00	m	<div></div>			
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	14.00	m3	<div></div>			
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	14.00	m3	<div></div>			

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

ITEM	ACTIVIDADES	MES1		MES2	
		15	30	15	30
1	CONTRATACION				
2	EJECUCION				
3	SUPERVISION				
4	SEGUIMIENTO				
5	LIQUIDACION				

Fecha de elaboración de la ficha: 15/10/2025

NOTA :

- * LA PRESENTE FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PREVENCIÓN PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DEBORDOS CON MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RÍOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFERENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

- * LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

Firmado digitalmente por CUEVA
GUEVARA Carlos Enrique FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de ConformidadProfesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencialFirmado digitalmente por URIBE DEL AGUILA
Hilmer Rebeca FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V. B.Administrador de La
Administración Local Del Agua



PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MATENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY I, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Lugar: SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Fecha : 6/03/2025

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN C/MATERIAL PROPIO, L = 243.00 m					
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES				4,593.09
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60X4.80M	und.	1.00	1,779.09	1,779.09
1.02	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	30.00	93.80	2,814.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				23,278.10
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje	2.00	10,021.59	20,043.18
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	180.00	6.05	1,089.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	km	0.24	1,881.56	451.57
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.24	2,830.63	679.35
2.05	DESVIO DEL RIO	m	50.00	20.30	1,015.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				101,778.61
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	4,374.00	7.33	32,061.42
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	4,811.40	14.49	69,717.19
COSTO DIRECTO					129,649.80
GASTOS GENERALES (8%CD)					10,371.98
UTILIDAD (5%CD)					6,482.49
SUB TOTAL					146,504.27
IGV (18%)					26,370.77
TOTAL					172,875.04
SUPERVISIÓN (3%CD)					3,889.49
FICHA DEFINITIVA					8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					184,764.53

SON: CIENTO OCHETA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 53/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA





PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Proyecto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY I, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA


Ubicación: SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Fecha: 15/10/2025

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN C/MATERIAL PROPIO, L = 243.00 m								
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.						1.00
			1.00				1.00	
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2						30.00
			1.00	6.00	5.00		30.00	
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	vje						2.00
			2.00				2.00	
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3						180.00
			1.00	15.00	4.00	3.00	180.00	
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km						0.24
	Descolmatacion		1.00	243.00			0.24	
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	KM						0.24
	Descolmatacion		1.00	243.00			0.24	
2.05	DESVIO DEL RIO	M						50.00
			1.00	50.00	1.00		50.00	
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3						4,374.00
			1.00	243.0	30.00	0.60	4,374.00	
3.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3						
			1.00	esp =	10%		4,811.40	4,811.40

DIMENSIONES DE

h media = 0.60 m
B = 30.0 m



NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por CUEVA
GUEVARA Carlos Enrique FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente
por URIBE DEL AGUILA
Hilmer Rebeca FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V B

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Análisis de precios unitarios Referencial de la Actividad

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MATENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY I, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Partida	01.01		CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60X4.80M				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1,779.09	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.46	227.68	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.29	324.64	
						552.32	
Materiales							
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg		2.0000	7.50	15.00	
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	30.00	36.00	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00	
0293010007	GIGANTOGRAFÍA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00	
						1,210.20	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	552.32	16.57	
						16.57	
Partida	01.02		CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		93.80	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.46	11.38	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.40	8.96	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.29	8.12	
						28.46	
Materiales							
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2500	7.50	1.88	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E=6mm	m2		0.7500	17.24	12.93	
0293010001	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	9.60	7.68	
						64.49	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.46	0.85	
						0.85	
Partida	02.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA				
Rendimiento	vje/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : vje		10,021.59	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.29	973.92	
						973.92	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	973.92	29.22	
03012200010002	CAMION PLATAFORMA 4x6 300HP 19tn	hm	0.7500	6.0000	452.00	2,712.00	
0301220009	CAMION SEMI TRAYLER 6x4 330HP 35TN	hm	1.8750	15.0000	420.43	6,306.45	
						9,047.67	

Partida	02.02		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.05	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0080	22.40	0.18	
0101010005	PEON	hh	0.1000	0.0008	20.29	0.02	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.20	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	729.50	5.84	
						5.85	

Partida	02.03		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km		1,881.56	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.1000	1.6000	28.46	45.54
0101010005	PEON		hh	0.5000	8.0000	20.29	162.32
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	16.0000	29.42	470.72
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.5000	8.0000	22.40	179.20
							857.78
	Materiales						
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		3.6000	30.00	108.00
02130300010002	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.3500	60.17	21.06
0293010003	FIERRO 3/8"		var		0.5000	23.38	11.69
							433.25
	Equipos						
0301000014	MIRAS		día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES		día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000020	ESTACION TOTAL		he	1.0000	16.0000	23.48	375.68
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	857.78	25.73
							590.53

Partida	02.04		CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km		2,830.63	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1000	4.0000	22.40	89.60
0101010005	PEON		hh	0.5000	20.0000	20.29	405.80
0101030000	TOPOGRAFO		hh	1.0000	40.0000	29.42	1,176.80
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA		hh	0.2500	10.0000	22.40	224.00
							1,896.20
	Materiales						
02130300010002	YESO BOLSA 25 kg		bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA		und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE		gal		0.2500	60.17	15.04
							307.54
	Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO		hm	1.0000	40.0000	14.25	570.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	1,896.20	56.89
							626.89

Partida	02.05	DESVIO DEL RIO					
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m		20.30	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0250	28.46	0.71
0101010004	OFICIAL		hh	0.5000	0.0125	22.40	0.28
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.0500	20.29	1.01
							2.00
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.00	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1.0000	0.0250	729.50	18.24
							18.30
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3		7.33	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	0.9988	0.0094	28.46	0.27
0101010005	PEON		hh	0.9988	0.0094	20.29	0.19
							0.46
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	0.9988	0.0094	729.50	6.86
							6.87
Partida	03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE					
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m3		14.49	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	0.1050	0.0007	22.40	0.02
0101010005	PEON		hh	1.0050	0.0067	20.29	0.14
							0.16
	Equipos						
03011800010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4 yd3		hm	1.0050	0.0067	399.70	2.68
0301220010	CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3		hm	4.0050	0.0267	436.20	11.65
							14.33

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Precios y cantidades de recursos requeridos por propuesta referencial

Obra LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MATENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY I, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Fecha 15/10/2025

Lugar SECTOR BOCATOMA QUILLOAY II, DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	62.7498	28.46	1,785.86
0101010004	OFICIAL	hh	18.3930	22.40	412.00
0101010005	PEON	hh	206.7164	20.29	4,194.28
0101030000	TOPOGRAFO	hh	13.4400	29.42	395.40
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	4.3200	22.40	96.77
					6,884.31
MATERIALES					
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	7.5000	7.50	56.25
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	7.50	15.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	2.0640	30.00	61.92
02130300010002	YESO BOLSA 25 kg	bol	1.4400	20.00	28.80
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	250.0000	7.00	1,750.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	24.0000	4.65	111.60
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E=6mm	m2	22.5000	17.24	387.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.1440	60.17	8.66
0293010001	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	24.0000	9.60	230.40
0293010003	FIERRO 3/8"	var	0.1200	23.38	2.81
0293010007	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
					3,322.54
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	0.9600	17.36	16.67
0301000015	JALONES	día	1.9200	14.96	28.72
0301000020	ESTACION TOTAL	he	3.8400	23.48	90.16
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	9.6000	14.25	136.80
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			256.45
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP 4 yd3	hm	32.2364	399.70	12,884.89
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	43.8056	729.50	31,956.19
03012200010002	CAMION PLATAFORMA 4x6 300HP 19tn	hm	12.0000	452.00	5,424.00
0301220009	CAMION SEMI TRAYLER 6x4 330HP 35TN	hm	30.0000	420.43	12,612.90
0301220010	CAMION VOLQUETE 6x4 330HP 15M3	hm	128.4644	436.20	56,036.17
					119,442.95
Total				S/.	129,649.80

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS INSUMOS FINALES



Firmado digitalmente por CUEVA
GUEVARA Carlos Enrique FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por UPELTA AGUILA
Hilmer Rueda FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua

C R O N O G R A M A

LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUCE DEL RIO ICA, SECTOR BOCATOMA QUILLOAY I,
DISTRITO SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Fecha : 15/10/2025

ITEM	ACTIVIDAD	DIAS	UNID.	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)			
				MES 01			
				I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN C/MATERIAL PROPIO, L = 243.00 m							
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES						
1.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 3.60X4.80M	1.00	und.				
1.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	1.00	m2				
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES						
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	2.00	vje				
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	1.00	m3				
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	4.00	km				
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	17.00	km				
2.05	DESVIO DEL RIO	3.00	m				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	14.00	m3				
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	14.00	m3				