

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL CIERRE DE BRECHA, EN EL SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

FTR-CB-PREV N° 0034-2026-ANA-AAA.CHCH-ALA.CHA

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA , SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

1. UBICACIÓN:

AAA CHAPARRA CHINCHA ALA CHAPARRA ACARI Fecha 21/01/2026

1.1. Ubicación política

Departamento AREQUIPA Provincia CARAVELI Distrito QUICACHA Sector HUAYCHAMACA

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA CHAPARRA Cuerpo de agua QUEBRADA QUICACHA

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO	636,710.00	8,282,104.00	18S	636,690.00	8,281,930.00	18S	IZQUIERDA	EROSION

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion flujo de detritos erosion fluvial x

2.2. Nivel de Peligro

Alto X Muy Alto

2.3. Geología

Morfológicamente la quebrada tiene diferentes características geometricas de origen, propiedades y composicion, donde predomina el conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes bien clasificados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por huaicos. Formado por superficies cársticas de aspecto rugoso debido a la acción de la meteorización que ha formado dolinas, cavernas. Las cuales son erosionadas por el agua, creando características superficiales y subterráneas. Este proceso da lugar a un relieve con depresiones, fisuras y conductos subterráneos. Esta quebrada posee características , como el tipo de material fino como la arena y material grueso como bolones y gravas.

La geomorfología de la quebrada , presenta una dinámica activa con huaicos, deslizamientos, que otorgan al cauce del río condiciones para las inundaciones. En febrero del 2024, se presentó un huaico debilitando la zona donde se ubica la captación de agua para el sector de Huaychamaca , la cual posibilita la dotación de agua para riego y poblacional.

Gravoso	X	Arenas	X	Limo	-	Arcillas	-
Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)							



Firmado digitalmente por GARAYAR MENDOZA Jerson Richard FAU 20520711865 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2026/01/22 16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por VARGAS QUICO Ruben Gregorio FAU 20520711865 hard Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 2026/01/23 09:00:30-0500

Administrador de La Administración Local Del Agua



Profesional Designado Por La AAA

Firmado digitalmente por RAMOS MORALES Abdel Victor FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B



Firmado digitalmente por MENDOZA CASTILLO Maria De Las Mercedes FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V B Por Encargo

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

#### 2.4. Hidrología

Durante la época de las lluvias (Enero – Marzo), el cauce de la quebrada, por aportes considerables de agua de las concentraciones superficiales de pequeñas quebradas en la parte alta, por las precipitaciones pluviales intensas drenan hacia la parte baja, en las máximas avenidas un máximo de hasta 25 m<sup>3</sup>/s, y en la época de estiaje 20 l/s, la erosión se origina por carga de material y acumulada en la sección angosto de la quebrada.

#### 2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de Instituciones	Nombre I.E./I.E.S	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
15	5	ladrillo, bloque de Piedra, sillar con Adobe ó tapia Quincha (caña con Piedra con barro Madera (Pona, Otro material			-			

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
27.50	Caña de azúcar		35	Vacunos	35	Bocatomas			-
	Arroz			Ovinos	-	Canales	La Toma	1	2,150
	Otros			Camelidos	-	Puentes			
	Palto	27.5		Equinos	-	Vías			
	-	-		Porcinos	-	Redes Eléctricas			
				otros	-	Servicios de agua y desagüe	Reservorio La Toma	1	

### 3. PROPUESTA TÉCNICA:

#### 3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
DIQUE ENROCADO	km	0.18	180 m de construcción de dique con enrocado en la margen izquierda de la quebrada	En el cauce de la quebrada se tiene rocas de gran tamaño
DIQUE CON MAMPOSTERÍA DE MURO DE CONCRETO ARMADO	km			
MURO DE GAVIONES	km			
MURO DE CONCRETO CICLOPEO	km			
ESPIGONES	Und.			
BOLSACRETO	Und.			
GEOBOLSAS	km			
GEOMALLAS	km			
BARRERA DINÁMICA	Und.			
DIQUES TRANSVERSALES	Und.			
OTROS				

### 3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	0.18	180 m de limpieza y descolmatación de la quebrada en un ancho de 35m y con 0.60 m de corte de terreno.	
CONFORMACIÓN DE DIQUE CON	km			
DISIPADORES DE ROLLIZOS	Und.			
REFORESTACIÓN	Und.			

#### 3.2.1 Acciones Complementarias


Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

## 4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

### 4.1.- VISTA DE PLANTA

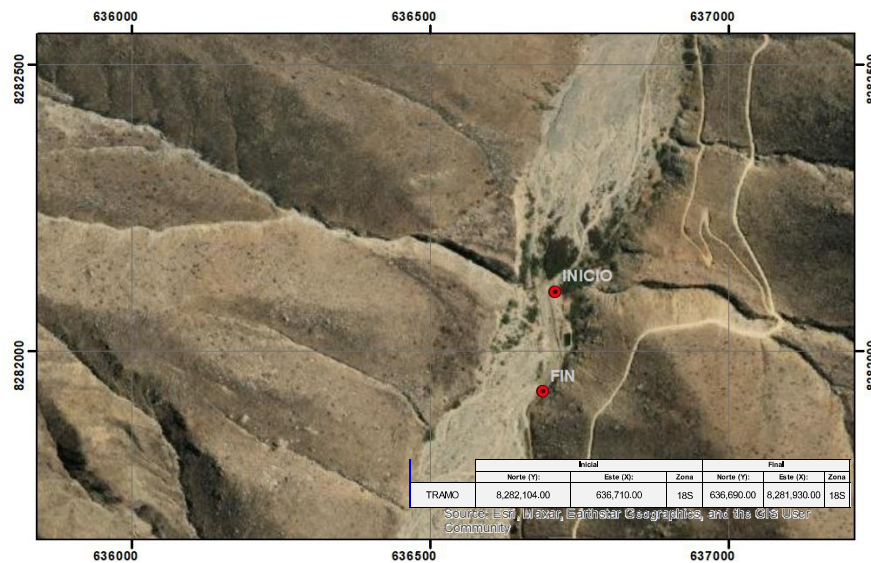

### 4.2.-VISTA DE PERFIL

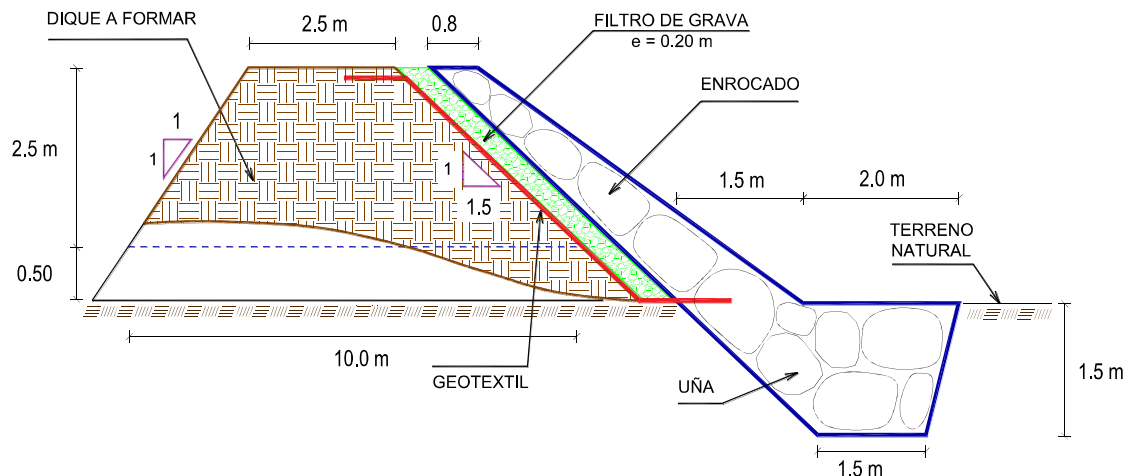



## 5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)



## 7. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



FIGURA N°01: TRAMO CRÍTICO EN LA QUEBRADA QUICACHA TRIBUTARIA AL RIO CHAPARRA EN EL SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO DE QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA





FIGURA N°02: RESERVORIO LA TOMA EMPLEADA PARA RIEGO Y CONSUMO DE AGUA



FIGURA N°03: EL AGUA PROVENIENTE DE LA GALERIA FILTRANTE SE ALMACENA EN EL RESERVORIO LA TOMA de capacidad de 400 m3.



## 8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
<b>01</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCAD, L =180.00 m</b>				
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>2,641.84</b>
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	9.00	95.60	860.40
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
<b>01.02</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>21,842.39</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
01.02.02	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.30	8,009.80	2,402.94
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00	6.25	1,500.00
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	0.36	1,904.02	685.45
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.36	2,908.61	1,047.10
<b>01.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>80,479.41</b>
01.03.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3,780.00	7.59	28,690.20
01.03.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	3,375.00	7.93	26,763.75
01.03.04	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	675.00	10.59	7,148.25
01.03.05	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	973.50	3.22	3,134.67
01.03.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,242.00	11.87	14,742.54
<b>01.04</b>	<b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>				<b>220,452.77</b>
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1,476.00	15.23	22,479.48
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	108.00	125.82	13,588.56
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	1,296.00	40.55	52,552.80
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	1,296.00	15.45	20,023.20
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	1,296.00	71.09	92,132.64
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	540.00	18.35	9,909.00
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	496.80	19.66	9,767.09
<b>1.05</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>				<b>15,000.00</b>
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>340,416.40</b>
GASTOS GENERALES					34,041.64
UTILIDAD					34,041.64
<b>SUB TOTAL</b>					<b>408,499.68</b>
IGV (18%)					73,529.94
<b>TOTAL</b>					<b>482,029.62</b>
SUPERVISIÓN					10,212.49
SEGUIMIENTO Y MONITOREO					3,404.16
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL</b>					<b>510,646.28</b>

SON : QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100 SOLES

## 9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° días	PLAZO DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION			
				MES 01				MES 02				MES 03			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>1.00</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCAD, L =180.00 m</b>														
<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>														
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	9.00												
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00												
<b>1.02</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>		0.00												
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00												
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	0.30												
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00												
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	0.36												
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.36												
<b>1.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>														
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3780.00												
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	3375.00												
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	675.00												
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	973.50												
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1242.00												
<b>1.04</b>	<b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>														
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1476.00												
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	108.00												
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	1296.00												
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	1296.00												
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	1296.00												
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	540.00												
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	496.80												
<b>1.05</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>														
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00												



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jerson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha  
elaborado la ficha técnica referenciada



Firmado digitalmente por  
VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por  
RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente por  
MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua



**ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL**

Item	Actividades	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04	
		15	30	15	30	15	30	15	30
1.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA								
1.02	CONTRATACION								
1.03	EJECUCION								
1.04	SUPERVISION								
1.05	SEGUMIENTO								
1.06	LIQUIDACION								

Fecha de elaboración de la ficha: 21/01/2026

**NOTA :** \* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS;  
DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

\* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jersson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha  
elaborado la ficha técnica referenciada



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
Las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua

### PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA, SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Lugar SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

Fecha 21/01/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
<b>01</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCADO, L =180.00 m</b>				
<b>01.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>				<b>2,641.84</b>
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	9.00	95.60	860.40
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
<b>01.02</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>				<b>21,842.39</b>
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
01.02.02	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.30	8,009.80	2,402.94
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00	6.25	1,500.00
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	0.36	1,904.02	685.45
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.36	2,908.61	1,047.10
<b>01.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>				<b>80,479.41</b>
01.03.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3,780.00	7.59	28,690.20
01.03.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	3,375.00	7.93	26,763.75
01.03.04	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	675.00	10.59	7,148.25
01.03.05	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	973.50	3.22	3,134.67
01.03.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,242.00	11.87	14,742.54
<b>01.04</b>	<b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>				<b>220,452.77</b>
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1,476.00	15.23	22,479.48
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	108.00	125.82	13,588.56
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	1,296.00	40.55	52,552.80
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	1,296.00	15.45	20,023.20
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	1,296.00	71.09	92,132.64
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	540.00	18.35	9,909.00
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	496.80	19.66	9,767.09
<b>1.05</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>				<b>15,000.00</b>
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00

<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>340,416.40</b>
GASTOS GENERALES	34,041.64
UTILIDAD	34,041.64
<b>SUB TOTAL</b>	<b>408,499.68</b>
IGV (18%)	73,529.94
<b>TOTAL</b>	<b>482,029.62</b>
SUPERVISIÓN	10,212.49
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	3,404.16
FICHA DEFINITIVA	15,000.00
<b>PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL</b>	<b>510,646.28</b>

**SON : QUINIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 28/100 SOLES**

**NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA**

  
Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jersson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500  
  
Profesional de la ALA que ha  
elaborado la ficha técnica referenci

  
Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500  
  
Administrador de La  
Administración Local Del Agua

  
Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°  
  
Profesional Designado  
Por La AAA

  
Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo  
  
Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua



### PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

**Actividad:** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA, SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**Ubicación:** SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**Fecha :** 21/01/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
<b>1.00</b>	<b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCADO, L =180.00 m</b>							
<b>1.01</b>	<b>OBRAS PROVISIONALES</b>							
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00	3.00	3.00		9.00	9.00
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00				1.00	1.00
<b>1.02</b>	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00				2.00	2.00
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VÍAS DE ACCESO	Km	1.00	0.30			0.30	0.30
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		15.00	4.00	4.00	240.00	240.00
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00					0.36
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1.00	0.18				
	DIQUE ENROCADO		1.00	0.18				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.00					0.36
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			0.18				
	DIQUE ENROCADO			0.18				
<b>1.03</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	180.00	35.00	0.60	3,780.00	3,780.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	180.00	6.25	3.00	3,375.00	3,375.00
					area			
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1.00	180.00	3.75		675.00	675.00
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1.00	180.00		5.41	973.50	973.50
						esponj		
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	1,080.00		1.15	1,242.00	1,242.00
<b>1.04</b>	<b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>							
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1.00	180.00	8.20		1,476.00	1,476.00
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00	180.00	0.60		108.00	108.00
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3			area			1,296.00
	Extracción de rocas para talud		1.00	180.00	3.45		621.00	
	Extracción de rocas para uña		1.00	180.00	3.75		675.00	
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						1,296.00
	Selección y acopio de rocas para talud		1.00	180.00	3.45		621.00	
	Selección y acopio de rocas para uña		1.00	180.00	3.75		675.00	
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						1,296.00
	Carguío y transporte de rocas para talud		1.00	180.00	3.45		621.00	
	Carguío y transporte de rocas para uña		1.00	180.00	3.75		675.00	
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						540.00
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1.00	180.00	3.75		540.00	
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						496.80
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1.00	180.00	3.45		496.80	
<b>1.05</b>	<b>FLETE TERRESTRE</b>							
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00				1.00	1.00



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jersson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha  
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°


Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua

## ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

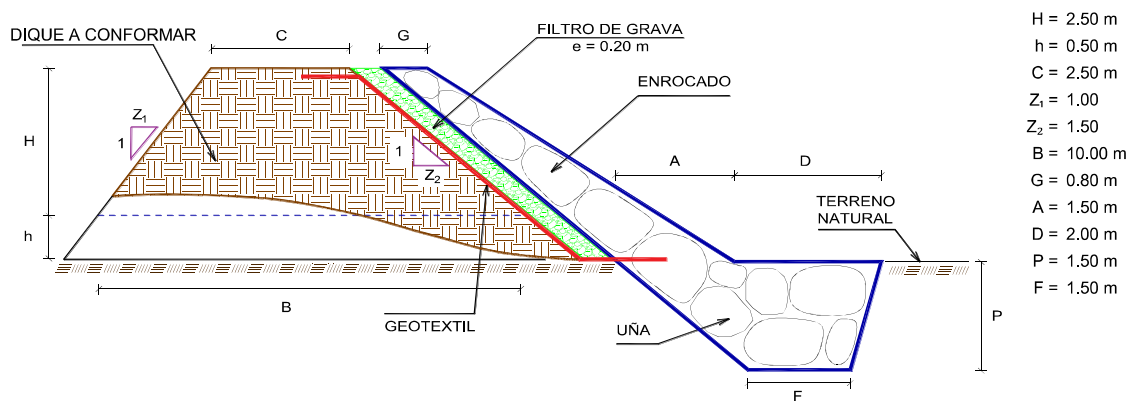

% de vacíos en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por GARAYAR MENDOZA Jerisson Richard FAU 20520711865 hard Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2026/01/22 16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V<sup>o</sup> B<sup>o</sup>

Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
Las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua



## ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

**Presupuesto:** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA, SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**Fecha:** 21/01/2026

Fecha presupuesto 01/08/2022

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		95.60	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.94	11.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.68	9.07
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						<b>28.87</b>
<b>Materiales</b>						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			0.2500	6.59	1.65
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm m2			0.8000	11.60	9.28
0231010001	MADERA TORNILLO p2			6.0000	7.00	42.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm m2			0.7500	17.24	12.93
						<b>65.86</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES %mo			3.0000	28.87	0.87
						<b>0.87</b>
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		1,781.44	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.94	231.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.54	328.64
						<b>560.16</b>
<b>Materiales</b>						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D kg			2.0000	6.71	13.42
0207030001	HORMIGON m3			0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol			1.2000	26.55	31.86
0231010001	MADERA TORNILLO p2			70.0000	7.00	490.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO und			1.0000	650.00	650.00
						<b>1,204.48</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES %mo			3.0000	560.16	16.80
						<b>16.80</b>



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jerson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la  
la ficha técn



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Des  
Por La AA. Administrativa Del Agua



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
Las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua



Partida **02.01** **MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

Rendimiento **glb/DIA** **1.0000** EQ. **1.0000** **8,103.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.54	985.92
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	985.92	29.58
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 l hm		0.7500	6.0000	326.80	1,960.80
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm		1.8750	15.0000	341.81	5,127.15
<b>7,117.53</b>						

Partida **02.02** **HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO**

Rendimiento **km/DIA** **0.8000** EQ. **0.8000** **8,009.80**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	10.0000	22.68	226.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	20.54	205.40
<b>432.20</b>						
<b>Equipos</b>						
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	10.0000	757.76	7,577.60
<b>7,577.60</b>						

Partida **02.03** **RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD**

Rendimiento **m3/DIA** **1,000.0000** EQ. **1,000.0000** **6.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.54	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.68	0.02
<b>0.18</b>						
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	757.76	6.06
<b>6.07</b>						

Partida **02.04** **TRAZO Y REPLANTEO**

Rendimiento **km/DIA** **0.5000** EQ. **0.5000** **1,904.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.94	46.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.54	164.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	30.08	481.28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.68	181.44
<b>873.34</b>						

### Materiales

02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	27.47	13.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6000	26.55	95.58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06
						<b>422.88</b>

### Equipos

0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	24.53	392.48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	873.34	26.20
						<b>607.80</b>

Partida **02.05** **CONTROL TOPOGRAFICO**

Rendimiento **km/DIA** **0.2000** **EQ. 0.2000** **2,908.61**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.68	90.72
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.54	410.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	30.08	1,203.20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.68	226.80
						<b>1,931.52</b>

### Materiales

02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17	15.04
						<b>307.54</b>

### Equipos

0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	15.29	611.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,931.52	57.95
						<b>669.55</b>

Partida **02.06** **DESVIO DE CAUCE DE RIO**

Rendimiento **m/DIA** **320.0000** **EQ. 320.0000** **21.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.94	0.72
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.68	0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.54	1.03
						<b>2.03</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	757.76	18.94
						<b>19.00</b>

Partida **03.01** **LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO**

Rendimiento **m3/DIA** **850.0000** **EQ. 850.0000** **7.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.94	0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.54	0.19
						<b>0.46</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	757.76	7.12
						<b>7.13</b>

Partida **03.02** **CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO**

Rendimiento **m3/DIA** **810.0000** **EQ. 810.0000** **7.93**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.54	0.20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.68	0.22
						<b>0.42</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	757.76	7.50
						<b>7.51</b>

Partida **03.03** **EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE**

Rendimiento **m3/DIA** **350.0000** **EQ. 350.0000** **10.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	22.68	0.52
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	20.54	0.47
						<b>0.99</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.99	0.05
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/	hm	1.0000	0.0229	417.13	9.55
						<b>9.60</b>



Partida **03.04** **PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE**

Rendimiento **m2/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** **3.22**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.54	0.27
						<b>0.42</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.42	0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm		1.0000	0.0067	417.13	2.79
						<b>2.80</b>

Partida **03.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km**

Rendimiento **m3/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** **11.87**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.68	0.02
						<b>0.16</b>
<b>Equipos</b>						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm		1.0000	0.0067	320.60	2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	358.17	9.56
						<b>11.71</b>

Partida **04.01** **GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)**

Rendimiento **m2/DIA** **400.0000** EQ. **400.0000** **15.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	28.94	0.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	22.68	0.45
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	20.54	1.64
						<b>2.67</b>
<b>Materiales</b>						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1.0500	11.89	12.48
						<b>12.48</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.67	0.08
						<b>0.08</b>

Partida **04.02** **SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA**

Rendimiento **m3/DIA** **250.0000** **EQ. 250.0000** **125.82**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	62.5000	2.0000	20.54	41.08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	3.1250	0.1000	22.68	2.27
						<b>43.35</b>
<b>Materiales</b>						
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3		1.1000	70.00	77.00
						<b>77.00</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.35	1.30
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25	hm	0.3125	0.0100	417.13	4.17
						<b>5.47</b>

Partida **04.03** **EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** **EQ. 200.0000** **40.55**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010007	PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	30.95	2.48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	29.30	2.34
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1.0000	0.0400	31.99	1.28
						<b>7.01</b>
<b>Materiales</b>						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.2500	7.31	1.83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE	m		1.0000	15.00	15.00
0255100010	FULMINANTE	und		1.0000	4.00	4.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und		0.0170	92.00	1.56
						<b>22.39</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.01	0.35
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.0000	0.0800	6.22	0.50
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm		1.0000	0.0400	257.61	10.30
						<b>11.15</b>

Partida **04.04** **SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA**

Rendimiento **m3/DIA** **250.0000** **EQ. 250.0000** **15.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	20.54	1.31
						<b>2.04</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.04	0.06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25/ hm		1.0000	0.0320	417.13	13.35
						<b>13.41</b>

Partida **04.05** **CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** **EQ. 200.0000** **71.09**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
						<b>0.91</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.91	0.05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2 hm		1.0000	0.0400	320.60	12.82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.1600	358.17	57.31
						<b>70.18</b>

Partida **04.06** **ACOMODO DE ROCA SOBRE UÑA**

Rendimiento **m3/DIA** **300.0000** **EQ. 300.0000** **18.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	20.54	2.19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0267	22.68	0.61
						<b>2.80</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.80	0.08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0267	579.26	15.47
						<b>15.55</b>



**PERÚ****Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego****ANA**

Autoridad Nacional del Agua

Partida **04.07** **ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE**Rendimiento **m3/DIA** **280.0000** **EQ. 280.0000** **19.66**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Mano de Obra</b>						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1143	20.54	2.35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0286	22.68	0.65
						<b>3.00</b>
<b>Equipos</b>						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.00	0.09
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0286	579.26	16.57
						<b>16.66</b>

Partida **05.01** **FLETE TERRESTRE**Rendimiento **glb/DIA** **EQ.** **15,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
<b>Materiales</b>						
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
						<b>15,000.00</b>

**NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES**



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jersson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la  
la ficha técn



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Des Director de La Autoridad  
Por La AA. Administrativa Del Agua



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
Las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo



PERÚ

Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego

## RELACION DE INSUMOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA, SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

LUGAR: SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	77.2280	28.94	2,234.98
0101010004	OFICIAL	hh	152.8516	22.68	3,466.67
0101010005	PEON	hh	767.6976	20.54	15,768.51
0101010007	PERFORISTA	hh	103.6800	30.95	3,208.90
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	125.7407	22.68	2,851.80
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	103.6800	29.30	3,037.82
0101030000	TOPOGRAFO	hh	20.1600	30.08	606.41
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	6.4800	22.68	146.97
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	51.8400	31.99	1,658.36
					<b>32,980.42</b>
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glo	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0.1800	27.47	4.94
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	2.2500	6.59	14.83
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	7.2000	11.60	83.52
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	118.8000	70.00	8,316.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	1,549.8000	11.89	18,427.12
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	2.4960	26.55	66.27
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	2.1600	20.00	43.20
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	124.0000	7.00	868.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	36.0000	4.65	167.40
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	6.7500	17.24	116.37
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.2160	60.17	13.00
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	324.0000	7.31	2,368.44
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	1,296.0000	15.00	19,440.00
0255100010	FULMINANTE	und	1,296.0000	4.00	5,184.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	22.0320	92.00	2,026.94
					<b>72,822.65</b>
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	1.4400	17.36	25.00
0301000015	JALONES	día	2.8800	14.96	43.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	5.7600	24.53	141.29
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	14.4000	15.29	220.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			1,101.22
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	103.6800	6.22	644.89
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	51.8400	257.61	13,354.50
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	60.1614	320.60	19,287.74
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	28.6265	579.26	16,582.19
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	64.5320	417.13	26,918.23
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	73.8645	757.76	55,971.56
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	326.80	3,921.60
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	240.5214	358.17	86,147.55
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	341.81	10,254.30
					<b>234,613.33</b>
Total				S/.	<b>340,416.40</b>

NOTA: LOS INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS PRECIOS REALES



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jerson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la ALA que h  
la ficha técnica refere



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua

### CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

**Actividad** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA QUEBRADA QUICACHA, SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**Ubicación** SECTOR HUAYCHAMACA, DISTRITO QUICACHA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.

**Fecha** 21/01/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° dias	PLAZO DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION				PLAZO DE EJECUCION			
				MES 01				MES 02				MES 03			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACIÓN DE DIQUE C/ENROCADO, L =180.00 m														
1.01	OBRAS PROVISIONALES														
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	9.00												
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00												
1.02	OBRAS PRELIMINARES		0.00												
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00												
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	0.30												
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	240.00												
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	0.36												
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	0.36												
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS														
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	3780.00												
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	3375.00												
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	675.00												
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	973.50												
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1242.00												
1.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO														
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1476.00												
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	108.00												
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	1296.00												
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	1296.00												
01.04.05	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	1296.00												
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	540.00												
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	496.80												
1.05	FLETE TERRESTRE														
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00												



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jerson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500

Profesional de la ALA que ha  
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUICO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500

Administrador de La  
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado  
Por La AAA



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO

#REF!

FECHA : DICIEMBRE DE 2023

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA												
01.02	CONTRATACION												
01.03	EJECUCION												
01.04	SEGUIMIENTO												
01.05	LIQUIDACION												

Firmado digitalmente por GARAYAR MENDOZA  
Motivo: Soy el autor  
Fecha: 2026.01.22 16:55:12-0500

Firmado digitalmente por VARGAS OJICO  
Motivo: Soy el autor  
Fecha: 2026.01.23 09:00:30-0500

Firmado digitalmente por RAMOS MORALES  
Motivo: Soy el autor  
Fecha: 2026.01.23 09:00:30-0500

Firmado digitalmente por MENDOZA  
Motivo: Soy el autor  
Fecha: 2026.01.23 09:00:30-0500



## MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 1.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.50 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
<b>VEHÍCULOS TRANSPORTABLES</b>		
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1	2.0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd <sup>3</sup>	1	2.0
<b>CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton</b>		<b>3.0</b>
<b>VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES</b>		
CAMION VOLQUETE DE 15 m <sup>3</sup>	3	6.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	2.0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd <sup>3</sup>	1	2.0



Firmado digitalmente por  
GARAYAR MENDOZA  
Jersson Richard FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/22  
16:55:12-0500



Firmado digitalmente  
por VARGAS QUIJO  
Ruben Gregorio FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Soy el autor  
del documento  
Fecha: 2026/01/23  
09:00:30-0500



Firmado digitalmente  
por RAMOS MORALES  
Abdel Victor FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente  
por MENDOZA  
CASTILLO Maria De  
las Mercedes FAU  
20520711865 hard  
Motivo: Doy V° B° Por  
Encargo