

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

FTR-MC-PREV N° 0297-2026-ANA-AAA-U-ALA.PE

PROPUESTA DE LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

1. UBICACIÓN:

AAA ALA Fecha

1.1. Ubicación política

Departamento Provincia Distrito Sector

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica Cuerpo de agua

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Dátum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO	446,992.00	8,842,932.00	18L	446,479.00	8,843,648.00	18L	EJE	Limpieza y descolmatacion

2.- EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:

2.1.- TIPO DE PELIGRO

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☒ Muy Alto ☐

2.3.- GEOLOGÍA

La geología de la cuenca del río Chorobamba y Huancabamba (provincia de Oxapampa, Pasco) se caracteriza por un relieve escarpado y estructural. El área está comprendida en la faja subandina peruana, presentando un basamento con intrusiones paleozoicas, secuencias sedimentarias del Grupo Mito y calizas del Grupo Pucará. Su accidentada topografía la hace propensa a movimientos en masa.

1. Estratigrafía y Formaciones

En la subcuenca de estos ríos, predominan las siguientes secuencias geológicas:

Rocas Metamórficas (Paleozoico): Destacan los afloramientos del Grupo San José, compuestos por filitas y esquistos que sirven de base para el valle.

Grupo Mito (Permo-Triásico): Formado por una potente secuencia de molasas, areniscas y conglomerados de color rojo. Esta formación, que a menudo presenta estructuras en horst, es muy característica de los taludes de la región.

Grupo Pucará (Triásico-Jurásico): Compuesto principalmente por calizas que suprayacen al Grupo Mito.

Depósitos Cuaternarios: En el fondo de los valles de Chorobamba y Huancabamba se encuentran depósitos aluviales y coluviales recientes. El paisaje se modela sobre abanicos aluviales y terrazas fluviales donde se asientan las poblaciones locales.

2. Peligros Geológicos y Susceptibilidad

El valle es altamente dinámico debido a la combinación de su relieve, actividad tectónica y altas precipitaciones.

Geodinámica Externa: Los ríos Chorobamba y Huancabamba están catalogados como zonas con alta susceptibilidad a la generación de flujos de detritos (huaycos), erosión fluvial y derrumbes.

Sismicidad: La región pertenece a la Zona Sísmica 2. El área está expuesta a sismos corticales superficiales que generan deformaciones y reactivan fallas inversas, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos en las laderas boscosas de Chontabamba y Chorobamba.

Arenas	85%	Grava	10%	Limo y arcillas	5%
Suelo arenoso (mayores a 1mm), con baja presencia de grava.					

Los tipos de materiales existentes en el cauce del río son: grandes cantidades arena y poca presencia de grava grava. No existen canteras de extracción de material de acarreo.

Geodinamica externa:
Lluvias:
Las intensas lluvias en la provincia de Oxapampa han provocado el incremento y desbordamiento del río Pozuzo , afectando severamente el puente homónimo y la infraestructura vial. La crecida mantiene en alerta a la población del caserío Santa Rosa y restringe el tránsito sin rutas alternas.
Erosion Pluvial:
El río incrementa su caudal durante las lluvias persistentes, causando la erosión y pérdida de plataforma en tramos de la ruta hacia Oxapampa-Pozuzo, además de activar quebradas aledañas.
Inundaciones:
Las inundaciones pluviales y crecidas del río Chorobamba (Oxapampa) provocan el desborde progresivo del caudal, poniendo en peligro directo a los caseríos, generando huaicos y bloqueando constantemente la carretera principal que conecta con los distritos
2.4.- HIDROLOGÍA
La cuenca del río Chorobamba forma parte de la vertiente amazónica (cuenca alta del río Pozuzo), ubicada en la provincia de Oxapampa (Pasco). Su régimen hídrico es muy sensible a las precipitaciones estacionales, presentando picos de caudal e inundaciones durante la época de lluvias (crecientes) que afectan los valles de Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba. Detalles clave de su hidrología y cuenca: Origen: Se forma en las zonas altas por la confluencia de importantes afluentes que incluyen a los ríos Llamaquizú, La Esperanza y Chontabamba. Caudal y Crecientes: Muestra pendientes y velocidades medias. Durante la época de lluvias, su caudal se incrementa de forma severa, causando desbordes e inundaciones recurrentes (como los reportados por el COEN) en distritos vulnerables como Huancabamba y la vía a San Pedro de Herrera. Calidad del Agua: En época de lluvias, el río sufre de alta turbidez. Investigaciones ambientales (como las de repositorios institucionales de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión) revelan que en zonas cercanas al tramo urbano, el agua presenta contaminación microbiológica y alteración de parámetros físico-químicos por el impacto antrópico. Gestión de Riesgos: Debido a la alta vulnerabilidad de la zona frente a desastres, la información oficial de hidrología y el monitoreo de defensas ribereñas son gestionados a través del sistema SIGRID del CFNFPRED.

2.5.- ELEMENTOS EXPUESTOS:			
DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	COMENTARIO
01. POBLACION AFECTADA	60	Hab	
02. VIVIENDAS EN RIESGO:	15	Viv	Ladrillo(9), Madera(6)
03. INSTITUCION EDUCATIVA:	1	Unid	I.E. N°34256 (nivel primaria) San Carlos
04. CENTROS DE SALUD			
05. AREAS DE CULTIVO:	4	Has	Café(1), Pastos(3)
06. CABEZAS DE GANADO:			
07.INFRAESTRUCTURA DE RIEGO (Canal, Bocatoma, Reservorio, Otros)		Unid	
08. INFRAESTRUCTURA VIAL (Km)	2	Unid	1 Puente Palao (35 m) + 1 Vía Nacional (Oxapampa-Huancabamba, 120 m)
09. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS (agua y saneamiento)			
10. INFRAESTRUCTURA ELECTRICA			
11. OTROS			

3.- PROPUESTA TECNICA:


3.1.- Actividades

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	Km	1.28	Limpieza y Descolmatación del cauce del Río Chorobamba en una longitud de 1,280.00 m en un ancho de cauce de 30.00 m y una altura de corte de 0.90 m	
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	38,016.00	se eliminara el material excedente fuera del cauce del Río	


4.-ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

4.1. VISTA DE PERFIL


SECCION TIPICA DE RIO A DESCOLMATAR



4.2. VISTA DE PLANTA

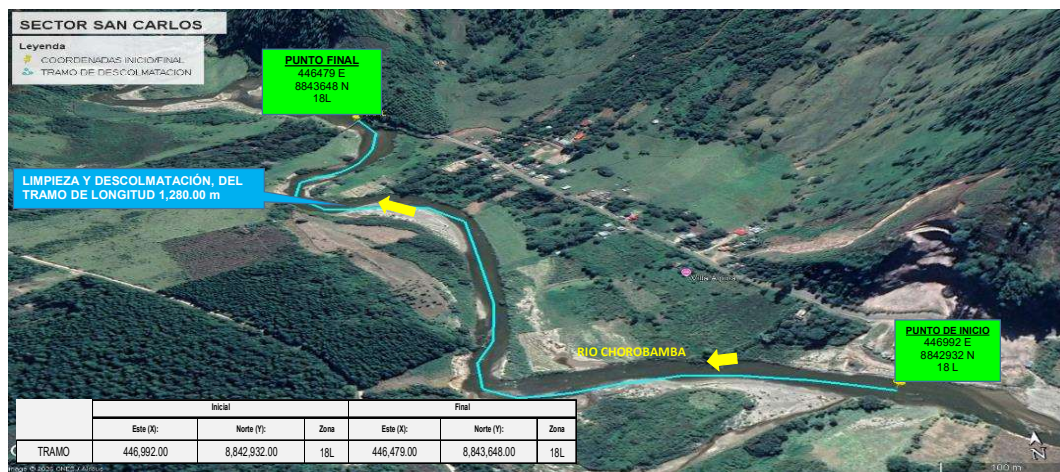

5.- IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE(GOOGLE EARTH)

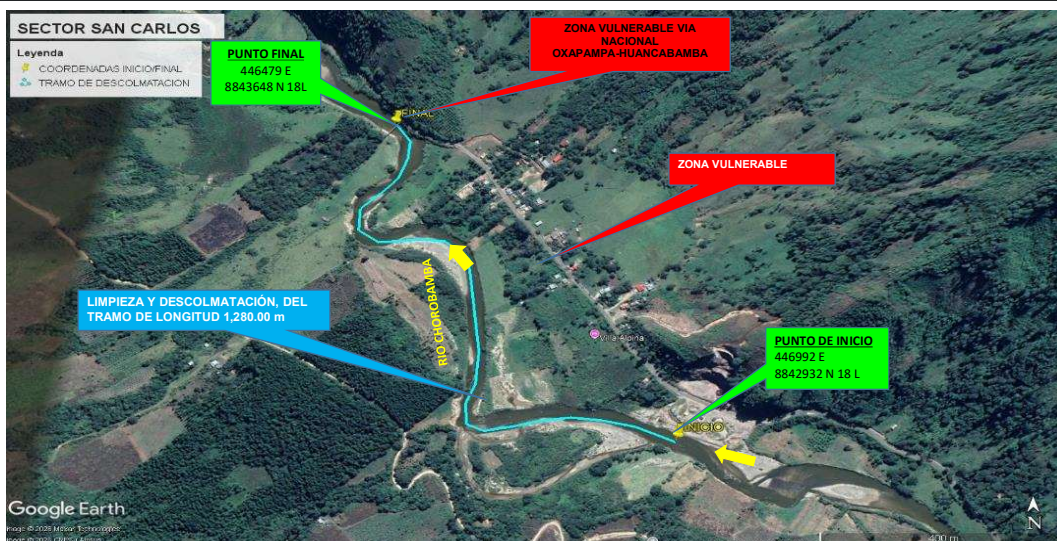

6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

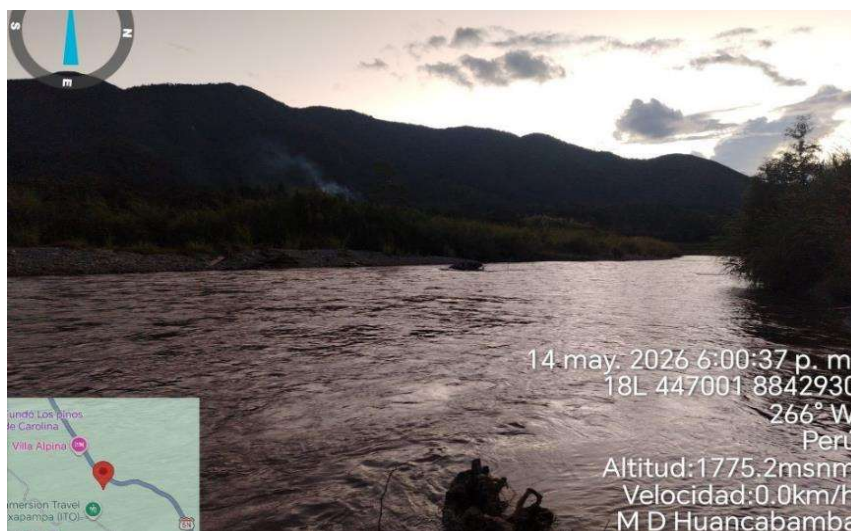


FIGURA N° 01: VISTA DEL PUNTO DE INICIO DEL TRAMO CRITICO EN EL RIO CHOROBAMBA, SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO HUANCABAMBA - OXAPAMPA- PASCO.

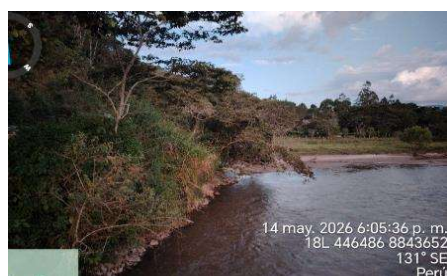


FIGURA N° 02: Vista de la margen derecha del río ChoroBamba cerca al punto final, se observa la erosion, sector San Carlos, distrito Huancabamba.



FIGURA N° 03: Vista del cauce del río ChoroBamba, aguas arriba del punto inicial, se observa erosión en la margen izquierda.

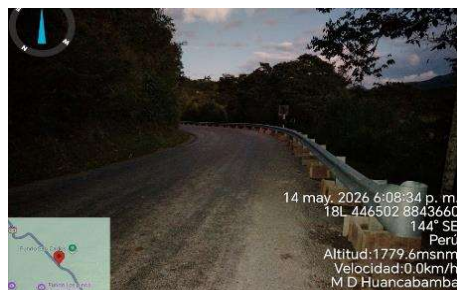


FIGURA N° 04: Vista de la vía nacional une la ciudad de Oxapampa a Huancabamba, distrito Huancabamba-Oxapampa

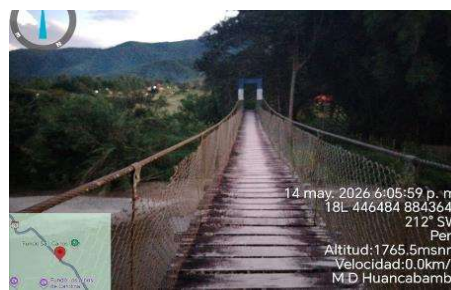


FIGURA N° 05: Vista del puente peatonal Palao, sector San Carlos, distrito Huancabamba-Oxapampa Pasco.

7.- PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L=1,280.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4,649.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30.00	95.60	2,868.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				19,569.62
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Glb	1.00	8,103.45	8,103.45
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	176.00	6.25	1,100.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.28	1,904.02	2,437.15
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.28	2,908.61	3,723.02
2.05	DESIVIO DEL RIO	M	200.00	21.03	4,206.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				713,560.32
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	34,560.00	7.59	262,310.40
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km	m3	38,016.00	11.87	451,249.92
COSTO DIRECTO					737,779.38
GASTOS GENERALES (8%CD)					59,022.35
UTILIDAD (5%CD)					36,888.97
SUB TOTAL					833,690.70
IGV (18%)					150,064.33
TOTAL					983,755.02
SUPERVISIÓN (3%CD)					22,133.38
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					1,015,888.40

SON: UN MILLON QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES

8.- CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	N° de Dias	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
				MES 01				MES 2			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L=1,280.00 m)										
01.01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1								
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	2								
01.02	OBRAS PRELIMINARES										
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Glb	1								
01.02.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD		1								
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO	km	3								
01.02.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	41								
01.02.05	DESIVIO DEL RIO	m	1								
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	41								
01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km	m3	32								

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA

ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
FORMULACION DE FICHA TECNICA																
CONTRATACION																
EJECUCION																
SUPERVISION																
SEGUIMIENTO																
LIQUIDACION																

Fecha de elaboración de la ficha: 30/06/2026

NOTA :

* LA PRESENTE FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PREVENCIÓN PARA LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN CAUCES EN RÍOS Y QUEBRADAS, CONTIENE INFORMACION REFERENCIAL RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Lugar: SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Fecha : 30/06/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L=1,280.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				4,649.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	30.00	95.60	2,868.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				19,569.62
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Glb	1.00	8,103.45	8,103.45
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	176.00	6.25	1,100.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.28	1,904.02	2,437.15
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.28	2,908.61	3,723.02
2.05	DESUDIO DEL RIO	M	200.00	21.03	4,206.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				713,560.32
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	34,560.00	7.59	262,310.40
3.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km	m3	38,016.00	11.87	451,249.92
COSTO DIRECTO					737,779.38
GASTOS GENERALES (8%CD)					59,022.35
UTILIDAD (5%CD)					36,888.97
SUB TOTAL					833,690.70
IGV (18%)					150,064.33
TOTAL					983,755.02
SUPERVISIÓN (3%CD)					22,133.38
FICHA DEFINITIVA					10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL					1,015,888.40

SON: UN MILLON QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 40/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA ACTIVIDAD


Actividad LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Ubicación: SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Fecha : 30/06/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L=1,280.00 m)								
1.00	TRABAJOS PROVISIONALES							
1.01	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN	m2	1.00	6.00	5.00		30.00	30.00
1.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und.	1.00				1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Glb	1.00				1.00	1.00
2.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD	m3	1.00	11.00	4.00	4.00	176.00	176.00
2.03	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00				1.28	1.28
	Descolmatacion			1.28				
2.04	CONTROL TOPOGRAFICO	KM	1.00	1.28			1.28	1.28
	Descolmatacion			1.28				
2.06	DESIVIO DEL RIO	M	1.00	200.00	1.00		200.00	200.00
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	1,280.00	30.00	0.90	34,560.00	34,560.00
01.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	esp =	10%		38,016.00	38,016.00

DIMENSIONES DE

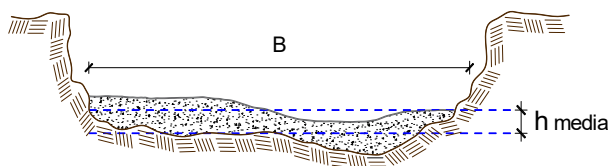

h media = 0.90 m
 B = 30.00 m

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Análisis de precios unitarios Referencial de la Actividad**

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA,
EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO.

Lugar: SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA,
DEPARTAMENTO DE PASCO.

Fecha : 30/06/2026

Partida	01.01		CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		95.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.94	11.58	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.68	9.07	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22	
						28.87	
Materiales							
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2500	6.59	1.65	
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	11.60	9.28	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.7500	17.24	12.93	
						65.86	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.87	0.87	
						0.87	
Partida	01.02		CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : und		1,781.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.94	231.52	
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.54	328.64	
						560.16	
Materiales							
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A	kg		2.0000	6.71	13.42	
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	26.55	31.86	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00	
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00	
						1,204.48	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	560.16	16.80	
						16.80	



Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		8,103.45	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.54	985.92	
						985.92	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	985.92	29.58	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	0.7500	6.0000	326.80	1,960.80	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	1.8750	15.0000	341.81	5,127.15	
						7,117.53	
Partida	02.03	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD					
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.25	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.54	0.16	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.68	0.02	
						0.18	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	757.76	6.06	
						6.07	
Partida	02.04	TRAZO Y REPLANTEO					
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000	Costo unitario directo por : km		1,904.02	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.94	46.30	
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.54	164.32	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	30.08	481.28	
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.68	181.44	
						873.34	
	Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	27.47	13.74	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6000	26.55	95.58	
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00	
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06	
						422.88	
	Equipos						
0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44	
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	24.53	392.48	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	873.34	26.20	
						607.80	
Partida	02.05	CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000	Costo unitario directo por : km		2,908.61	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.68	90.72	
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.54	410.80	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	30.08	1,203.20	
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.68	226.80	



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

							1,931.52
Materiales							
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00		60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65		232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17		15.04
							307.54
Equipos							
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	15.29		611.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,931.52		57.95
							669.55
Partida	02.06	DESVIO DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m			21.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.94		0.72
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.68		0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.54		1.03
							2.03
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03		0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	757.76		18.94
							19.00
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3			7.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.94		0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.54		0.19
							0.46
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.46		0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	757.76		7.12
							7.13
Partida	03.09	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000	Costo unitario directo por : m3			11.87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.54		0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.68		0.02
							0.16
Equipos							
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP · hm		1.0000	0.0067	320.60		2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	358.17		9.56
							11.71

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo**

Presupuesto: LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Lugar: SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO

Fecha : 30/06/2026

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	351.9120	28.94	10,184.33
0101010004	OFICIAL	hh	19.6200	22.68	444.98
0101010005	PEON	hh	702.8192	20.54	14,435.91
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	26.7518	22.68	606.73
0101030000	TOPOGRAFO	hh	71.6802	30.08	2,156.14
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	23.0397	22.68	522.54
					28,350.63
MATERIALES					
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0.6400	27.47	17.58
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	7.5000	6.59	49.43
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	24.0000	11.60	278.40
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	5.8080	26.55	154.20
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	7.6800	20.00	153.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	250.0000	7.00	1,750.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	128.0000	4.65	595.20
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	22.5000	17.24	387.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0.7680	60.17	46.21
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
					4,115.14
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	5.1200	17.36	88.88
0301000015	JALONES	día	10.2400	14.96	153.19
0301000022	ESTACION TOTAL	he	20.4800	24.53	502.37
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	51.2000	15.29	782.85
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			462.28
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	254.7072	320.60	81,659.13
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	0.0000	417.13	0.00
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	331.2720	757.76	251,024.67
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	6.0000	326.80	1,960.80
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	1,015.0272	358.17	363,552.29
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	15.0000	341.81	5,127.15
					705,313.61
Total				S/.	737,779.38



CRONOGRAMA

LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

ACTIVIDAD

UBICACIÓN

SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

Fecha : 30/06/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UNID.	N° de Días	PLAZO DE EJECUCION (DÍAS)							
				MES 01				MES 2			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN, (L=1,280.00 m)										
01.01	OBRAS PROVISIONALES										
01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1								
01.01.02	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN	m2	2								
01.02	OBRAS PRELIMINARES										
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Glb	1								
01.02.02	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD		1								
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO	km	3								
01.02.04	CONTROL TOPOGRAFICO	km	41								
01.02.05	DESVIO DEL RIO	m	1								
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO	m3	41								
01.03.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 Km	m3	32								



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

ACTIVIDAD LIMPIEZA Y DESCOLMATACION PARA EL MANTENIMIENTO DE CAUCE DEL RIO CHOROBAMBA, EN EL SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

LUGAR SECTOR SAN CARLOS, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO.

FECHA 30/06/2026

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																
01.02	CONTRATACION																
01.03	EJECUCION																
01.04	SUPERVISIÓN																
01.05	SEGUIMIENTO																
01.06	LIQUIDACION																