

**FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA**

**FTR-CB-PREV N° 0460-2026-ANA-AAA.CF-ALA.MOC**

**PROPUESTA TÉCNICA:** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**1. UBICACIÓN:**

AAA **CAÑETE - FOTALEZA** ALA **MALA - OMAS - CAÑETE** Fecha **21/07/2026**

**1.1. Ubicación política**

Departamento **LIMA** Provincia **CAÑETE** Distrito **MALA** Sector **PUENTE SAN ANTONIO**

**1.2. Ubicación hidrográfica**

Unidad hidrográfica **CUENCA MALA** Cuerpo de agua **RIO MALA**

**1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)**

|         | Inicial    |              |      | Final      |              |      | Margen       | Observación               |
|---------|------------|--------------|------|------------|--------------|------|--------------|---------------------------|
|         | Este (X):  | Norte (Y):   | Zona | Este (X):  | Norte (Y):   | Zona |              |                           |
| TRAMO   | 322,003.00 | 8,602,269.00 | 18L  | 321,427.96 | 8,601,229.73 | 18L  | EJE DE CAUCE | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION |
| TRAMO 1 | 321,723.63 | 8,601,556.46 | 18L  | 321,513.00 | 8,601,286.00 | 18L  | IZQUIERDA    | DIQUE ENROCADO 340.00 ml  |

**2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:**

**2.1 Tipo de peligro**

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

**2.2. Nivel de Peligro**

Alto ☐ Muy Alto ☒

**2.3. Geología**

Su suelo esta constituido por el abanico del río, que tiene diferentes caracterisiticas geometricas de origen, propiedades y composicion, donde predomina el conglomerado en su recorrido con presencia de piedras. En esta zona se exponen ampliamente los depositos aluviales antiguos, constituidos por horizontes bien clasificados de gravas, material fino y fragmentos grandes de rocas arrastradas por el río Mala en sus distintos periodos de sedimentacion y teniendo en cuenta sus caracteristicas morfologicas, nos permite determinar que la cuenca baja del río Mala es alargada y sus aguas se mueven serpenteando el cauce debido a la baja pendiente y velocidad. Los cantos rodados estan formados por el cono de deyeccion del río Mala por rocas igneas y las mas resistentes que se encuentran en la riberas, la presencia de diferentes terrazas, cauces antiguos y actuales del río nos revela eventos importantes ocurridos durante su evolucion dentro del valle, sobresaliendo las avenidas, inundaciones, erosion, etc.

La geomorfología del río Mala, presenta una dinámica activa con huaicos, deslizamientos, derrumbes que otorgan al cauce del río condiciones para las inundaciones. El año 2017, en medio de la emergencia por el fenómeno de El Niño costero, se presentaron constantes precipitaciones pluviales se incremento el caudal del río Mala, generando que se desborde a la altura del sector Puente San Antonio, dicho flujo abarcó varias áreas aledañas, afectando a la propiedad privada, vías carrozables, entre ellas personas damnificadas, áreas agrícolas, caminos vecinales, y carretera de penetracion etc. presentaron constantes precipitaciones pluviales se incremento el caudal del río Mala, generando que se desborde a la altura del sector Puente Viejo, dicho flujo abarco varias áreas aledañas, afectando a la propiedad publica y privada, ademas de la bocatomia y el canal de derivacion existente entre ellas 200 personas damnificadas, viviendas colapsadas, áreas agrícolas, caminos vecinales, etc.

|                |                                     |               |                                     |             |                          |                 |                          |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Gravoso</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Arenas</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Limo</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Arcillas</b> | <input type="checkbox"/> |
|----------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|

Gravoso( Mayores a 2 mm), Arenoso( 2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso( menores de 0.1 mm)

**2.4. Hidrología**

Las inundaciones son eventos naturales, dado por la ocupación lenta o súbita del agua de quebradas y ríos en zonas y áreas que habitualmente están libres de protección o donde los niveles de las cotas de encauzamiento de los cuerpos de agua es sobrepasado por las aguas, producto de las intensas lluvias continuas en las cuencas o fuentes de agua (lagos, lagunas) las cuales al exceder su capacidad provocan el desborde, ocasionando afectación y daños a poblaciones, cultivos, infraestructuras, vías entre otros. El río Mala no es ajena a estos fenómenos, a continuación se describe el estado situacional y las características que presenta mencionado río. En la region Lima se ha presentado el Fenomeno El Niño (FEN), los mas recientes, el año 1993 con caudal maximo instantaneo en el río Mala de 166 m3/seg, el año 1998 con 82.06 m3/seg y el año 2017 con la ocurrencia del Niño Costero con un caudal maximo de 141 m3/seg. La obtención de los caudales de diseño, se ha llevado a cabo a través del análisis estadístico de los registro de caudales máximos instantáneos en la Estacion de aforo del La Capilla cuya operacion está a cargo del SENAMHI. El análisis de estos datos ha permitido construir un modelo estadístico, a través de la distribución de los datos, que permite reproducir los valores observados en la estación de aforo, y en consecuencia nos permite proyectar caudales de diseño para diferentes periodos de retorno con cierta probabilidad de no excedencia.

| Caudales Promedio mensual Perioso 1988 - 2017 |                           |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------------------------------|---------------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Años                                          | Caudales promedio en m³/s |         |         |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|                                               | Ene                       | Feb     | Mar     | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |
| <b>Maximo</b>                                 | 91.710                    | 141.000 | 166.000 | 80.000 | 32.000 | 18.567 | 15.806 | 15.290 | 15.267 | 16.903 | 17.532 | 35.040 |
| <b>Minimo</b>                                 | 3.120                     | 6.110   | 16.190  | 5.150  | 1.190  | 0.970  | 0.820  | 0.740  | 0.640  | 0.580  | 0.731  | 2.720  |

Fuente: DCERH y SADHO-DSINRH

## 2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

| Cantidad de Habitantes | Cantidad de Viviendas | Tipo                                           | Cantidad de Instituciones Educativas | Nombre I.E./P.I./E.S | Cantidad de Centros de Salud | Nombre | Otros | Nombre                                                 |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|-------|--------------------------------------------------------|
| 500                    | 100                   | Ladrillo, bloque de cemento y material rustico | 0                                    |                      | -                            | -      | 2     | Carretera Antigua Panamericana y Afecta a Zona poblada |

En la zona intervenida del río Mala, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

| Área Total (ha) | Cultivos   | Área (ha) | Total cabezas de Ganado | Clase     | Nº | Infraestructura afectada    | Nombre                   | Cantidad | Longitud (m) |
|-----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|----|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------|
| 35.00           | Manzana    | 0         | -                       | Vacunos   | -  | Bocatomas                   | -                        | -        |              |
|                 | Vid        | 5         |                         | Ovinos    | -  | Canales                     | -                        | -        |              |
|                 | Pan llevar | 5         |                         | Camelidos | -  | Puentes                     | -                        | -        |              |
|                 |            | -         |                         | Equinos   | -  | Vias                        | Antigua Panamericana Sur | 1        |              |
|                 | -          | -         |                         | Porcinos  | -  | Redes Electricas            |                          | -        |              |
|                 |            |           |                         | otros     | -  | Servicios de agua y desagüe |                          | -        |              |

## 3. PROPUESTA TECNICA:

### 3.1.-Estructural

| Tipo                                     | Unidad de medida | Cantidad | Descripción de la propuesta                                                                                                                                                                                                                                                                 | Observaciones |
|------------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | Km               | 0.34     | se conformara diques semicompactados con material propio en la margen izquierda del río Mala, con equipos mecanicos en una longitud de 340.00 m, que tendra una seccion transversal de 3.50 metros de alto y 3.00 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5              |               |
| ENROCADO ACOMODADO                       | Km               | 0.34     | Se propone, implementar estructuras de proteccion en la margen izquierda del río Mala en una longitud total de 340.00 m conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos, protegidas con geotextil no tejido en el talud interior en un area de 2,485.40 m2 |               |

### 3.2.- Medida No Estructurales


| Tipo                      | Unidad de medida | Cantidad | Descripción de la propuesta                                                                                         | Observaciones |
|---------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| LIMPIEZA Y DESCOLMATACION | km               | 1,20     | 1 200 m de limpieza y descolmatación en el cauce del río Mala en un ancho de 60.00m y una altura de corte de 0.80 m |               |

### 3.2.1- Acciones Complementarias


Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, así como talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas ante los fenómenos de origen hidrogeológico.

#### 4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


##### 4.1.- VISTA DE PLANTA

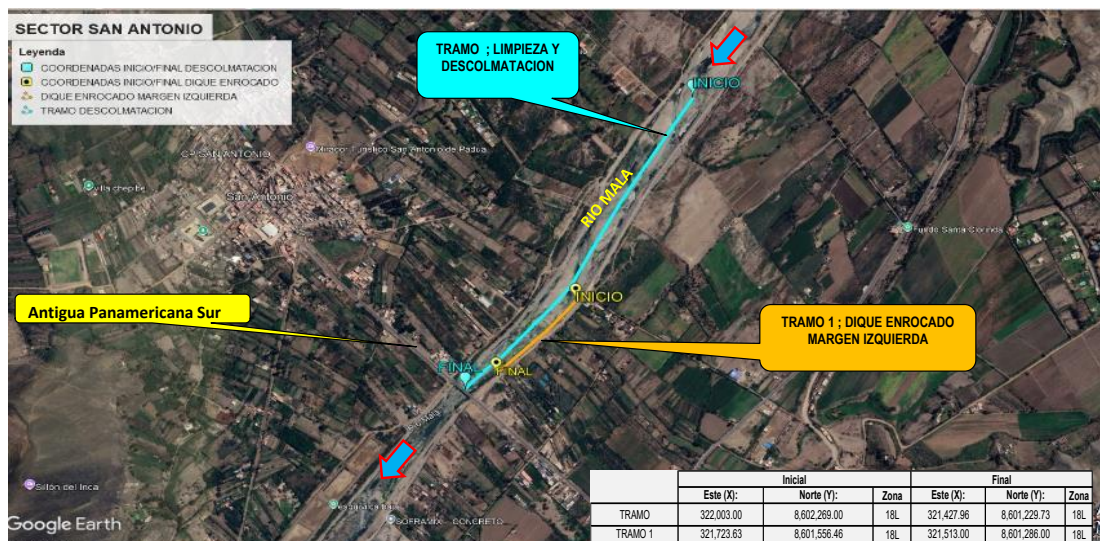

##### 4.2.-VISTA DE PERFIL

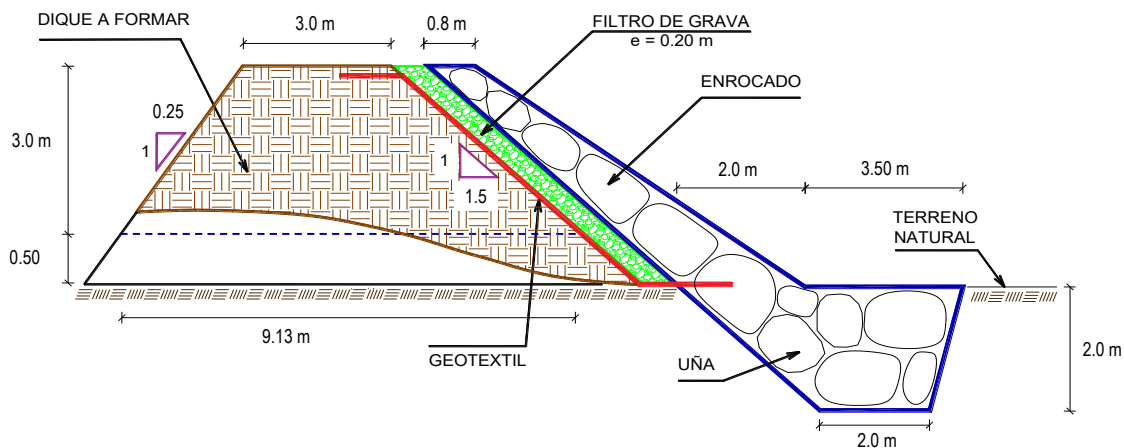

#### 5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

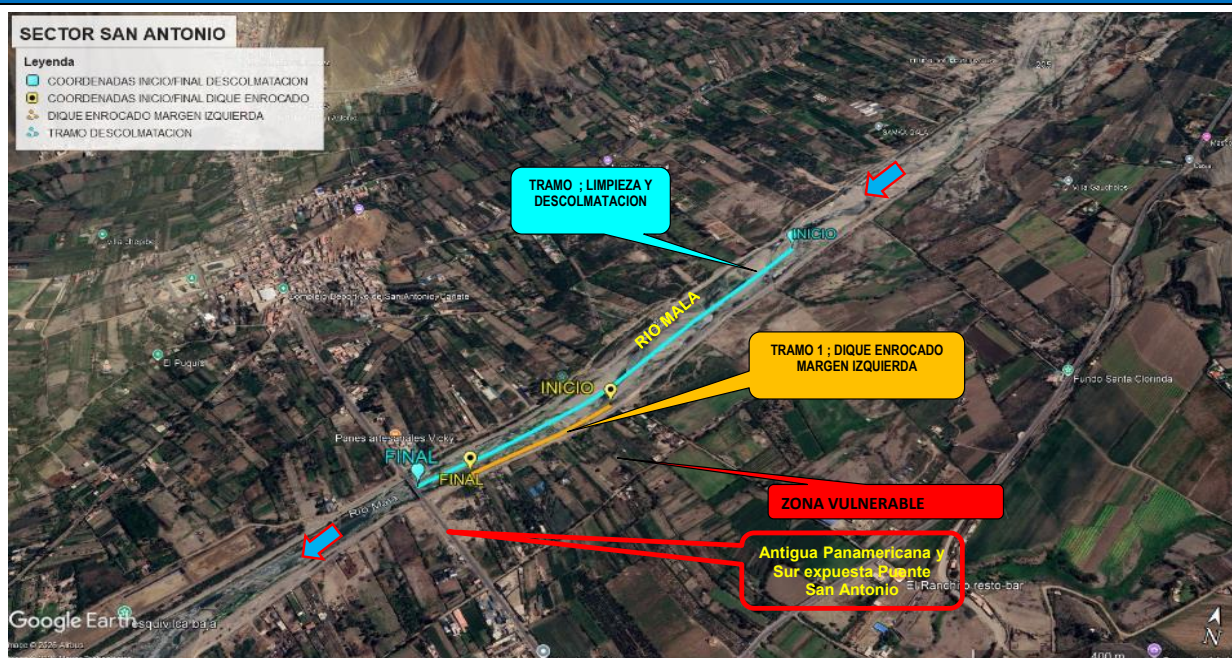

## 6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



**FIGURA 1:** SE MUESTRA EL TRAMO DEL RIO MALA EN EL SECTOR SAN ANTONIO COLMATACION HASTA EL PUENTE SAN ANTONIO



**FIGURA 2:** SE MUESTRA EL TRAMO DEL RIO MALA EN EL SECTOR SAN ANTONIO LA MARGEN IZQUIERDA AGUAS ABAJO SIN PROTECCION Y ANTE UNA MAXIMA AVENIDA PUEDE EROSIONARSE E INUNDAR AREAS DE CULTIVO Y VIVIENDAS



## 7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

| ITEM                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                           | UND. | METRADO   | PRECIO S/. | PARCIAL S/.         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---------------------|
| <b>01</b>                            | <b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L=1200.00) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 3</b> |      |           |            |                     |
| <b>01.01</b>                         | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                                                            |      |           |            | <b>3,215.44</b>     |
| 01.01.01                             | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN                                                                        | m2   | 15.00     | 95.60      | 1,434.00            |
| 01.01.02                             | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m                                                      | und  | 1.00      | 1,781.44   | 1,781.44            |
| <b>01.02</b>                         | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                                             |      |           |            | <b>17,759.80</b>    |
| 01.02.01                             | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA                                                          | Glb  | 1.00      | 8,103.45   | 8,103.45            |
| 01.02.02                             | RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO                                                        | m3   | 90.00     | 6.25       | 562.50              |
| 01.02.03                             | TRAZO Y REPLANTEO                                                                                     | KM   | 1.54      | 1,904.02   | 2,932.19            |
| 01.02.04                             | CONTROL TOPOGRAFICO                                                                                   | Km   | 1.54      | 2,908.61   | 4,479.26            |
| 01.02.05                             | DESVÍO DE RIO                                                                                         | m    | 80.00     | 21.03      | 1,682.40            |
| <b>01.03</b>                         | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                                          |      |           |            | <b>532,947.54</b>   |
| 01.03.01                             | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE                                                                   | m3   | 57,600.00 | 7.59       | 437,184.00          |
| 01.03.02                             | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                              | m3   | 7,214.38  | 7.93       | 57,209.99           |
| 01.03.03                             | EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO                                                                       | m3   | 2,550.00  | 10.59      | 27,004.50           |
| 01.03.04                             | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE                                                                  | m2   | 2,145.30  | 3.22       | 6,907.88            |
| 01.03.05                             | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                     | m3   | 391.00    | 11.87      | 4,641.17            |
| <b>01.04</b>                         | <b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>                                                                        |      |           |            | <b>684,241.43</b>   |
| 01.04.01                             | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)                                   | m2   | 2,485.40  | 15.23      | 37,852.64           |
| 01.04.02                             | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA                                                | m3   | 238.00    | 125.82     | 29,945.16           |
| 01.04.03                             | EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO                                                      | m3   | 4,335.00  | 40.55      | 175,784.25          |
| 01.04.04                             | SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS                                                                           | m3   | 4,335.00  | 15.45      | 66,975.75           |
| 01.04.05                             | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS                                                                         | m3   | 4,335.00  | 71.09      | 308,175.15          |
| 01.04.06                             | ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO                                                                   | m3   | 2,040.00  | 18.35      | 37,434.00           |
| 01.04.07                             | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO                                                                 | m3   | 1,428.00  | 19.66      | 28,074.48           |
| <b>1.05</b>                          | <b>FLETE TERRESTRE</b>                                                                                |      |           |            | <b>15,000.00</b>    |
| 01.05.01                             | FLETE TERRESTRE                                                                                       | glb  | 1.00      | 15,000.00  | 15,000.00           |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                 |                                                                                                       |      |           |            | <b>1,253,164.21</b> |
| GASTOS GENERALES                     |                                                                                                       |      |           |            | 125,316.42          |
| UTILIDAD                             |                                                                                                       |      |           |            | 125,316.42          |
| <b>SUB TOTAL</b>                     |                                                                                                       |      |           |            | <b>1,503,797.05</b> |
| IGV (18%)                            |                                                                                                       |      |           |            | 270,683.47          |
| <b>TOTAL</b>                         |                                                                                                       |      |           |            | <b>1,774,480.52</b> |
| SUPERVISIÓN                          |                                                                                                       |      |           |            | 37,594.93           |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO              |                                                                                                       |      |           |            | 12,531.64           |
| FICHA DEFINITIVA                     |                                                                                                       |      |           |            | 15,000.00           |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL</b> |                                                                                                       |      |           |            | <b>1,839,607.09</b> |

SON : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 09/100 SOLES

## 8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

| ITEM     | ACTIVIDAD                                                                                               | UND. | N° días | PLAZO DE EJECUCION |    |     |    |        |    |     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|          |                                                                                                         |      |         | MES 01             |    |     |    | MES 02 |    |     |    |
|          |                                                                                                         |      |         | I                  | II | III | IV | I      | II | III | IV |
| 1.00     | LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L=1200.00) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 340.00 m ) |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.01     | OBRAS PROVISIONALES                                                                                     |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.01.01 | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN                                                                          | m2   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.01.02 | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m                                                        | Und. | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.02     | OBRAS PRELIMINARES                                                                                      |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA                                                        | Glb  | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.02 | RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO                                                          | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.03 | TRAZO Y REPLANTEO                                                                                       | Km   | 3.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.04 | CONTROL TOPOGRAFICO                                                                                     | km   | 28.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.05 | DESVÍO DE RIO                                                                                           | M    | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.03     | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                   |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.01 | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE                                                                     | m3   | 34.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.02 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                                | m3   | 9.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.03 | EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO                                                                         | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.04 | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE                                                                    | m2   | 2.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                       | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.04     | PROTECCIÓN CON ENROCADO                                                                                 |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.01 | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)                                     | m2   | 6.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA                                                  | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.03 | EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO                                                        | m3   | 11.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.04 | SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS                                                                             | m3   | 9.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.05 | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS                                                                           | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.06 | ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO                                                                     | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.07 | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO                                                                   | m3   | 5.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.05     | FLETE TERRESTRE                                                                                         |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.05.01 | FLETE TERRESTRE                                                                                         | glb  |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |

### ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

| ITEM  | ACTIVIDAD                    | MES 01 |    |     |    | MES 02 |    |     |    | MES 03 |    |     |    |
|-------|------------------------------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|       |                              | I      | II | III | IV | I      | II | III | IV | I      | II | III | IV |
| 01.01 | FORMULACION DE FICHA TECNICA |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02 | CONTRATACION                 |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03 | EJECUCION                    |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04 | SUPERVISION                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.05 | SEGUIMIENTO                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.06 | LIQUIDACION                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |

Fecha de elaboración de la ficha: 21/07/2026

**NOTA :** \* LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

\* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA

### PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 21/07/2026

| ITEM         | DESCRIPCIÓN                                                                                           | UND. | METRADO   | PRECIO S/. | PARCIAL S/.       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|-------------------|
| <b>01</b>    | <b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L=1200.00) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 3</b> |      |           |            |                   |
| <b>01.01</b> | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                                                            |      |           |            | <b>3,215.44</b>   |
| 01.01.01     | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN                                                                        | m2   | 15.00     | 95.60      | 1,434.00          |
| 01.01.02     | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m                                                      | und  | 1.00      | 1,781.44   | 1,781.44          |
| <b>01.02</b> | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                                             |      |           |            | <b>17,759.80</b>  |
| 01.02.01     | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA                                                          | Glb  | 1.00      | 8,103.45   | 8,103.45          |
| 01.02.02     | RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO                                                        | m3   | 90.00     | 6.25       | 562.50            |
| 01.02.03     | TRAZO Y REPLANTEO                                                                                     | KM   | 1.54      | 1,904.02   | 2,932.19          |
| 01.02.04     | CONTROL TOPOGRAFICO                                                                                   | Km   | 1.54      | 2,908.61   | 4,479.26          |
| 01.02.05     | DESVÍO DE RIO                                                                                         | m    | 80.00     | 21.03      | 1,682.40          |
| <b>01.03</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                                          |      |           |            | <b>532,947.54</b> |
| 01.03.01     | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE                                                                   | m3   | 57,600.00 | 7.59       | 437,184.00        |
| 01.03.02     | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                              | m3   | 7,214.38  | 7.93       | 57,209.99         |
| 01.03.03     | EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO                                                                       | m3   | 2,550.00  | 10.59      | 27,004.50         |
| 01.03.04     | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE                                                                  | m2   | 2,145.30  | 3.22       | 6,907.88          |
| 01.03.05     | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                     | m3   | 391.00    | 11.87      | 4,641.17          |
| <b>01.04</b> | <b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>                                                                        |      |           |            | <b>684,241.43</b> |
| 01.04.01     | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)                                   | m2   | 2,485.40  | 15.23      | 37,852.64         |
| 01.04.02     | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA                                                | m3   | 238.00    | 125.82     | 29,945.16         |
| 01.04.03     | EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO                                                      | m3   | 4,335.00  | 40.55      | 175,784.25        |
| 01.04.04     | SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS                                                                           | m3   | 4,335.00  | 15.45      | 66,975.75         |
| 01.04.05     | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS                                                                         | m3   | 4,335.00  | 71.09      | 308,175.15        |
| 01.04.06     | ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO                                                                   | m3   | 2,040.00  | 18.35      | 37,434.00         |
| 01.04.07     | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO                                                                 | m3   | 1,428.00  | 19.66      | 28,074.48         |
| <b>1.05</b>  | <b>FLETE TERRESTRE</b>                                                                                |      |           |            | <b>15,000.00</b>  |
| 01.05.01     | FLETE TERRESTRE                                                                                       | glb  | 1.00      | 15,000.00  | 15,000.00         |

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>                 | <b>1,253,164.21</b> |
| GASTOS GENERALES                     | 125,316.42          |
| UTILIDAD                             | 125,316.42          |
| <b>SUB TOTAL</b>                     | <b>1,503,797.05</b> |
| IGV (18%)                            | 270,683.47          |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1,774,480.52</b> |
| SUPERVISIÓN                          | 37,594.93           |
| SEGUIMIENTO Y MONITOREO              | 12,531.64           |
| FICHA DEFINITIVA                     | 15,000.00           |
| <b>PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL</b> | <b>1,839,607.09</b> |

**SON : UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 09/100 SOLES**

**NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA**

### PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA


**Actividad:** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Ubicación:** SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Fecha :** 21/07/2026

| Item        | Descripción                                                                                                   | Unid. | Nro veces | Dimensiones |       |        | Parcial   | Total            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------|--------|-----------|------------------|
|             |                                                                                                               |       |           | Largo       | Ancho | Altura |           |                  |
| <b>1.00</b> | <b>LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L=1200.00) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 340.00 m)</b> |       |           |             |       |        |           |                  |
| <b>1.01</b> | <b>OBRAS PROVISIONALES</b>                                                                                    |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.01.01    | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN                                                                                | m2    | 1.00      | 5.00        | 3.00  |        | 15.00     | <b>15.00</b>     |
| 01.01.02    | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m                                                              | Und.  | 1.00      |             |       |        | 1.00      | <b>1.00</b>      |
| <b>1.02</b> | <b>OBRAS PRELIMINARES</b>                                                                                     |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.02.01    | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA                                                              | Glb   | 1.00      |             |       |        | 1.00      | <b>1.00</b>      |
| 01.02.02    | RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO                                                                | m3    |           | 10.00       | 3.00  | 3.00   | 90.00     | <b>90.00</b>     |
| 01.02.03    | TRAZO Y REPLANTEO                                                                                             | Km    | 1.00      |             |       |        |           | <b>1.54</b>      |
|             | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION                                                                                     |       | 1.00      | 1.20        |       |        |           |                  |
|             | DIQUE ENROCADO                                                                                                |       | 1.00      | 0.34        |       |        |           |                  |
|             |                                                                                                               |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.02.04    | CONTROL TOPOGRAFICO                                                                                           | Km    | 1.00      |             |       |        |           | <b>1.54</b>      |
|             | LIMPIEZA Y DESCOLMATACION                                                                                     |       | 1.00      | 1.20        |       |        |           |                  |
|             | DIQUE ENROCADO                                                                                                |       | 1.00      | 0.34        |       |        |           |                  |
|             |                                                                                                               |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.02.05    | DESVÍO DE RIO                                                                                                 | M     | 1.00      | 80.00       |       |        | 80.00     | <b>80.00</b>     |
| <b>1.03</b> | <b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>                                                                                  |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.03.01    | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE                                                                           | m3    | 1.00      | 1,200.00    | 60.00 | 0.80   | 57,600.00 | <b>57,600.00</b> |
| 01.03.02    | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                                      | m3    | 1.00      | 340.00      | 6.06  | 3.50   | 7,214.38  | <b>7,214.38</b>  |
|             |                                                                                                               |       |           |             | area  |        |           |                  |
| 01.03.03    | EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO                                                                               | m3    | 1.00      | 340.00      | 7.50  |        | 2,550.00  | <b>2,550.00</b>  |
| 01.03.04    | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE                                                                          | m2    | 1.00      | 340.00      |       | 6.31   | 2,145.30  | <b>2,145.30</b>  |
|             |                                                                                                               |       |           |             |       | esponj |           |                  |
| 01.03.05    | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                             | m3    | 1.00      | 340.00      |       | 1.15   | 391.00    | <b>391.00</b>    |
| <b>1.04</b> | <b>PROTECCIÓN CON ENROCADO</b>                                                                                |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.04.01    | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)                                           | m2    | 1.00      | 340.00      | 7.31  |        | 2,485.40  | <b>2,485.40</b>  |
| 01.04.02    | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA                                                        | m3    | 1.00      | 340.00      | 0.70  |        | 238.00    | <b>238.00</b>    |
| 01.04.03    | EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO                                                              | m3    |           |             | area  |        |           | <b>4,335.00</b>  |
|             | Extracción de rocas para talud                                                                                |       | 1.00      | 340.00      | 5.25  |        | 1,785.00  |                  |
|             | Extracción de rocas para uña                                                                                  |       | 1.00      | 340.00      | 7.50  |        | 2,550.00  |                  |
| 01.04.04    | SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS                                                                                   | m3    |           |             |       |        |           | <b>4,335.00</b>  |
|             | Selección y acopio de rocas para talud                                                                        |       | 1.00      | 340.00      | 5.25  |        | 1,785.00  |                  |
|             | Selección y acopio de rocas para uña                                                                          |       | 1.00      | 340.00      | 7.50  |        | 2,550.00  |                  |
| 01.04.05    | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS                                                                                 | m3    |           |             |       |        |           | <b>4,335.00</b>  |
|             | Carguío y transporte de rocas para talud                                                                      |       | 1.00      | 340.00      | 5.25  |        | 1,785.00  |                  |
|             | Carguío y transporte de rocas para uña                                                                        |       | 1.00      | 340.00      | 7.50  |        | 2,550.00  |                  |
| 01.04.06    | ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO                                                                           | m3    |           |             |       |        |           | <b>2,040.00</b>  |
|             | Acomodo de rocas para uña de enrocado                                                                         |       | 1.00      | 340.00      | 7.50  |        | 2,040.00  |                  |
| 01.04.07    | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO                                                                         | m3    |           |             |       |        |           | <b>1,428.00</b>  |
|             | Acomodo de rocas para talud de enrocado                                                                       |       | 1.00      | 340.00      | 5.25  |        | 1,428.00  |                  |
| <b>1.05</b> | <b>FLETE TERRESTRE</b>                                                                                        |       |           |             |       |        |           |                  |
| 01.05.01    | FLETE TERRESTRE                                                                                               | glb   | 1.00      |             |       |        | 1.00      | <b>1.00</b>      |

#### ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

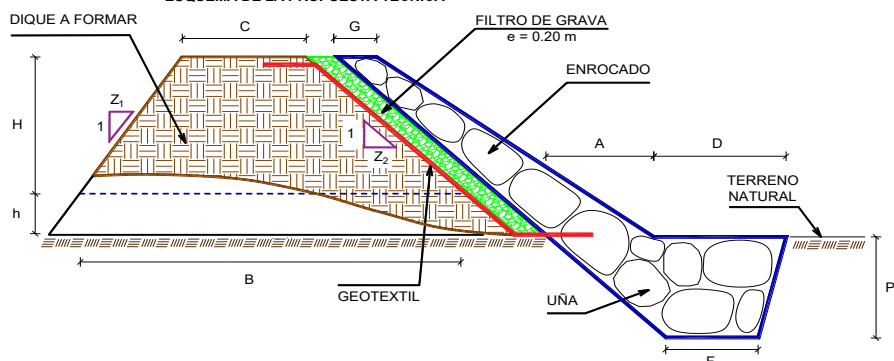

H = 3.00 m  
 h = 0.50 m  
 C = 3.00 m  
 Z<sub>1</sub> = 0.25  
 Z<sub>2</sub> = 1.50  
 B = 9.13 m  
 G = 1.00 m  
 A = 2.00 m  
 D = 3.50 m  
 P = 2.00 m  
 F = 2.00 m

% de vacios en el enrocado = 20%

**NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL**



# ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

**Presupuesto:** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Lugar** SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Fecha:** 21/07/2026

|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|
| Partida             | 01.01                                   | CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN                        |                  |                                  |                   |                    |
| Rendimiento         | m2/DIA                                  | 20.0000                                                 | EQ. 20.0000      | Costo unitario directo por : m2  |                   | 95.60              |
| <b>Código</b>       | <b>Descripción Recurso</b>              | <b>Unidad</b>                                           | <b>Cuadrilla</b> | <b>Cantidad</b>                  | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b> |
| <b>Mano de Obra</b> |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0101010003          | OPERARIO                                | hh                                                      | 1.0000           | 0.4000                           | 28.94             | 11.58              |
| 0101010004          | OFICIAL                                 | hh                                                      | 1.0000           | 0.4000                           | 22.68             | 9.07               |
| 0101010005          | PEON                                    | hh                                                      | 1.0000           | 0.4000                           | 20.54             | 8.22               |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>28.87</b>       |
| <b>Materiales</b>   |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 02041200010005      | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg     |                                                         |                  | 0.2500                           | 6.59              | 1.65               |
| 0204180008          | CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm          | m2                                                      |                  | 0.8000                           | 11.60             | 9.28               |
| 0231010001          | MADERA TORNILLO                         | p2                                                      |                  | 6.0000                           | 7.00              | 42.00              |
| 02310500010007      | TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm                  | m2                                                      |                  | 0.7500                           | 17.24             | 12.93              |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>65.86</b>       |
| <b>Equipos</b>      |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                   | %mo                                                     |                  | 3.0000                           | 28.87             | 0.87               |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>0.87</b>        |
| Partida             | 01.02                                   | CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD                   |                  |                                  |                   |                    |
| Rendimiento         | und/DIA                                 | 1.0000                                                  | EQ. 1.0000       | Costo unitario directo por : und |                   | 1,781.44           |
| <b>Código</b>       | <b>Descripción Recurso</b>              | <b>Unidad</b>                                           | <b>Cuadrilla</b> | <b>Cantidad</b>                  | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b> |
| <b>Mano de Obra</b> |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0101010003          | OPERARIO                                | hh                                                      | 1.0000           | 8.0000                           | 28.94             | 231.52             |
| 0101010005          | PEON                                    | hh                                                      | 2.0000           | 16.0000                          | 20.54             | 328.64             |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>560.16</b>      |
| <b>Materiales</b>   |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 02041200010009      | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE kg     |                                                         |                  | 2.0000                           | 6.71              | 13.42              |
| 0207030001          | HORMIGON                                | m3                                                      |                  | 0.4800                           | 40.00             | 19.20              |
| 0213010001          | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)       | bol                                                     |                  | 1.2000                           | 26.55             | 31.86              |
| 0231010001          | MADERA TORNILLO                         | p2                                                      |                  | 70.0000                          | 7.00              | 490.00             |
| 02901500260004      | GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO              | und                                                     |                  | 1.0000                           | 650.00            | 650.00             |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>1,204.48</b>    |
| <b>Equipos</b>      |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                   | %mo                                                     |                  | 3.0000                           | 560.16            | 16.80              |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>16.80</b>       |
| Partida             | 02.01                                   | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS |                  |                                  |                   |                    |
| Rendimiento         | glb/DIA                                 | 1.0000                                                  | EQ. 1.0000       | Costo unitario directo por : glb |                   | 8,103.45           |
| <b>Código</b>       | <b>Descripción Recurso</b>              | <b>Unidad</b>                                           | <b>Cuadrilla</b> | <b>Cantidad</b>                  | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b> |
| <b>Mano de Obra</b> |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0101010005          | PEON                                    | hh                                                      | 6.0000           | 48.0000                          | 20.54             | 985.92             |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>985.92</b>      |
| <b>Equipos</b>      |                                         |                                                         |                  |                                  |                   |                    |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                   | %mo                                                     |                  | 3.0000                           | 985.92            | 29.58              |
| 03012200010004      | CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 t hm  |                                                         | 0.7500           | 6.0000                           | 326.80            | 1,960.80           |
| 0301220011          | CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm |                                                         | 1.8750           | 15.0000                          | 341.81            | 5,127.15           |
|                     |                                         |                                                         |                  |                                  |                   | <b>7,117.53</b>    |



|                |                                   |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| Partida        | <b>02.03</b>                      |                   | <b>RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD</b> |                       |                   |                                 |                 |
| Rendimiento    | <b>m3/DIA</b>                     | <b>1,000.0000</b> |                                        | <b>EQ. 1,000.0000</b> |                   | Costo unitario directo por : m3 | <b>6.25</b>     |
| <b>Código</b>  | <b>Descripción Recurso</b>        | <b>Unidad</b>     | <b>Cuadrilla</b>                       | <b>Cantidad</b>       | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b>              |                 |
|                | <b>Mano de Obra</b>               |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0101010005     | PEON                              | hh                | 1.0000                                 | 0.0080                | 20.54             | 0.16                            |                 |
| 0101010010     | OFICIAL (CONTROLADOR)             | hh                | 0.1000                                 | 0.0008                | 22.68             | 0.02                            |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>0.18</b>                     |                 |
|                | <b>Equipos</b>                    |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo               |                                        | 3.0000                | 0.18              | 0.01                            |                 |
| 03011800020002 | TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP   | hm                | 1.0000                                 | 0.0080                | 757.76            | 6.06                            |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>6.07</b>                     |                 |
| Partida        | <b>02.04</b>                      |                   | <b>TRAZO Y REPLANTEO</b>               |                       |                   |                                 |                 |
| Rendimiento    | <b>km/DIA</b>                     | <b>0.5000</b>     |                                        | <b>EQ. 0.5000</b>     |                   | Costo unitario directo por : km | <b>1,904.02</b> |
| <b>Código</b>  | <b>Descripción Recurso</b>        | <b>Unidad</b>     | <b>Cuadrilla</b>                       | <b>Cantidad</b>       | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b>              |                 |
|                | <b>Mano de Obra</b>               |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0101010003     | OPERARIO                          | hh                | 0.1000                                 | 1.6000                | 28.94             | 46.30                           |                 |
| 0101010005     | PEON                              | hh                | 0.5000                                 | 8.0000                | 20.54             | 164.32                          |                 |
| 0101030000     | TOPOGRAFO                         | hh                | 1.0000                                 | 16.0000               | 30.08             | 481.28                          |                 |
| 01010300030003 | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA            | hh                | 0.5000                                 | 8.0000                | 22.68             | 181.44                          |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>873.34</b>                   |                 |
|                | <b>Materiales</b>                 |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 02040300010043 | FIERRO 3/8"                       | var               |                                        | 0.5000                | 27.47             | 13.74                           |                 |
| 0213010001     | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol               |                                        | 3.6000                | 26.55             | 95.58                           |                 |
| 02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg                  | bol               |                                        | 3.0000                | 20.00             | 60.00                           |                 |
| 0231040001     | ESTACAS DE MADERA                 | und               |                                        | 50.0000               | 4.65              | 232.50                          |                 |
| 0240020001     | PINTURA ESMALTE                   | gal               |                                        | 0.3500                | 60.17             | 21.06                           |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>422.88</b>                   |                 |
|                | <b>Equipos</b>                    |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0301000014     | MIRAS                             | día               | 2.0000                                 | 4.0000                | 17.36             | 69.44                           |                 |
| 0301000015     | JALONES                           | día               | 4.0000                                 | 8.0000                | 14.96             | 119.68                          |                 |
| 0301000022     | ESTACION TOTAL                    | he                | 1.0000                                 | 16.0000               | 24.53             | 392.48                          |                 |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo               |                                        | 3.0000                | 873.34            | 26.20                           |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>607.80</b>                   |                 |
| Partida        | <b>02.05</b>                      |                   | <b>CONTROL TOPOGRAFICO</b>             |                       |                   |                                 |                 |
| Rendimiento    | <b>km/DIA</b>                     | <b>0.2000</b>     |                                        | <b>EQ. 0.2000</b>     |                   | Costo unitario directo por : km | <b>2,908.61</b> |
| <b>Código</b>  | <b>Descripción Recurso</b>        | <b>Unidad</b>     | <b>Cuadrilla</b>                       | <b>Cantidad</b>       | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b>              |                 |
|                | <b>Mano de Obra</b>               |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0101010004     | OFICIAL                           | hh                | 0.1000                                 | 4.0000                | 22.68             | 90.72                           |                 |
| 0101010005     | PEON                              | hh                | 0.5000                                 | 20.0000               | 20.54             | 410.80                          |                 |
| 0101030000     | TOPOGRAFO                         | hh                | 1.0000                                 | 40.0000               | 30.08             | 1,203.20                        |                 |
| 01010300030003 | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA            | hh                | 0.2500                                 | 10.0000               | 22.68             | 226.80                          |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>1,931.52</b>                 |                 |
|                | <b>Materiales</b>                 |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 02130300010003 | YESO BOLSA 25 kg                  | bol               |                                        | 3.0000                | 20.00             | 60.00                           |                 |
| 0231040001     | ESTACAS DE MADERA                 | und               |                                        | 50.0000               | 4.65              | 232.50                          |                 |
| 0240020001     | PINTURA ESMALTE                   | gal               |                                        | 0.2500                | 60.17             | 15.04                           |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>307.54</b>                   |                 |
|                | <b>Equipos</b>                    |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0301000023     | NIVEL TOPOGRAFICO                 | hm                | 1.0000                                 | 40.0000               | 15.29             | 611.60                          |                 |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo               |                                        | 3.0000                | 1,931.52          | 57.95                           |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>669.55</b>                   |                 |
| Partida        | <b>02.06</b>                      |                   | <b>DESVIO DE CAUCE DE RIO</b>          |                       |                   |                                 |                 |
| Rendimiento    | <b>m/DIA</b>                      | <b>320.0000</b>   |                                        | <b>EQ. 320.0000</b>   |                   | Costo unitario directo por : m  | <b>21.03</b>    |
| <b>Código</b>  | <b>Descripción Recurso</b>        | <b>Unidad</b>     | <b>Cuadrilla</b>                       | <b>Cantidad</b>       | <b>Precio S/.</b> | <b>Parcial S/.</b>              |                 |
|                | <b>Mano de Obra</b>               |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0101010003     | OPERARIO                          | hh                | 1.0000                                 | 0.0250                | 28.94             | 0.72                            |                 |
| 0101010004     | OFICIAL                           | hh                | 0.5000                                 | 0.0125                | 22.68             | 0.28                            |                 |
| 0101010005     | PEON                              | hh                | 2.0000                                 | 0.0500                | 20.54             | 1.03                            |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>2.03</b>                     |                 |
|                | <b>Equipos</b>                    |                   |                                        |                       |                   |                                 |                 |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo               |                                        | 3.0000                | 2.03              | 0.06                            |                 |
| 03011800020002 | TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP   | hm                | 1.0000                                 | 0.0250                | 757.76            | 18.94                           |                 |
|                |                                   |                   |                                        |                       |                   | <b>19.00</b>                    |                 |



|                |                                   |                                           |                |                                 |            |             |
|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Partida        | 03.01                             | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO |                |                                 |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                            | 850.0000                                  | EQ. 850.0000   | Costo unitario directo por : m3 |            | 7.59        |
| Código         | Descripción Recurso               | Unidad                                    | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                      |                                           |                |                                 |            |             |
| 0101010003     | OPERARIO                          | hh                                        | 1.0000         | 0.0094                          | 28.94      | 0.27        |
| 0101010005     | PEON                              | hh                                        | 1.0000         | 0.0094                          | 20.54      | 0.19        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 0.46        |
|                | Equipos                           |                                           |                |                                 |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo                                       |                | 3.0000                          | 0.46       | 0.01        |
| 03011800020002 | TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP   | hm                                        | 1.0000         | 0.0094                          | 757.76     | 7.12        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 7.13        |
| Partida        | 03.02                             | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  |                |                                 |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                            | 810.0000                                  | EQ. 810.0000   | Costo unitario directo por : m3 |            | 7.93        |
| Código         | Descripción Recurso               | Unidad                                    | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                      |                                           |                |                                 |            |             |
| 0101010005     | PEON                              | hh                                        | 1.0000         | 0.0099                          | 20.54      | 0.20        |
| 0101010010     | OFICIAL (CONTROLADOR)             | hh                                        | 1.0000         | 0.0099                          | 22.68      | 0.22        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 0.42        |
|                | Equipos                           |                                           |                |                                 |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo                                       |                | 3.0000                          | 0.42       | 0.01        |
| 03011800020002 | TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP   | hm                                        | 1.0000         | 0.0099                          | 757.76     | 7.50        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 7.51        |
| Partida        | 03.03                             | EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE              |                |                                 |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                            | 350.0000                                  | EQ. 350.0000   | Costo unitario directo por : m3 |            | 10.59       |
| Código         | Descripción Recurso               | Unidad                                    | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                      |                                           |                |                                 |            |             |
| 0101010004     | OFICIAL                           | hh                                        | 1.0000         | 0.0229                          | 22.68      | 0.52        |
| 0101010005     | PEON                              | hh                                        | 1.0000         | 0.0229                          | 20.54      | 0.47        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 0.99        |
|                | Equipos                           |                                           |                |                                 |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo                                       |                | 5.0000                          | 0.99       | 0.05        |
| 03011700010007 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 | hm                                        | 1.0000         | 0.0229                          | 417.13     | 9.55        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 9.60        |
| Partida        | 03.04                             | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE      |                |                                 |            |             |
| Rendimiento    | m2/DIA                            | 1,200.0000                                | EQ. 1,200.0000 | Costo unitario directo por : m2 |            | 3.22        |
| Código         | Descripción Recurso               | Unidad                                    | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                      |                                           |                |                                 |            |             |
| 0101010004     | OFICIAL                           | hh                                        | 1.0000         | 0.0067                          | 22.68      | 0.15        |
| 0101010005     | PEON                              | hh                                        | 2.0000         | 0.0133                          | 20.54      | 0.27        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 0.42        |
|                | Equipos                           |                                           |                |                                 |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES             | %mo                                       |                | 3.0000                          | 0.42       | 0.01        |
| 03011700010007 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 | hm                                        | 1.0000         | 0.0067                          | 417.13     | 2.79        |
|                |                                   |                                           |                |                                 |            | 2.80        |



|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------|--------------|
| Partida             | 03.05                                 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km                            |                |                                 |            |              |
| Rendimiento         | m3/DIA                                | 1,200.0000                                                          | EQ. 1,200.0000 | Costo unitario directo por : m3 |            | 11.87        |
| Código              | Descripción Recurso                   | Unidad                                                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/.  |
| <b>Mano de Obra</b> |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0101010005          | PEON                                  | hh                                                                  | 1.0000         | 0.0067                          | 20.54      | 0.14         |
| 0101010010          | OFICIAL (CONTROLADOR)                 | hh                                                                  | 0.1000         | 0.0007                          | 22.68      | 0.02         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>0.16</b>  |
| <b>Equipos</b>      |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 03011600010005      | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 25 hm |                                                                     | 1.0000         | 0.0067                          | 320.60     | 2.15         |
| 0301220010          | CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3      | hm                                                                  | 4.0000         | 0.0267                          | 358.17     | 9.56         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>11.71</b> |
| Partida             | 04.01                                 | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION) |                |                                 |            |              |
| Rendimiento         | m2/DIA                                | 400.0000                                                            | EQ. 400.0000   | Costo unitario directo por : m2 |            | 15.23        |
| Código              | Descripción Recurso                   | Unidad                                                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/.  |
| <b>Mano de Obra</b> |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0101010003          | OPERARIO                              | hh                                                                  | 1.0000         | 0.0200                          | 28.94      | 0.58         |
| 0101010004          | OFICIAL                               | hh                                                                  | 1.0000         | 0.0200                          | 22.68      | 0.45         |
| 0101010005          | PEON                                  | hh                                                                  | 4.0000         | 0.0800                          | 20.54      | 1.64         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>2.67</b>  |
| <b>Materiales</b>   |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0210020009          | GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200      | m2                                                                  |                | 1.0500                          | 11.89      | 12.48        |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>12.48</b> |
| <b>Equipos</b>      |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                 | %mo                                                                 |                | 3.0000                          | 2.67       | 0.08         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>0.08</b>  |
| Partida             | 04.02                                 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA              |                |                                 |            |              |
| Rendimiento         | m3/DIA                                | 250.0000                                                            | EQ. 250.0000   | Costo unitario directo por : m3 |            | 125.82       |
| Código              | Descripción Recurso                   | Unidad                                                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/.  |
| <b>Mano de Obra</b> |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0101010005          | PEON                                  | hh                                                                  | 62.5000        | 2.0000                          | 20.54      | 41.08        |
| 0101010010          | OFICIAL (CONTROLADOR)                 | hh                                                                  | 3.1250         | 0.1000                          | 22.68      | 2.27         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>43.35</b> |
| <b>Materiales</b>   |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0207010012          | GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3            | m3                                                                  |                | 1.1000                          | 70.00      | 77.00        |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>77.00</b> |
| <b>Equipos</b>      |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                 | %mo                                                                 |                | 3.0000                          | 43.35      | 1.30         |
| 03011700010007      | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm  |                                                                     | 0.3125         | 0.0100                          | 417.13     | 4.17         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>5.47</b>  |
| Partida             | 04.03                                 | EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS                                     |                |                                 |            |              |
| Rendimiento         | m3/DIA                                | 200.0000                                                            | EQ. 200.0000   | Costo unitario directo por : m3 |            | 40.55        |
| Código              | Descripción Recurso                   | Unidad                                                              | Cuadrilla      | Cantidad                        | Precio S/. | Parcial S/.  |
| <b>Mano de Obra</b> |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0101010007          | PERFORISTA                            | hh                                                                  | 2.0000         | 0.0800                          | 30.95      | 2.48         |
| 0101010010          | OFICIAL (CONTROLADOR)                 | hh                                                                  | 1.0000         | 0.0400                          | 22.68      | 0.91         |
| 0101010011          | AYUDANTE DE PERFORISTA                | hh                                                                  | 2.0000         | 0.0800                          | 29.30      | 2.34         |
| 01020100000013      | TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)       | hh                                                                  | 1.0000         | 0.0400                          | 31.99      | 1.28         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>7.01</b>  |
| <b>Materiales</b>   |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0255100001          | DINAMITA AL 65%                       | kg                                                                  |                | 0.2500                          | 7.31       | 1.83         |
| 0255100009          | MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE      | m                                                                   |                | 1.0000                          | 15.00      | 15.00        |
| 0255100010          | FULMINANTE                            | und                                                                 |                | 1.0000                          | 4.00       | 4.00         |
| 0290230059          | BARRENO DE 7/8" x 5 HP                | und                                                                 |                | 0.0170                          | 92.00      | 1.56         |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>22.39</b> |
| <b>Equipos</b>      |                                       |                                                                     |                |                                 |            |              |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                 | %mo                                                                 |                | 5.0000                          | 7.01       | 0.35         |
| 03011400020002      | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg           | hm                                                                  | 2.0000         | 0.0800                          | 6.22       | 0.50         |
| 03011400060005      | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm  |                                                                     | 1.0000         | 0.0400                          | 257.61     | 10.30        |
|                     |                                       |                                                                     |                |                                 |            | <b>11.15</b> |

|                |                                        |                                       |              |                                  |            |             |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|
| Partida        | 04.04                                  | SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA |              |                                  |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                                 | 250.0000                              | EQ. 250.0000 | Costo unitario directo por : m3  |            | 15.45       |
| Código         | Descripción Recurso                    | Unidad                                | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                           |                                       |              |                                  |            |             |
| 0101010004     | OFICIAL                                | hh                                    | 1.0000       | 0.0320                           | 22.68      | 0.73        |
| 0101010005     | PEON                                   | hh                                    | 2.0000       | 0.0640                           | 20.54      | 1.31        |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 2.04        |
|                | Equipos                                |                                       |              |                                  |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES                  | %mo                                   |              | 3.0000                           | 2.04       | 0.06        |
| 03011700010007 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 hm   |                                       | 1.0000       | 0.0320                           | 417.13     | 13.35       |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 13.41       |
| Partida        | 04.05                                  | CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS         |              |                                  |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                                 | 200.0000                              | EQ. 200.0000 | Costo unitario directo por : m3  |            | 71.09       |
| Código         | Descripción Recurso                    | Unidad                                | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                           |                                       |              |                                  |            |             |
| 0101010004     | OFICIAL                                | hh                                    | 1.0000       | 0.0400                           | 22.68      | 0.91        |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 0.91        |
|                | Equipos                                |                                       |              |                                  |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES                  | %mo                                   |              | 5.0000                           | 0.91       | 0.05        |
| 03011600010005 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 hm |                                       | 1.0000       | 0.0400                           | 320.60     | 12.82       |
| 0301220010     | CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3       | hm                                    | 4.0000       | 0.1600                           | 358.17     | 57.31       |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 70.18       |
| Partida        | 04.06                                  | ACOMODO DE ROCAS EN UÑA               |              |                                  |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                                 | 300.0000                              | EQ. 300.0000 | Costo unitario directo por : m3  |            | 18.35       |
| Código         | Descripción Recurso                    | Unidad                                | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                           |                                       |              |                                  |            |             |
| 0101010005     | PEON                                   | hh                                    | 4.0000       | 0.1067                           | 20.54      | 2.19        |
| 0101010010     | OFICIAL (CONTROLADOR)                  | hh                                    | 1.0000       | 0.0267                           | 22.68      | 0.61        |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 2.80        |
|                | Equipos                                |                                       |              |                                  |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES                  | %mo                                   |              | 3.0000                           | 2.80       | 0.08        |
| 03011700010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP         | hm                                    | 1.0000       | 0.0267                           | 579.26     | 15.47       |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 15.55       |
| Partida        | 04.07                                  | ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE  |              |                                  |            |             |
| Rendimiento    | m3/DIA                                 | 280.0000                              | EQ. 280.0000 | Costo unitario directo por : m3  |            | 19.66       |
| Código         | Descripción Recurso                    | Unidad                                | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Mano de Obra                           |                                       |              |                                  |            |             |
| 0101010005     | PEON                                   | hh                                    | 4.0000       | 0.1143                           | 20.54      | 2.35        |
| 0101010010     | OFICIAL (CONTROLADOR)                  | hh                                    | 1.0000       | 0.0286                           | 22.68      | 0.65        |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 3.00        |
|                | Equipos                                |                                       |              |                                  |            |             |
| 0301010006     | HERRAMIENTAS MANUALES                  | %mo                                   |              | 3.0000                           | 3.00       | 0.09        |
| 03011700010006 | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP         | hm                                    | 1.0000       | 0.0286                           | 579.26     | 16.57       |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 16.66       |
| Partida        | 05.01                                  | FLETE TERRESTRE                       |              |                                  |            |             |
| Rendimiento    | gib/DIA                                |                                       | EQ.          | Costo unitario directo por : gib |            | 15,000.00   |
| Código         | Descripción Recurso                    | Unidad                                | Cuadrilla    | Cantidad                         | Precio S/. | Parcial S/. |
|                | Materiales                             |                                       |              |                                  |            |             |
| 0203020002     | FLETE TERRESTRE                        | gib                                   |              | 1.0000                           | 15,000.00  | 15,000.00   |
|                |                                        |                                       |              |                                  |            | 15,000.00   |

**NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES**

**PERÚ****Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego****Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo**

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar: SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha: 21/07/2026

| Código              | Recurso                                       | Unidad | Cantidad   | Precio S/. | Parcial S/.         |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------|------------|------------|---------------------|
| <b>MANO DE OBRA</b> |                                               |        |            |            |                     |
| 0101010003          | OPERARIO                                      | hh     | 609.6120   | 28.94      | 17,642.17           |
| 0101010004          | OFICIAL                                       | hh     | 447.7565   | 22.68      | 10,155.12           |
| 0101010005          | PEON                                          | hh     | 2,153.4106 | 20.54      | 44,231.05           |
| 0101010007          | PERFORISTA                                    | hh     | 346.8000   | 30.95      | 10,733.46           |
| 0101010010          | OFICIAL (CONTROLADOR)                         | hh     | 364.2765   | 22.68      | 8,261.79            |
| 0101010011          | AYUDANTE DE PERFORISTA                        | hh     | 346.8000   | 29.30      | 10,161.24           |
| 0101030000          | TOPOGRAFO                                     | hh     | 86.2400    | 30.08      | 2,594.10            |
| 01010300030003      | AYUDANTE DE TOPOGRAFIA                        | hh     | 27.7200    | 22.68      | 628.69              |
| 01020100000013      | TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)               | hh     | 173.4000   | 31.99      | 5,547.07            |
|                     |                                               |        |            |            | <b>109,954.69</b>   |
| <b>MATERIALES</b>   |                                               |        |            |            |                     |
| 0203020002          | FLETE TERRESTRE                               | gib    | 1.0000     | 15,000.00  | 15,000.00           |
| 02040300010043      | FIERRO 3/8"                                   | var    | 0.7700     | 27.47      | 21.15               |
| 02041200010005      | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"           | kg     | 3.7500     | 6.59       | 24.71               |
| 02041200010009      | CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"      | kg     | 2.0000     | 6.71       | 13.42               |
| 0204180008          | CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm                | m2     | 12.0000    | 11.60      | 139.20              |
| 0207010012          | GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3                    | m3     | 261.8000   | 70.00      | 18,326.00           |
| 0207030001          | HORMIGON                                      | m3     | 0.4800     | 40.00      | 19.20               |
| 0210020009          | GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200              | m2     | 2,609.6700 | 11.89      | 31,028.98           |
| 0213010001          | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)             | bol    | 6.7440     | 26.55      | 179.05              |
| 02130300010003      | YESO BOLSA 25 kg                              | bol    | 9.2400     | 20.00      | 184.80              |
| 0231010001          | MADERA TORNILLO                               | p2     | 160.0000   | 7.00       | 1,120.00            |
| 0231040001          | ESTACAS DE MADERA                             | und    | 154.0000   | 4.65       | 716.10              |
| 02310500010007      | TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm                        | m2     | 11.2500    | 17.24      | 193.95              |
| 0240020001          | PINTURA ESMALTE                               | gal    | 0.9240     | 60.17      | 55.60               |
| 0255100001          | DINAMITA AL 65%                               | kq     | 1,083.7500 | 7.31       | 7,922.21            |
| 0255100009          | MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA       | m      | 4,335.0000 | 15.00      | 65,025.00           |
| 0255100010          | FULMINANTE                                    | und    | 4,335.0000 | 4.00       | 17,340.00           |
| 02901500260004      | GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO                    | und    | 1.0000     | 650.00     | 650.00              |
| 0290230059          | BARRENO DE 7/8" x 5 HP                        | und    | 73.6950    | 92.00      | 6,779.94            |
|                     |                                               |        |            |            | <b>164,739.31</b>   |
| <b>EQUIPOS</b>      |                                               |        |            |            |                     |
| 0301000014          | MIRAS                                         | día    | 6.1600     | 17.36      | 106.94              |
| 0301000015          | JALONES                                       | día    | 12.3200    | 14.96      | 184.31              |
| 0301000022          | ESTACION TOTAL                                | he     | 24.6400    | 24.53      | 604.42              |
| 0301000023          | NIVEL TOPOGRAFICO                             | hm     | 61.6000    | 15.29      | 941.86              |
| 0301010006          | HERRAMIENTAS MANUALES                         | %mo    |            |            | 3,236.97            |
| 03011400020002      | MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg                   | hm     | 346.8000   | 6.22       | 2,157.10            |
| 03011400060005      | COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM     | hm     | 173.4000   | 257.61     | 44,669.57           |
| 03011600010005      | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3 | hm     | 176.0197   | 320.60     | 56,431.92           |
| 03011700010006      | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP                | hm     | 95.3088    | 579.26     | 55,208.58           |
| 03011700010007      | EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1        | hm     | 213.8685   | 417.13     | 89,210.97           |
| 03011800020002      | TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP               | hm     | 615.5824   | 757.76     | 466,463.72          |
| 03012200010004      | CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn          | hm     | 6.0000     | 326.80     | 1,960.80            |
| 0301220010          | CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3              | hm     | 704.0397   | 358.17     | 252,165.90          |
| 0301220011          | CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN         | hm     | 15.0000    | 341.81     | 5,127.15            |
|                     |                                               |        |            |            | <b>978,470.21</b>   |
| <b>Total</b>        |                                               |        |            | <b>S/.</b> | <b>1,253,164.21</b> |

Profesional de la ALA que ha  
la ficha técnica refiere

Administrador de La  
Administración Local Del Agua

Profesional Designado  
Por La AAA

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua

## CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

### Actividad

LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

### Ubicación

SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 21/07/2026

| ITEM     | ACTIVIDAD                                                                                               | UND. | N° dias | PLAZO DE EJECUCION |    |     |    |        |    |     |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|          |                                                                                                         |      |         | MES 01             |    |     |    | MES 02 |    |     |    |
|          |                                                                                                         |      |         | I                  | II | III | IV | I      | II | III | IV |
| 1.00     | LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L=1200.00) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO MARGEN IZQUIERDA, (L = 340.00 m ) |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.01     | OBRAS PROVISIONALES                                                                                     |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.01.01 | CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN                                                                          | m2   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.01.02 | CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m                                                        | Und. | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.02     | OBRAS PRELIMINARES                                                                                      |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.01 | MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA                                                        | Glb  | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.02 | RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO                                                          | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.03 | TRAZO Y REPLANTEO                                                                                       | Km   | 3.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.04 | CONTROL TOPOGRAFICO                                                                                     | km   | 28.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02.05 | DESVÍO DE RIO                                                                                           | M    | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.03     | MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                                                   |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.01 | LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE                                                                     | m3   | 34.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.02 | DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO                                                                | m3   | 9.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.03 | EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO                                                                         | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.04 | PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE                                                                    | m2   | 2.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03.05 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE                                                                       | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.04     | PROTECCIÓN CON ENROCADO                                                                                 |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.01 | GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)                                     | m2   | 6.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA                                                  | m3   | 1.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.03 | EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO                                                        | m3   | 11.00   |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.04 | SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS                                                                             | m3   | 9.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.05 | CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS                                                                           | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.06 | ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO                                                                     | m3   | 7.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04.07 | ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO                                                                   | m3   | 5.00    |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 1.05     | FLETE TERRESTRE                                                                                         |      |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.05.01 | FLETE TERRESTRE                                                                                         | glb  |         |                    |    |     |    |        |    |     |    |



### CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

**Actividad :** LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MALA, SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**Ubicación** SECTOR PUENTE SAN ANTONIO, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA DE CAÑETE, DEPARTAMENTO DE LIMA.

**FECHA** 21/07/2026

| ITEM  | ACTIVIDAD                    | MES 01 |    |     |    | MES 02 |    |     |    | MES 03 |    |     |    |
|-------|------------------------------|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|--------|----|-----|----|
|       |                              | I      | II | III | IV | I      | II | III | IV | I      | II | III | IV |
| 01.01 | FORMULACION DE FICHA TECNICA |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.02 | CONTRATACION                 |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.03 | EJECUCION                    |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.04 | SUPERVISION                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.05 | SEGUIMIENTO                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |
| 01.06 | LIQUIDACION                  |        |    |     |    |        |    |     |    |        |    |     |    |

Profesional de la ALA que ha elaborado  
la ficha técnica referencial

Administrador de La  
Administración Local Del Agua

Profesional Designado  
Por La AAA

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua



Ministerio  
de Desarrollo Agrario  
y Riego



### MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 2.00 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 0.50 Hr

| TIPO DE MÁQUINA                                   | CANT. (UND) | TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA) |
|---------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|
| <b>VEHÍCULOS TRANSPORTABLES</b>                   |             |                             |
| TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP                   | 2           | 8.0                         |
| EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3 | 2           | 8.0                         |
| CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton              | 2           | 1.0                         |
| <b>VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES</b>              |             |                             |
| CAMION VOLQUETE DE 15 m3                          | 4           | 16.0                        |
| CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl      | 1           | 4.0                         |
| CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3        | 1           | 4.0                         |

Profesional de la ALA que ha elaborado  
la ficha técnica referencial

Administrador de La  
Administración Local Del Agua

Profesional Designado  
Por La AAA

Director de La Autoridad  
Administrativa Del Agua