

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTOS CRÍTICOS PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FTR-CB-PREV N° 0403-2026-ANA-AAA-JZ-ALA.CHL

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

1. UBICACIÓN:

AAA JEQUETEPEQUE - ZARUMILLA ALA CHANCAY-LAMBAYEQUE Fecha 30/07/2026

1.1. Ubicación política

Departamento LAMBAYEQUE Provincia CHICLAYO Distrito TUMAN Sector PUENTE SALTUR 2

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE Cuerpo de agua RIO REQUE

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO 1	646,944.00	9,247,159.00	17M	646,743.00	9,247,039.00	17M	EJE	Limpieza y Descolmatacion
TRAMO 2	646,914.00	9,247,087.00	17M	646,771.00	9,247,037.00	17M	IZQUIERDA	DIQUE ENROCADO 196 ml
TRAMO 3	646,789.00	9,247,231.00	17M	646,713.00	9,247,047.00	17M	DERECHA	DIQUE ENROCADO 200 ml

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

Inundacion ☒ Flujo de detritos ☐ Erosion Fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☐ Muy Alto ☒

2.3. Geología

La geología del río Reque, parte de la cuenca Chancay-Lambayeque en Perú, se caracteriza por un recorrido que atraviesa diferentes zonas: nacientes andinas, una cuenca media con contaminación orgánica, y una parte baja cercana al mar con intrusión marina y sedimentación, mostrando la interacción de procesos fluviales (erosión, transporte, sedimentación). formando sedimentos aluviales (arenas, gravas, limos) depositados en abanicos y llanuras, transportando clastos de rocas volcánicas, metamórficas e ígneas que varían en tamaño y composición según la zona, creando una heterogeneidad de materiales esenciales para entender la geología regional y recursos hídricos.

Gravoso	Arenas	X	Limo	X	Arcillas
Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)					

2.4. Hidrología

El río Reque es "la prolongación del Chancay. Tiene una longitud aproximada de 71.80 Km., desde el Partidor La Puntilla hasta su desembocadura en el mar. Funciona como colector de los excedentes de agua de drenaje de las aguas del río Chancay" El valle de la cuenca Chancay-Lambayeque, en su parte baja (Río Reque), presenta una planicie con muy poca pendiente de (0.1% a 2%), en donde predominan las áreas agrícolas. En las partes altas desde Cumbil hacia Chongoyape predominan los matorrales, caracterizados por especies arbustivas de ambientes secos y húmedos. El río Reque muestra caudales máximos (crecidas) asociados a lluvias intensas y fenómenos como El Niño, afectando zonas como el puente Reque, presenta una alta peligrosidad de inundación en su zona de desembocadura debido al aumento drástico de su caudal en temporadas de lluvias estos pueden variar drásticamente entre épocas secas y húmedas, con riesgos para poblaciones cercanas.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de Instituciones Educativas	Nombre	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
-	-	ladrillo, bloque de cemento						
	-	Adobe ó tapia						

PROF. CARLOS MAGNO J. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En serial de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por LOPEZ CORDOVA Cesar Augusto FAU 20520711865 hard
Motivo: Day V B"

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LILIAN TORO
FAU 20520711865 hard
Motivo: Day V B"

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

En la zona intervenida del Rio Reque, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
13.25	Caña de Azúcar	13.25	-	Vacunos	-	Bocatomas	-	-	-
	-	-		Caprinos	-	Dren	-	-	-
	-	-		Camelidos	-	Puentes	_Saltur _Hercules	1 1	55.00 60.00
	-	-		Equinos	-	Vías	Carretera Asfaltada Saña-Tuman	1	400.00
	-	-		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	-	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Con la finalidad de disminuir la vulnerabilidad existente en el tramo crítico, se propone implementar las siguientes actividades:

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	km	0.396	se conformara el dique semicompactado con material propio con equipos mecanicos en una longitud total de 396.00 m (200.00 m en la margen derecha y 196.00 m en la margen izquierda) que tendra una seccion transversal de 3.00 metros de alto y 2.50 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5	
DIQUE ENROCADO	km	0.396	Se propone, implementar estructuras de proteccion de tipo dique enrocado en ambas margenes del rio reque en una longitud de 396.00 m (200.00 m en la margen derecha y 196.00 m en la margen izquierda) conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos, protegidas con geotextil no tejido en el talud interior en un area de 2,538.36 m2	

3.2.- No Estructurales

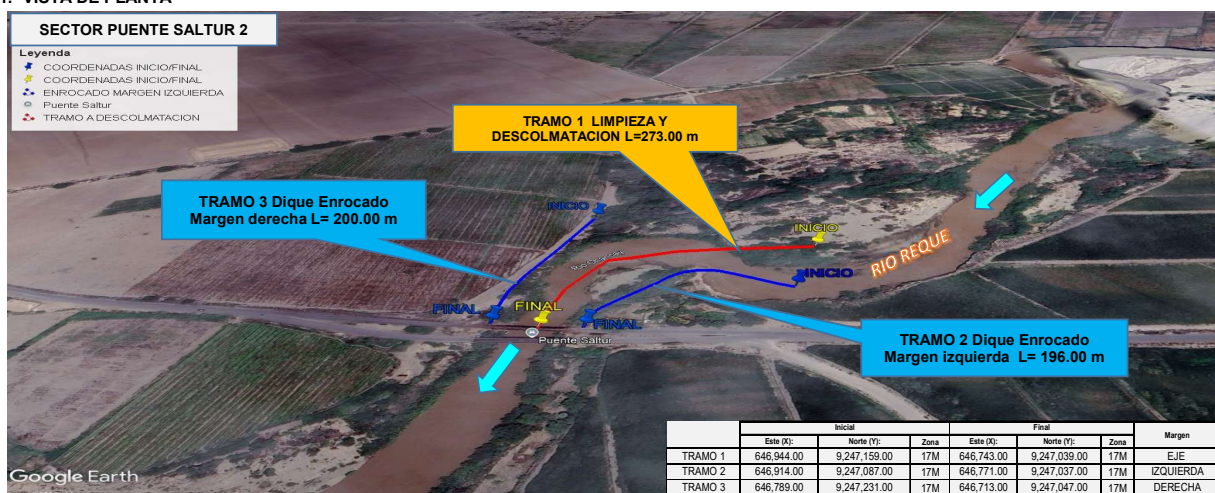
Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	0.273	Limpieza y descolmatación del cauce del rio Reque en una longitud de 273.00 m en un ancho de 50.00 m y una altura de corte de 0.60 m	


3.2.1 Acciones Complementarias

Las Municipalidades conjuntamente con el apoyo del Centro de Operaciones de Emergencia Regional del gobierno regional y el Instituto de Defensa Civil - INDECI, deberan de sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitacion de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la poblacion en temas de gestion de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenomenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA




 DRG. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P-75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ ALVARADO Ariel Wellington FAU 20520711865 hard Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por LOPEZ CORDOVA Cesar Augusto FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V° B°

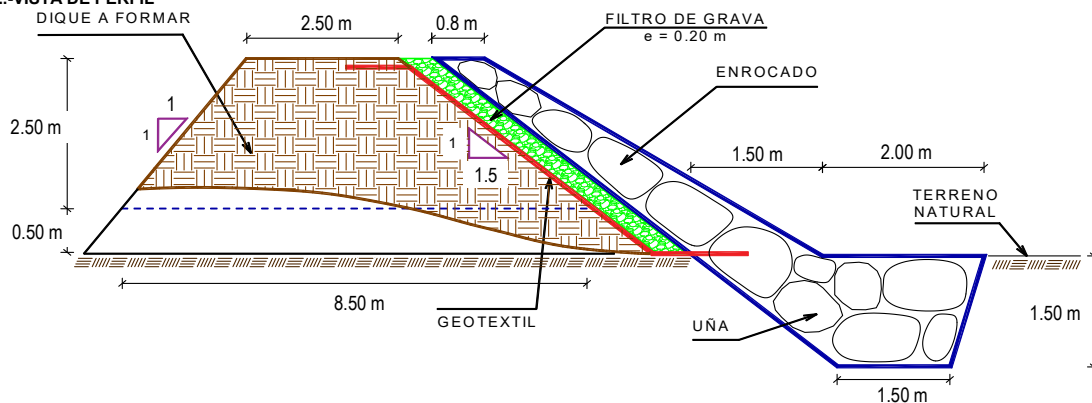
Profesional Designado Por La AAA



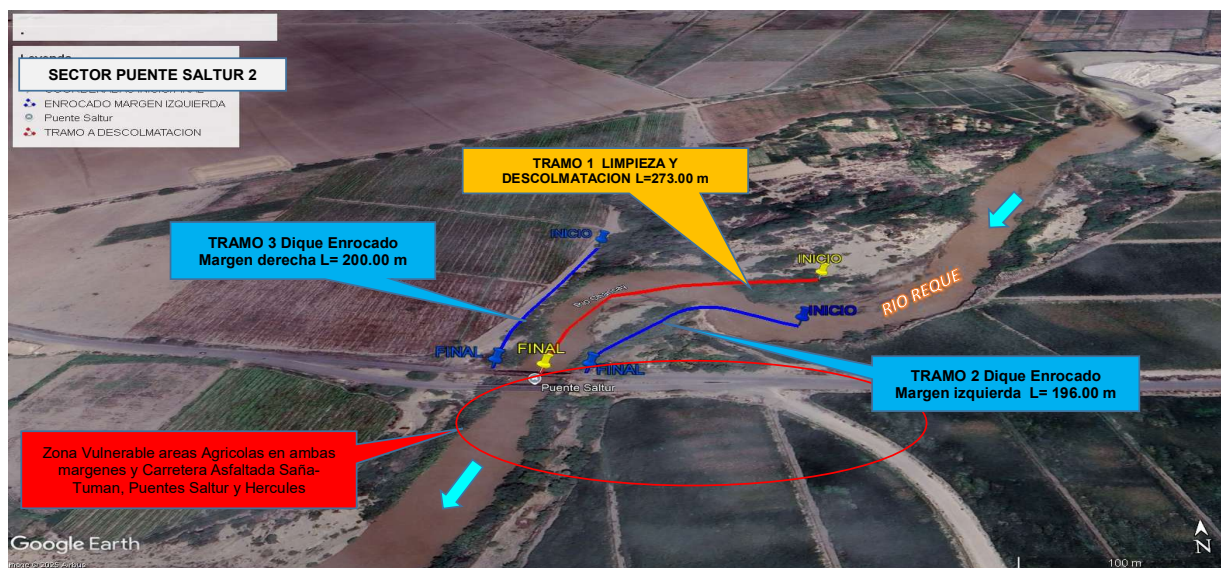
Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LLONTOP Orestes Paul FAU 20520711865 hard Motivo: Doy V° B°


Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

4.2.-VISTA DE PERFIL



5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)




 ING. CARLOS AGUIRRE PAZ VELIZ
 C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
 elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
 ALVARADO Ariel Wellington
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
 Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
 Por La AAA



Firmado digitalmente por
 ESCAJADILLO LLONTOP
 Orestes Paul FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua

6. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE

FOTOGRAFIA N°01: SE MUESTRA EL NIVEL DEL AGUA EN EL MEANDRO QUE HA EROSIONADO EL TRAMO



FOTOGRAFIA N°02: SE OBSERVA LA MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA QUE SE REQUIERE DE PROTECCION DE POSIBLES DESBORDES E INUNDACIONES DE AREAS DE CULTIVO Y PROTECCION DE MURO DE LOS PUENTES HERCULES Y PUENTE SALTUR

ING. CARLOMAGNO A. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Orestes Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



FOTOGRAFIA 03: SE OBSERVA EL CAUCE DEL RIO REQUE EROSIONADO EN LA MARGEN IZQUIERDA PARA CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO



FOTOGRAFIA 04: SE OBSERVA EL CAUCE DEL RIO REQUE CON PROTECCION CON GEOBOLSAS QUE HA EROSIONADO EN LA AVENIDA DEL PRESENTE AÑO 2026

ING. CARLOS MAGNO A. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Orestes Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°


Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
01	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L = 273.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 396.00 m)				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
01.02	OBRAS PRELIMINARES				18,427.77
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	8,103.45	8,103.45
01.02.02	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.10	8,009.80	800.98
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	90.00	6.25	562.50
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	0.67	1,904.02	1,273.79
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.67	2,908.61	1,945.86
01.02.05	DESVÍO DE RIO	m	273.00	21.03	5,741.19
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				179,475.36
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	8,190.00	7.59	62,162.10
01.03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,534.00	7.93	51,814.62
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1,485.00	10.59	15,726.15
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	2,141.70	3.22	6,896.27
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3,612.15	11.87	42,876.22
01.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO				474,200.46
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	2,538.36	15.23	38,659.22
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	237.60	125.82	29,894.83
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	2,851.20	40.55	115,616.16
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	2,851.20	15.45	44,051.04
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	2,851.20	71.09	202,691.81
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	1,188.00	18.35	21,799.80
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	1,092.96	19.66	21,487.59
1.05	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00

COSTO DIRECTO	690,319.02
GASTOS GENERALES	69,031.90
UTILIDAD	69,031.90
SUB TOTAL	828,382.83
IGV (18%)	149,108.91
TOTAL	977,491.74
SUPERVISIÓN	20,709.57
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	6,903.19
FICHA DEFINITIVA	15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL	1,020,104.50

SON : UN MILLON VEINTE MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 SOLES


 Ing. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
 ALVARADO Ariel Wellington
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
 ESCAJADILLO LLONTOP
 Orestes Paul FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° dias	PLAZO DE EJECUCION			
				MES 01			
				I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L = 273.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 396.00 m)						
1.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	1.00				
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00				
1.02	OBRAS PRELIMINARES						
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	1.00				
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1.00				
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00				
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	4.00				
01.02.06	DESVÍO DE RIO	m	1.00				
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	10.00				
01.03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	8.00				
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	4.00				
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	2.00				
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3.00				
1.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO						
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	6.00				
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00				
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	15.00				
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	13.00				
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	16.00				
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	5.00				
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	4.00				
1.05	FLETE TERRESTRE						
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb					

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA								
01.02	CONTRATACION								
01.03	EJECUCION								
01.04	SUPERVISION								
01.05	SEGUIMIENTO								
01.06	LIQUIDACION								

Fecha de elaboración de la ficha: 30/07/2026

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA


 ING. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
 ALVARADO Ariel Wellington
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
 ESCAJADILLO LONTOP
 Orestes Paul FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.


Lugar SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 30/07/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
01	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L = 273.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 396.00 m)				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
01.02	OBRAS PRELIMINARES				18,427.77
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	glb	1.00	8,103.45	8,103.45
01.02.02	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	0.10	8,009.80	800.98
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	90.00	6.25	562.50
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	0.67	1,904.02	1,273.79
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	0.67	2,908.61	1,945.86
01.02.05	DESVÍO DE RIO	m	273.00	21.03	5,741.19
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				179,475.36
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	8,190.00	7.59	62,162.10
01.03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6,534.00	7.93	51,814.62
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1,485.00	10.59	15,726.15
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	2,141.70	3.22	6,896.27
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3,612.15	11.87	42,876.22
01.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO				474,200.46
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	2,538.36	15.23	38,659.22
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	237.60	125.82	29,894.83
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	2,851.20	40.55	115,616.16
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	2,851.20	15.45	44,051.04
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	2,851.20	71.09	202,691.81
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	1,188.00	18.35	21,799.80
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	1,092.96	19.66	21,487.59
1.05	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					690,319.02
GASTOS GENERALES					69,031.90
UTILIDAD					69,031.90
SUB TOTAL					828,382.83
IGV (18%)					149,108.91
TOTAL					977,491.74
SUPERVISIÓN					20,709.57
SEGUIMIENTO Y MONITOREO					6,903.19
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					1,020,104.50

SON : UN MILLON VEINTE MIL CIENTO CUATRO CON 50/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA


 RRG. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Administrador de La Administración Local Del Agua



Profesional Designado Por La AAA



Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LLONTOP Orestes Paul FAU 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°


PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ubicación: SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha : 30/07/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1,00	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L = 273.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 396.00 m)							
1,01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1,00	5,00	3,00		15,00	15,00
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1,00				1,00	1,00
1,02	OBRAS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	gbl	1,00				1,00	1,00
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1,00	0,10			0,10	0,10
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		10,00	3,00	3,00	90,00	90,00
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1,00					0,67
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1,00	0,27				
	DIQUE ENROCADO		1,00	0,40				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1,00					0,67
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1,00	0,27				
	DIQUE ENROCADO		1,00	0,40				
01.02.06	DESVÍO DE RIO	M	1,00	273,00			273,00	273,00
1,03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1,00	273,00	50,00	0,60	8.190,00	8.190,00
01.03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	1,00	396,00	5,50	3,00	6.534,00	6.534,00
					area			
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1,00	396,00	3,75		1.485,00	1.485,00
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1,00	396,00		5,41	2.141,70	2.141,70
						esponj		
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1,00	3.141,00		1,15	3.612,15	3.612,15
1,04	PROTECCIÓN CON ENROCADO							
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1,00	396,00	6,41		2.538,36	2.538,36
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRA	m3	1,00	396,00	0,60		237,60	237,60
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3			area			2.851,20
	Extracción de rocas para talud		1,00	396,00	3,45		1.366,20	
	Extracción de rocas para uña		1,00	396,00	3,75		1.485,00	
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						2.851,20
	Selección y acopio de rocas para talud		1,00	396,00	3,45		1.366,20	
	Selección y acopio de rocas para uña		1,00	396,00	3,75		1.485,00	
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						2.851,20
	Carguío y transporte de rocas para talud		1,00	396,00	3,45		1.366,20	
	Carguío y transporte de rocas para uña		1,00	396,00	3,75		1.485,00	
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						1.188,00
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1,00	396,00	3,75		1.188,00	
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						1.092,96
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1,00	396,00	3,45		1.092,96	
1,05	FLETE TERRESTRE							
01.05.01	FLETE TERRESTRE	gbl	1,00				1,00	1,00



Ing. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

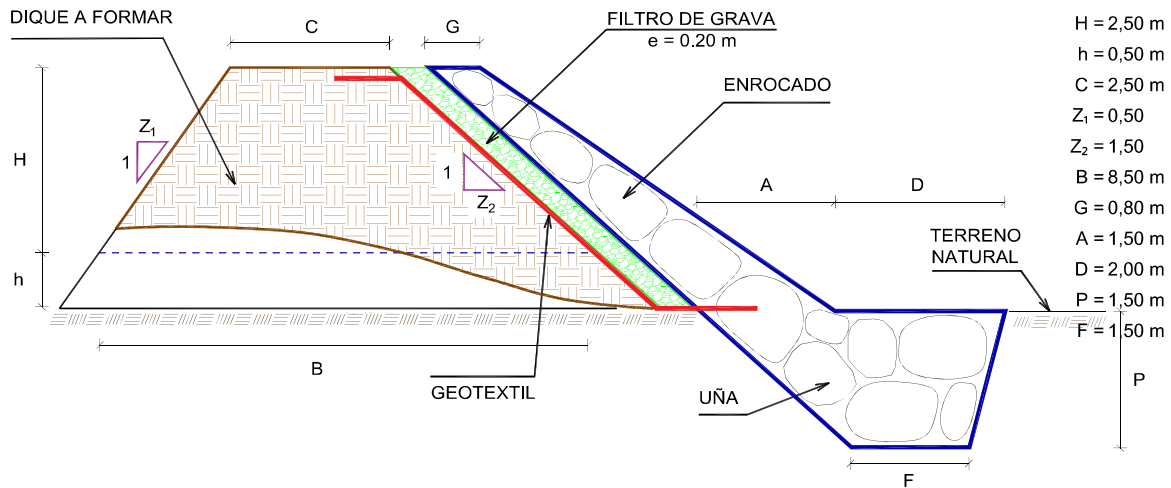
Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Orestes Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA



% de vacios en el enrocado = 20 %

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL

ING. CARLOS MAGNO A. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial

Firmado digitalmente por DIAZ ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua

Firmado digitalmente por LOPEZ CORDOVA Cesar Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA

Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LLONTOP Orestes Paul FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Lugar: SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha: 30/07/2026

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANA Y/O ALMACEN					
Rendimiento	m2/DIA	20,000	EQ. 20,000	Costo unitario directo por : m2		95,60	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,4000	28,94	11,58	
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,4000	22,68	9,07	
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,4000	20,54	8,22	
						28,87	
Materiales							
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D1kg			0,2500	6,59	1,65	
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0,14 mm	m2		0,8000	11,60	9,28	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6,0000	7,00	42,00	
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0,7500	17,24	12,93	
						65,86	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	28,87	0,87	
						0,87	
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD					
Rendimiento	und/DIA	1,000	EQ. 1,0000	Costo unitario directo por : und		1,781,44	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	8,0000	28,94	231,52	
0101010005	PEON	hh	2,0000	16,0000	20,54	328,64	
						560,16	
Materiales							
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA D1kg			2,0000	6,71	13,42	
0207030001	HORMIGON	m3		0,4800	40,00	19,20	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg)	bol		1,2000	26,55	31,86	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70,0000	7,00	490,00	
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1,0000	650,00	650,00	
						1,204,48	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	560,16	16,80	
						16,80	
Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					
Rendimiento	glb/DIA	1,000	EQ. 1,0000	Costo unitario directo por : glb		8,103,45	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	6,0000	48,0000	20,54	985,92	
						985,92	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	985,92	29,58	
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 thm		0,7500	6,0000	326,80	1.960,80	
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 Thm		1,8750	15,0000	341,81	5.127,15	
						7.117,53	
Partida	02.02	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO					
Rendimiento	km/DIA	0,8000	EQ. 0,8000	Costo unitario directo por : km		8,009,80	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	10,0000	22,68	226,80	
0101010005	PEON	hh	1,0000	10,0000	20,54	205,40	
						432,20	
Equipos							
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	10,0000	757,76	7.577,60	
						7.577,60	

PROF. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°


Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Orasteres Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	02.03 RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD					
Rendimiento	m3/DIA	1,000,000	EQ. 1,000,000	Costo unitario directo por : m3		6,25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0080	20,54	0,16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0,1000	0,0008	22,68	0,02
						0,18
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,18	0,01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0080	757,76	6,06
						6,07
Partida	02.04 TRAZO Y REPLANTEO					
Rendimiento	km/DIA	0,5000	EQ. 0,5000	Costo unitario directo por : km		1.904,02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0,1000	1,6000	28,94	46,30
0101010005	PEON	hh	0,5000	8,0000	20,54	164,32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1,0000	16,0000	30,08	481,28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0,5000	8,0000	22,68	181,44
						873,34
Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0,5000	27,47	13,74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42,5 kg)	bol		3,6000	26,55	95,58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3,0000	20,00	60,00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50,0000	4,65	232,50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0,3500	60,17	21,06
						422,88
Equipos						
0301000014	MIRAS	día	2,0000	4,0000	17,36	69,44
0301000015	JALONES	día	4,0000	8,0000	14,96	119,68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1,0000	16,0000	24,53	392,48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	873,34	26,20
						607,80
Partida	02.05 CONTROL TOPOGRAFICO					
Rendimiento	km/DIA	0,2000	EQ. 0,2000	Costo unitario directo por : km		2.908,61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0,1000	4,0000	22,68	90,72
0101010005	PEON	hh	0,5000	20,0000	20,54	410,80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1,0000	40,0000	30,08	1.203,20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0,2500	10,0000	22,68	226,80
						1.931,52
Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3,0000	20,00	60,00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50,0000	4,65	232,50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0,2500	60,17	15,04
						307,54
Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1,0000	40,0000	15,29	611,60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	1.931,52	57,95
						669,55
Partida	02.06 DESVIO DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m/DIA	320,0000	EQ. 320,0000	Costo unitario directo por : m		21,03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,0250	28,94	0,72
0101010004	OFICIAL	hh	0,5000	0,0125	22,68	0,28
0101010005	PEON	hh	2,0000	0,0500	20,54	1,03
						2,03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	2,03	0,06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0250	757,76	18,94
						19,00


Ing. CARLO MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En serial de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°


Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Orestes Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	03.01 LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO					
Rendimiento	m3/DIA	850,0000	EQ. 850,0000	Costo unitario directo por : m3		7,59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,0094	28,94	0,27
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0094	20,54	0,19
						0,46
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,46	0,01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0094	757,76	7,12
						7,13
Partida	03.02 DIQUE SEMICOMPACTADO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	810,0000	EQ. 810,0000	Costo unitario directo por : m3		7,93
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0099	20,54	0,20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,0000	0,0099	22,68	0,22
						0,42
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,42	0,01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1,0000	0,0099	757,76	7,50
						7,51
Partida	03.03 EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	350,0000	EQ. 350,0000	Costo unitario directo por : m3		10,59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0229	22,68	0,52
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0229	20,54	0,47
						0,99
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5,0000	0,99	0,05
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm)		1,0000	0,0229	417,13	9,55
						9,60
Partida	03.04 PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE					
Rendimiento	m2/DIA	1.200,0000	EQ. 1.200,0000	Costo unitario directo por : m2		3,22
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0067	22,68	0,15
0101010005	PEON	hh	2,0000	0,0133	20,54	0,27
						0,42
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	0,42	0,01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm)		1,0000	0,0067	417,13	2,79
						2,80


ING. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LIONTOP
Orsieres Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	03.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	1,200,000	EQ. 1,200,000	Costo unitario directo por : m3		11,87
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1,0000	0,0067	20,54	0,14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0,1000	0,0007	22,68	0,02
						0,16
Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2thm		1,0000	0,0067	320,60	2,15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hnm	4,0000	0,0267	358,17	9,56
						11,71
Partida	04.01 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)					
Rendimiento	m2/DIA	400,0000	EQ. 400,0000	Costo unitario directo por : m2		15,23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1,0000	0,0200	28,94	0,58
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0200	22,68	0,45
0101010005	PEON	hh	4,0000	0,0800	20,54	1,64
						2,67
Materiales						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1,0500	11,89	12,48
						12,48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	2,67	0,08
						0,08
Partida	04.02 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA					
Rendimiento	m3/DIA	250,0000	EQ. 250,0000	Costo unitario directo por : m3		125,82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	62,5000	2,0000	20,54	41,08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	3,1250	0,1000	22,68	2,27
						43,35
Materiales						
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3		1,1000	70,00	77,00
						77,00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	43,35	1,30
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm		0,3125	0,0100	417,13	4,17
						5,47
Partida	04.03 EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS					
Rendimiento	m3/DIA	200,0000	EQ. 200,0000	Costo unitario directo por : m3		40,55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010007	PERFORISTA	hh	2,0000	0,0800	30,95	2,48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,0000	0,0400	22,68	0,91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2,0000	0,0800	29,30	2,34
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1,0000	0,0400	31,99	1,28
						7,01
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0,2500	7,31	1,83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLEm			1,0000	15,00	15,00
0255100010	FULMINANTE	und		1,0000	4,00	4,00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und		0,0170	92,00	1,56
						22,39
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5,0000	7,01	0,35
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hnm	2,0000	0,0800	6,22	0,50
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -hm		1,0000	0,0400	257,61	10,30
						11,15


ING. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA




Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Oronores Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	04.04 SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA					
Rendimiento	m3/DIA	250,000	EQ. 250,000	Costo unitario directo por : m3		15,45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0320	22,68	0,73
0101010005	PEON	hh	2,0000	0,0640	20,54	1,31
						2,04
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	2,04	0,06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm		1,0000	0,0320	417,13	13,35
						13,41
Partida	04.05 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS					
Rendimiento	m3/DIA	200,000	EQ. 200,000	Costo unitario directo por : m3		71,09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1,0000	0,0400	22,68	0,91
						0,91
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5,0000	0,91	0,05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2(hm		1,0000	0,0400	320,60	12,82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4,0000	0,1600	358,17	57,31
						70,18
Partida	04.06 ACOMODO DE ROCAS EN UÑA					
Rendimiento	m3/DIA	300,000	EQ. 300,000	Costo unitario directo por : m3		18,35
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	4,0000	0,1067	20,54	2,19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,0000	0,0267	22,68	0,61
						2,80
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	2,80	0,08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1,0000	0,0267	579,26	15,47
						15,55
Partida	04.07 ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	280,000	EQ. 280,000	Costo unitario directo por : m3		19,66
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	4,0000	0,1143	20,54	2,35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1,0000	0,0286	22,68	0,65
						3,00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3,0000	3,00	0,09
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1,0000	0,0286	579,26	16,57
						16,66
Partida	05.01 FLETE TERRESTRE					
Rendimiento	glb/DIA		EQ.	Costo unitario directo por : glb		15.000,00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Materiales					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1,0000	15.000,00	15.000,00
						15.000,00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES


DRG. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P.-75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por LOPEZ CORDOVA Cesar Augusto FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LLONTOP Orasteres Paul FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua


Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Lugar: SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha: 30/07/2026

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	149,6502	28,94	4,330.88
0101010004	OFICIAL	hh	317,5020	22,68	7,200.95
0101010005	PEON	hh	1,444,9252	20,54	29,678.76
0101010007	PERFORISTA	hh	228,0960	30,95	7,059.57
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	268,0737	22,68	6,079.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	228,0960	29,30	6,683.21
0101030000	TOPOGRAFO	hh	37,5200	30,08	1,128.60
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	12,0600	22,68	273.52
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	114,0480	31,99	3,648.40
					66.083,80
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	gib	1,0000	15,000,00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0,3350	27,47	9.20
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3,7500	6,59	24.71
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2,0000	6,71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0,14 mm	m2	12,0000	11,60	139.20
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	261,3600	70,00	18,295.20
0207030001	HORMIGON	m3	0,4800	40,00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	2,665,2780	11,89	31,690.16
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	3,6120	26,55	95.90
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	4,0200	20,00	80.40
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160,0000	7,00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	67,0022	4,65	311.56
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11,2500	17,24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	0,4020	60,17	24.19
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	712,8000	7,31	5,210.57
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	2,851,2000	15,00	42,768.00
0255100010	FULMINANTE	und	2,851,2000	4,00	11,404.80
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1,0000	650,00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	48,4704	92,00	4,459.28
					131.509,74
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	2,6800	17,36	46.52
0301000015	JALONES	día	5,3600	14,96	80.19
0301000022	ESTACION TOTAL	he	10,7200	24,53	262.96
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	26,8000	15,29	409.77
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			2,249.11
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	228,0960	6,22	1,418.76
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	114,0480	257,61	29,379.91
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	138,2494	320,60	44,322.76
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	62,9783	579,26	36,480.81
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	141,9703	417,13	59,220.07
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	150,2176	757,76	113,828.89
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	6,0000	326,80	1,960.80
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	552,6364	358,17	197,937.78
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	15,0000	341,81	5,127.15
					492.725,48
				Total	S/.
					690.319,02



DRG. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente por
ESCAJADILLO LLONTOP
Cristóbal Paul FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua


CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ubicación SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Fecha 30/07/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° días	PLAZO DE EJECUCION			
				MES 01			
				I	II	III	IV
1,00	LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN (L = 273.00 m) Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO, (L = 396.00 m)						
1,01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1,00				
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1,00				
1,02	OBRAS PRELIMINARES						
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	glb	1,00				
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	Km	1,00				
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1,00				
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1,00				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	4,00				
01.02.06	DESVÍO DE RIO	m	1,00				
1,03	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	10,00				
01.03.02	DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	8,00				
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	4,00				
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	2,00				
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	3,00				
1,04	PROTECCIÓN CON ENROCADO						
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	6,00				
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1,00				
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	15,00				
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	13,00				
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	16,00				
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	5,00				
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	4,00				
1,05	FLETE TERRESTRE						
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb					


 DRG. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P.-75675

Profesional de la ALA que ha
 elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
 ALVARADO Ariel Wellington
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
 Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
 Por La AAA



Firmado digitalmente por
 ESCAJADILLO LLONTOP
 Orestes Paul FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCION DE DIQUE ENROCADO EN AMBAS MARGENES DEL RÍO REQUE, SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

Ubicación SECTOR PUENTE SALTUR 2, DISTRITO DE TUMAN, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.

FECHA 30/07/2026

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA								
01.02	CONTRATACION								
01.03	EJECUCION								
01.04	SUPERVISION								
01.05	SEGUIMIENTO								
01.06	LIQUIDACION								



Ing. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ ALVARADO Ariel Wellington
FAU 20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por LOPEZ CORDOVA Cesar Augusto
FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por ESCAJADILLO LLONTOP Orasteres Paul FAU 20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°


Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0,50 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1,30 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1	1,0
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd ³	1	1,0
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	1	2,6
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 15 m ³	2	2,0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	1,0
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd ³	1	1,0


 ING. CARLOS MAGNO R. PAZ VELIZ
 C.I.P. 75675

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por DIAZ
 ALVARADO Ariel Wellington
 FAU 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
 ESCAJADILLO LLONTOP
 Orestes Paul FAU
 20520711865 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua