

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FTR-CB-PREV N° 0554-2026-ANA-AAA.CF-ALA.CHRL

PROPUESTA TÉCNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

1. UBICACIÓN:

AAA **CAÑETE - FORTALEZA** ALA **CHILLÓN RÍMAC LURÍN** Fecha **1/09/2026**

1.1. Ubicación política

Departamento **LIMA** Provincia **CANTA** Distrito **SANTA ROSA DE QUIVES** Sector **SANTA ROSA**

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica **CUENCA CHILLÓN** Cuerpo de agua **RÍO CHILLÓN**

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Dátum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO 1	304,534.00	8,710,102.00	18L	303,867.00	8,709,142.00	18 L	EJE DE CAUCE	DESCOLMATACIÓN; L= 1190 m
TRAMO 2	304,514.00	8,710,059.00	18 L	304,127.00	8,709,500.00	18 L	IZQUIERDA	ENROCADO; L= 690 m.

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☐ Muy Alto ☒

2.3. Geología

El río Chillón recorre un lecho encajonado formando un valle de mediana amplitud, motivo por el cual existe abundante agua para el valle; asimismo, presenta riberas conformadas por bordos bajos, con un promedios de altura de 2,00 a 7,50 m siendo estas zonas de fácil desbordamiento en épocas de grandes avenidas.
El área de estudio geomorfológicamente corresponde a la región costa – planicie valle y llanura irrigada, ubicada en la parte baja de la cuenca del río Chillón. Se caracteriza por ser una acumulación fluvial reciente que con una pendiente que varía entre 0% al 4%. En este último tramo forma un cono de deyección asentado en la parte norte de la ciudad de Lima.
El suelo está desarrollado sobre depósitos aluviales conformadas por suelos arcillosos, que cubren ampliamente toda la secuencia estratigráfica y forman parte de los lechos de los ríos, así como quebradas o laderas de los valles que son suelos que permiten el desarrollo de plantas y pasto de forraje de uso estacional.
Los depósitos aluviales están constituidos por gravas y arenas acarreadas por los ríos que bajan de la vertiente occidental andina, material grueso compuesto de cantos rodados y gravas heterométricas con matriz arenolimosas.

Gravoso	☒	Arenas	☒	Limo	☐	Arcillas	☐
----------------	-------------------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrología

La cuenca del río Chillón, se encuentra ubicada en la costa central del Perú, en la vertiente del Pacífico, políticamente comprende las provincias Lima, Canta, Huarochirí, pertenecientes al departamento de Lima, los distritos de Ventanilla y el Callao en la Provincia Constitucional del Callao y un área mínima en el distrito de Marcopomacocha en la provincia de Yauli, en la región de Junín. El área de drenaje total, hasta su desembocadura en el océano pacífico es de 2 222,31 km².
El Estudio Hidrológico de la Unidad Hidrográfica Chillón (2019) indica que en la cuenca existe una mayor proporción de ocurrencia de años normales (ni húmedos ni secos), la mayor precipitación se da en el mes de marzo, la menor entre los meses de junio a agosto, asimismo, que los caudales máximos calculados son: 25,4 m³/s para 5 años de período de retorno, 49,7 m³/s para 10 años, 97,4 m³/s para 25 años, 161,2 m³/s para 50 años y 180,5 m³/s para 100 años.



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de Instituciones Educativas	Nombre I.E./P.I.E.S	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
-	-	-	-	-	-	-	1	Pozo de agua potable
-	-	-	-	-	-	-		

En la zona intervenida del río Chillón, se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	Nº	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
11.00	Palta	4	-	Vacunos		Bocatomas	-	-	
	Maíz	3		Ovinos		Canales	-	-	
	Pacay	1.5		Camelidos		Puentes	-	-	
	Plátano	2.5		Equinos		Vías	-	-	
	-	-		Porcinos		Redes Eléctricas	-	-	-
	-	-		otros		Servicios de agua y desagüe	-	-	-

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	km	0.69	se conformara 690 m; de dique semicompactado con material propio, en la margen izquierda del río Chillón; con equipos mecánicos que tendrá una sección transversal de 3.00 metros de alto y 3.00 metros de ancho de la corona. Con un talud interior de Z=1.5.	
ENROCADO ACOMODADO	km	0.69	Se propone, implementar estructuras de protección de tipo dique enrocado en la margen izquierda del río Chillón; en una longitud total de 690.00 m, conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos.	

3.2.- Medida No Estructurales

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	km	1.19	Limpeza y descolmatación en el cauce del río Chillón, en una longitud de 1190 m en un ancho promedio de 30.00 m y una altura de corte de 0.60 m	

3.2.1- Acciones Complementarias

LSensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria; asimismo, la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a una ordenanza local o regional, así como talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas ante los fenómenos de origen hidrogeológico.



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha
 elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Administrador de La
 Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Profesional Designado
 Por La AAA




Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°


Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:

4.1.- VISTA DE PLANTA

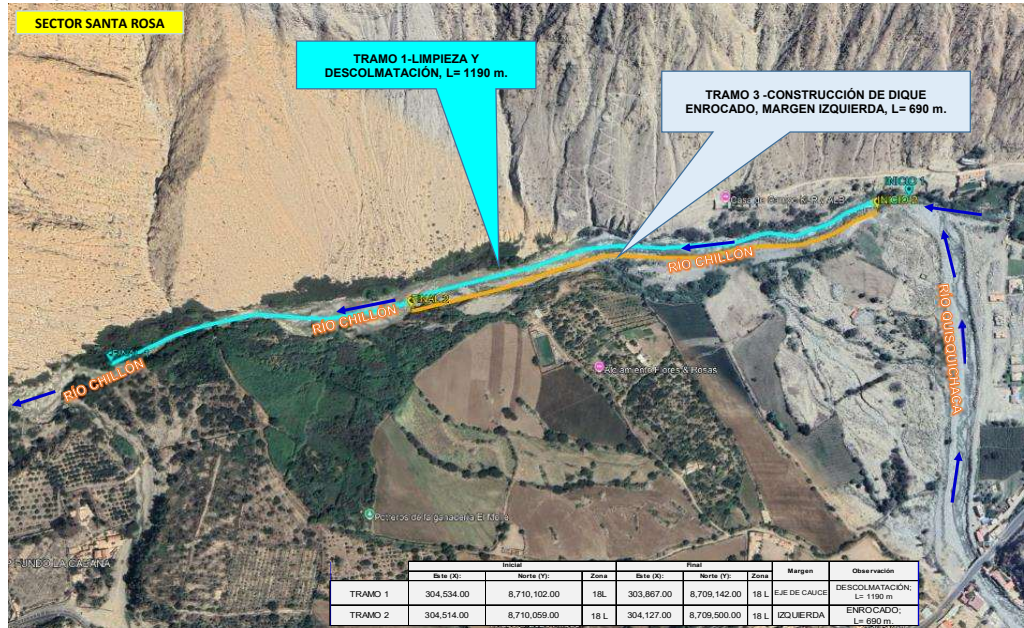

4.2.-VISTA DE PERFIL

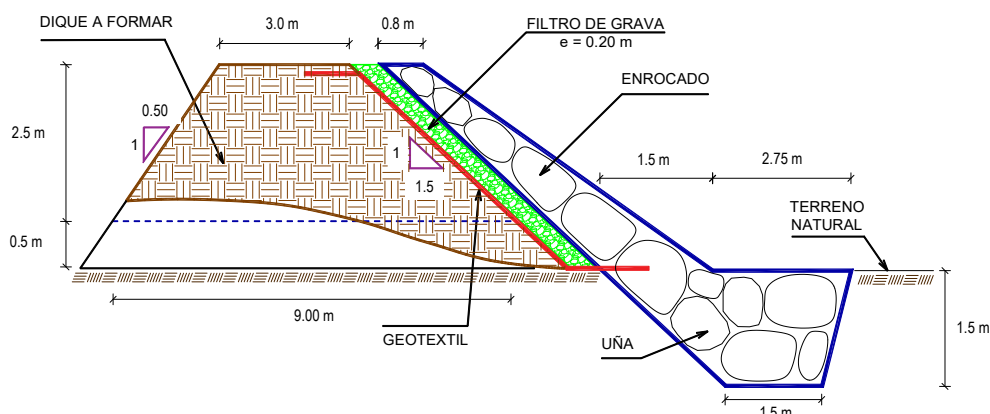

Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha
 elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Administrador de La
 Administración Local Del Agua





Profesional Designado
 Por La AAA

Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua

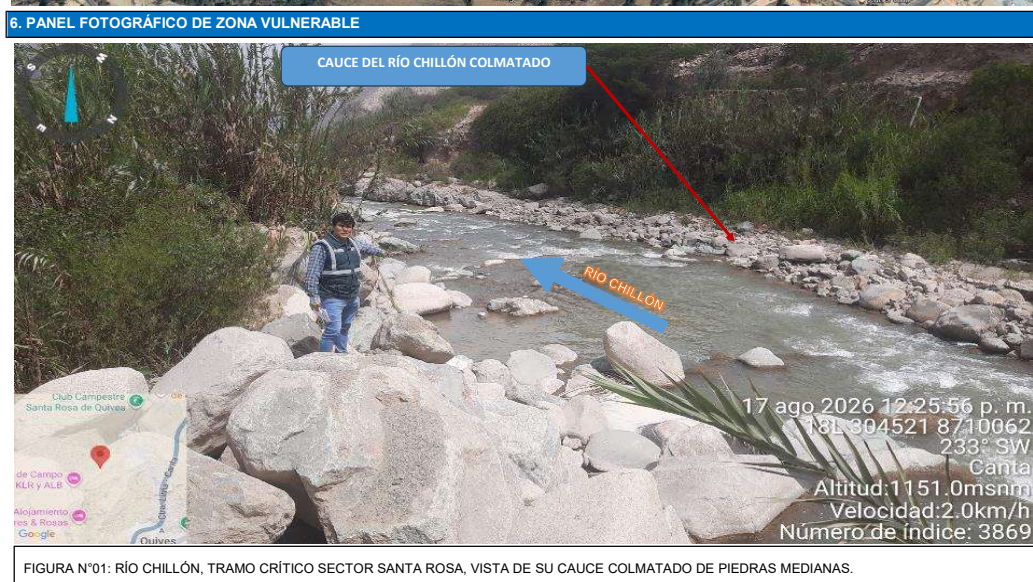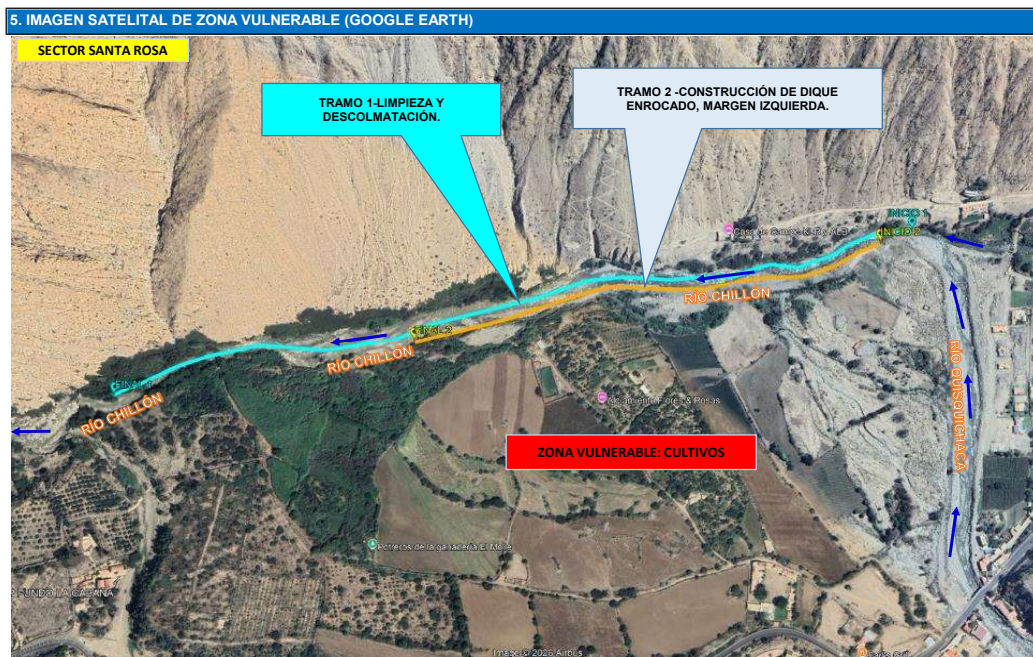



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha
 elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Administrador de La
 Administración Local Del Agua



Profesional Designado
 Por La AAA



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua



FIGURA N°02: RÍO CHILLÓN, TRAMO CRÍTICO SECTOR SANTA ROSA, VISTA DE SU CAUCE COLMATADO DE PIEDRAS GRANDES Y MEDIANAS, Y SU MARGEN IZQUIERDA SIN PROTECCIÓN, CON MATERIAL COLMATADO DE VEGETACIÓN Y PIEDRAS GRANDES Y MEDIANAS.

7. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1190.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCAD, (L = 690.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				35,916.65
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	360.00	6.25	2,250.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.88	1,904.02	3,579.56
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.88	2,908.61	5,468.19
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	400.00	21.03	8,412.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				468,069.84
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	21,420.00	7.59	162,577.80
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	12,420.00	7.93	98,490.60
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCAD	m3	2,975.63	10.59	31,511.92
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	3,731.75	3.22	12,016.24
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13,771.97	11.87	163,473.28
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCAD				884,436.10
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	4,629.90	15.23	70,513.38
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	414.00	125.82	52,089.48
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	5,356.13	40.55	217,191.07
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	5,356.13	15.45	82,752.21
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	5,356.13	71.09	380,767.28
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCAD	m3	2,380.50	18.35	43,682.18
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCAD	m3	1,904.40	19.66	37,440.50
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					1,406,638.03
GASTOS GENERALES (10%CD)					140,663.80
UTILIDAD (10%CD)					140,663.80
SUB TOTAL					1,687,965.64
IGV (18%)					303,833.81
TOTAL					1,991,799.45
SUPERVISIÓN (3%CD)					42,199.14
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					14,066.38
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					2,068,064.97
SON : DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES					



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

8. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° dias	PLAZO DE EJECUCION										
				MES 01				MES 02						
				I	II	III	IV	I	II	III	IV			
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1190.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 690.00 m)														
1.00	OBRAS PROVISIONALES													
1.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	1.00											
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00											
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES													
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00											
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00											
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	4.00											
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	10.00											
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	2.00											
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS													
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	26.00											
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	16.00											
3.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	9.00											
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	4.00											
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	12.00											
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO													
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	12.00											
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2.00											
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	27.00											
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	22.00											
4.05	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	27.00											
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	8.00											
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	7.00											
5.00	FLETE TERRESTRE													
5.01	FLETE TERRESTRE	alb	1.00											

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																
01.02	CONTRATACION																
01.03	EJECUCION																
01.04	SUPERVISIÓN																
01.05	SEGUIMIENTO																
01.06	LIQUIDACION																

Fecha de elaboración de la ficha: 1/09/2026

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad : LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 1/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO S/.	PARCIAL S/.
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1190.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 690.00 m)					
1.00	OBRAS PROVISIONALES				3,215.44
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.60	1,434.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES				35,916.65
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	360.00	6.25	2,250.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.88	1,904.02	3,579.56
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.88	2,908.61	5,468.19
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	400.00	21.03	8,412.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS				468,069.84
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	21,420.00	7.59	162,577.80
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	12,420.00	7.93	98,490.60
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	2,975.63	10.59	31,511.92
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	3,731.75	3.22	12,016.24
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	13,771.97	11.87	163,473.28
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO				884,436.10
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	4,629.90	15.23	70,513.38
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	414.00	125.82	52,089.48
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	5,356.13	40.55	217,191.07
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	5,356.13	15.45	82,752.21
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	5,356.13	71.09	380,767.28
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	2,380.50	18.35	43,682.18
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	1,904.40	19.66	37,440.50
5.00	FLETE TERRESTRE				15,000.00
5.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					1,406,638.03
GASTOS GENERALES (10%CD)					140,663.80
UTILIDAD (10%CD)					140,663.80
SUB TOTAL					1,687,965.64
IGV (18%)					303,833.81
TOTAL					1,991,799.45
SUPERVISIÓN (3%CD)					42,199.14
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (1%CD)					14,066.38
FICHA DEFINITIVA					20,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					2,068,064.97

SON : DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO CON 97/100 SOLES

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°




Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Ubicación: SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
Fecha : 1/09/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1190.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 690.00 m)								
1.00	OBRAS PROVISIONALES							
1.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00	3.00	5.00		15.00	15.00
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00				1.00	1.00
2.00	TRABAJOS PRELIMINARES							
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00				2.00	2.00
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		40.00	3.00	3.00	360.00	360.00
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	1.00					1.88
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1.00	1.19				
	DIQUE ENROCADO		1.00	0.69				
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	1.00					1.88
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			1.19				
	DIQUE ENROCADO			0.69				
2.06	DESVÍO DEL RÍO	m	1.00	400.00			400.00	400.00
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00					21,420.00
				1,190.00	30.00	0.60	21,420.00	
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	690.00	6.00	3.00	12,420.00	12,420.00
					area			
3.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1.00	690.00	4.31		2,975.63	2,975.63
3.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1.00	690.00		5.41	3,731.75	3,731.75
						esponj		
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	11,975.63		1.15	13,771.97	13,771.97
4.00	PROTECCIÓN CON ENROCADO							
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	1.00	690.00	6.71		4,629.90	4,629.90
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00	690.00	0.60		414.00	414.00
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3			area			5,356.13
	Extracción de rocas para talud		1.00	690.00	3.45		2,380.50	
	Extracción de rocas para uña		1.00	690.00	4.31		2,975.63	
4.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						5,356.13
	Selección y acopio de rocas para talud		1.00	690.00	3.45		2,380.50	
	Selección y acopio de rocas para uña		1.00	690.00	4.31		2,975.63	
4.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						5,356.13
	Carguio y transporte de rocas para talud		1.00	690.00	3.45		2,380.50	
	Carguio y transporte de rocas para uña		1.00	690.00	4.31		2,975.63	
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						2,380.50
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1.00	690.00	4.31		2,380.50	
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						1,904.40
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1.00	690.00	3.45		1,904.40	
5.00	FLETE TERRESTRE							
5.01	FLETE TERRESTRE	qlb	1.00				1.00	1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

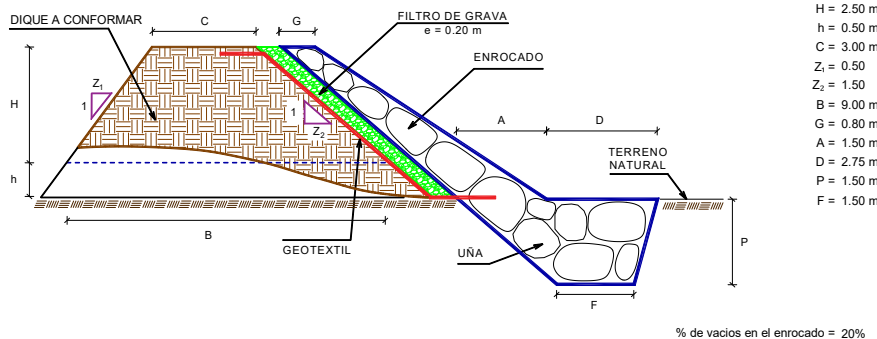

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2026/09/01
 11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal de Conformidad
 Fecha: 2026/09/01
 11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V° B°

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar : SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha : 1/09/2026

Partida	01.01		CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2		95.60
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.4	28.94	11.58
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.4	22.68	9.07
0101010005	PEON		hh	1.0000	0.4	20.54	8.22
							28.87
	Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"		kg		0.25	6.59	1.65
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm		m2		0.8	11.6	9.28
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		6	7	42
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm		m2		0.75	17.24	12.93
							65.86
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	28.87	0.87
							0.87
Partida	01.02		CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : und		1,781.44
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1	8	28.94	231.52
0101010005	PEON		hh	2	16	20.54	328.64
							560.16
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"		kg		2	6.71	13.42
0207030001	HORMIGON		m3		0.48	40	19.2
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)		bol		1.2	26.55	31.86
0231010001	MADERA TORNILLO		p2		70	7	490
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO		und		1	650	650
							1,204.48
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	560.16	16.8
							16.8
Partida	02.01		MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000		Costo unitario directo por : glb		8,103.45
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	6	48	20.54	985.92
							985.92
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	985.92	29.58
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 ln		hm	0.75	6	326.8	1,960.80
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN		hm	1.875	15	341.81	5,127.15
							7,117.53



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	02.02		HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000		Costo unitario directo por : km		8,009.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1	10	22.68	226.8	
0101010005	PEON	hh	1	10	20.54	205.4	
432.2							
Equipos							
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1	10	757.76	7,577.60	
7,577.60							
Partida	02.03		RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000		Costo unitario directo por : m3		6.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1	0.008	20.54	0.16	
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1	0.0008	22.68	0.02	
0.18							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	0.18	0.01	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1	0.008	757.76	6.06	
6.07							
Partida	02.04		TRAZO Y REPLANTEO				
Rendimiento	km/DIA	0.5000	EQ. 0.5000		Costo unitario directo por : km		1,904.02
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.1	1.6	28.94	46.3	
0101010005	PEON	hh	0.5	8	20.54	164.32	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1	16	30.08	481.28	
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5	8	22.68	181.44	
873.34							
Materiales							
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5	27.47	13.74	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6	26.55	95.58	
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3	20	60	
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50	4.65	232.5	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.35	60.17	21.06	
422.88							
Equipos							
0301000014	MIRAS	día	2	4	17.36	69.44	
0301000015	JALONES	día	4	8	14.96	119.68	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1	16	24.53	392.48	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	873.34	26.2	
607.8							
Partida	02.05		CONTROL TOPOGRAFICO				
Rendimiento	km/DIA	0.2000	EQ. 0.2000		Costo unitario directo por : km		2,908.61
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	0.1	4	22.68	90.72	
0101010005	PEON	hh	0.5	20	20.54	410.8	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1	40	30.08	1,203.20	
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.25	10	22.68	226.8	
1,931.52							
Materiales							
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3	20	60	
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50	4.65	232.5	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.25	60.17	15.04	
307.54							
Equipos							
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1	40	15.29	611.6	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3	1,931.52	57.95	
669.55							



Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Administrador de La Administración Local Del Agua



Profesional Designado Por La AAA



Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500

Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500

Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Cristhian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500

Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Partida	02.06	DESVIO DE CAUCE DEL RÍO					
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000		Costo unitario directo por : m		21.03
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1	0.025	28.94	0.72
0101010004	OFICIAL		hh	0.5	0.0125	22.68	0.28
0101010005	PEON		hh	2	0.05	20.54	1.03
							2.03
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	2.03	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1	0.025	757.76	18.94
							19
Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN					
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000		Costo unitario directo por : m3		7.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1	0.0094	28.94	0.27
0101010005	PEON		hh	1	0.0094	20.54	0.19
							0.46
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	0.46	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1	0.0094	757.76	7.12
							7.13
Partida	03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO					
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000		Costo unitario directo por : m3		7.93
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1	0.0099	20.54	0.2
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1	0.0099	22.68	0.22
							0.42
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	0.42	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP		hm	1	0.0099	757.76	7.5
							7.51
Partida	03.03	EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	350.0000	EQ. 350.0000		Costo unitario directo por : m3		10.59
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1	0.0229	22.68	0.52
0101010005	PEON		hh	1	0.0229	20.54	0.47
							0.99
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5	0.99	0.05
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	1	0.0229	417.13	9.55
							9.6



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthan Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal
de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthan
Ray FAU
20520711865
hard
Motivo: En
señal de
Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthan
Ray FAU
20520711865
hard
Motivo: En
señal de
Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	03.04		PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE				
Rendimiento	m2/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m2		3.22
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL		hh	1	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON		hh	2	0.0133	20.54	0.27
							0.42
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	0.42	0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	1	0.0067	417.13	2.79
							2.8
Partida	03.05		ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km				
Rendimiento	m3/DIA	1,200.0000	EQ. 1,200.0000		Costo unitario directo por : m3		11.87
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	1	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	0.1	0.0007	22.68	0.02
							0.16
	Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3		hm	1	0.0067	320.6	2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3		hm	4	0.0267	358.17	9.56
							11.71
Partida	04.01		GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)				
Rendimiento	m2/DIA	400.0000	EQ. 400.0000		Costo unitario directo por : m2		15.23
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1	0.02	28.94	0.58
0101010004	OFICIAL		hh	1	0.02	22.68	0.45
0101010005	PEON		hh	4	0.08	20.54	1.64
							2.67
	Materiales						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200		m2		1.05	11.89	12.48
							12.48
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	2.67	0.08
							0.08
Partida	04.02		SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA				
Rendimiento	m3/DIA	250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m3		125.82
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010005	PEON		hh	62.5	2	20.54	41.08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	3.125	0.1	22.68	2.27
							43.35
	Materiales						
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3		m3		1.1	70	77
							77
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	43.35	1.3
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	0.3125	0.01	417.13	4.17
							5.47



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthan Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal
de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente
por PAIVA
OLAYA
Crysthan
Ray FAU
20520711865
hard
Motivo: En
señal de
Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-050
0



Firmado digitalmente
por GONZALEZ
Augusto FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	04.03		EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000		Costo unitario directo por : m3		40.55
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010007	PERFORISTA		hh	2	0.08	30.95	2.48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1	0.04	22.68	0.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA		hh	2	0.08	29.3	2.34
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)		hh	1	0.04	31.99	1.28
							7.01
Materiales							
0255100001	DINAMITA AL 65%		kg		0.25	7.31	1.83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA		m		1	15	15
0255100010	FULMINANTE		und		1	4	4
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP		und		0.017	92	1.56
							22.39
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5	7.01	0.35
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg		hm	2	0.08	6.22	0.5
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM		hm	1	0.04	257.61	10.3
							11.15

Partida	04.04		SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA				
Rendimiento	m3/DIA	250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m3		15.45
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1	0.032	22.68	0.73
0101010005	PEON		hh	2	0.064	20.54	1.31
							2.04
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	2.04	0.06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1		hm	1	0.032	417.13	13.35
							13.41

Partida	04.05		CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km				
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000		Costo unitario directo por : m3		71.09
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL		hh	1	0.04	22.68	0.91
							0.91
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		5	0.91	0.05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3		hm	1	0.04	320.6	12.82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3		hm	4	0.16	358.17	57.31
							70.18

Partida	04.06		ACOMODO DE ROCA SOBRE UÑA				
Rendimiento	m3/DIA	300.0000	EQ. 300.0000		Costo unitario directo por : m3		18.35
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra							
0101010005	PEON		hh	4	0.1067	20.54	2.19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1	0.0267	22.68	0.61
							2.8
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	2.8	0.08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP		hm	1	0.0267	579.26	15.47
							15.55



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthan Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal
de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente
por PAIVA
OLAYA
Crysthan
Ray FAU
20520711865
hard
Motivo: En
señal de
Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-050
0



Firmado
digitalmente
por
GONZALEZ
Augusto FAU
20520711865
hard
Motivo: Doy
mi autor
del documento



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

Partida	04.07	ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE					
Rendimiento	m3/DIA	280.0000	EQ. 280.0000		Costo unitario directo por : m3		19,66
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Mano de Obra					
0101010005	PEON		hh	4	0.1143	20.54	2.35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)		hh	1	0.0286	22.68	0.65
							3
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3	3	0.09
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP		hm	1	0.0286	579.26	16.57
							16.66
Partida	05.01	FLETE TERRESTRE					
Rendimiento	glb/DIA		EQ.		Costo unitario directo por : glb		15,000.00
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
		Materiales					
0203020002	FLETE TERRESTRE		glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
							15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES



Firmado digitalmente por
 PAIVA OLAYA
 Crysthian Ray
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: En señal
 de Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:28:44-0500

Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente
 por PAIVA
 OLAYA
 Crysthian
 Ray FAU
 20520711865
 hard
 Motivo: En
 señal de
 Conformidad
 Fecha:
 2026/09/01
 11:29:50-0500

Administrador de La Administración Local Del Agua



Firmado
 digitalmente
 por
 AQUINO
 GONZALES
 Cesar Augusto
 FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy
 el poder
 del documento

Profesional Designado Por La AAA



Firmado digitalmente por
 AQUINO GONZALES Cesar
 Augusto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Doy V' B'

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua



S10

Página : 1

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

Presupuesto LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Lugar SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 1/09/2026

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	320.9540	28.94	9,288.41
0101010004	OFICIAL	hh	589.9040	22.68	13,379.02
0101010005	PEON	hh	2,740.7290	20.54	56,294.57
0101010007	PERFORISTA	hh	428.4904	30.95	13,261.78
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	506.5568	22.68	11,488.71
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	428.4904	29.30	12,554.77
0101030000	TOPOGRAFO	hh	105.2803	30.08	3,166.83
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	33.8400	22.68	767.49
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	214.2452	31.99	6,853.70
					127,055.28
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	0.9400	27.47	25.82
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3.7500	6.59	24.71
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" A 4"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	11.60	139.20
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	455.4000	70.00	31,878.00
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	4,861.3950	11.89	57,801.99
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	7.9680	26.55	211.55
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	11.2800	20.00	225.60
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	188.0000	4.65	874.20
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	1.1280	60.17	67.87
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	1,339.0325	7.31	9,788.33
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE BLANCA	m	5,356.1300	15.00	80,341.95
0255100010	FULMINANTE	und	5,356.1300	4.00	21,424.52
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	91.0542	92.00	8,376.99
					228,177.30
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	7.5200	17.36	130.55
0301000015	JALONES	día	15.0400	14.96	225.00
0301000022	ESTACION TOTAL	he	30.0800	24.53	737.86
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	75.2000	15.29	1,149.81
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			4,263.29
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	428.4904	6.22	2,665.21
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - 690 PCM	hm	214.2452	257.61	55,191.71
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250 HP 4. yd3	hm	306.5174	320.60	98,269.48
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	118.0252	579.26	68,367.28
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250 HP 1	hm	268.6808	417.13	112,074.82
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	337.1860	757.76	255,506.06
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	326.80	3,921.60
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	1,224.6924	358.17	438,648.08
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	341.81	10,254.30
					1,051,405.05
Total				S/.	1,406,637.63



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
PAIVA OLAYA
Crysthian Ray
FAU 20520711865
hard
Motivo: En señal de Conformidad
Fecha:
2026/09/01
11:29:50-0500



Firmado digitalmente por
AQUINO GONZALES Cesar
Augusto FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Ubicación SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

Fecha 1/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° días	PLAZO DE EJECUCION							
				MES 01				MES 02			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV
LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN, (L = 1190.00 m) Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO, (L = 690.00 m)											
1.00 OBRAS PROVISIONALES											
1.01	CASETA DE GUARDANIA Y ALMACEN	m2	1.00								
1.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3,60 x 4,80 m	und	1.00								
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES											
2.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00								
2.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00								
2.04	TRAZO Y REPLANTEO	Km	4.00								
2.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	10.00								
2.06	DESIVIO DEL RIO	m	2.00								
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS											
3.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	26.00								
3.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	16.00								
3.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	9.00								
3.04	PERFILADO Y REFINIE EN TALUD DE DIQUE	m2	4.00								
3.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	12.00								
4.00 PROTECCIÓN CON ENROCADO											
4.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	12.00								
4.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2.00								
4.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS	m3	27.00								
4.04	SELECCION Y ACOPIO DE ROCAS	m3	22.00								
4.05	CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	27.00								
4.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	8.00								
4.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	7.00								
5.00 FLETE TERRESTRE											
5.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00								

Firmado digitalmente por
ANA
Cristhian
FAU 20520711865
Móvil: En señal de conformidad
2026/09/01
1128:44-0500



Firmado digitalmente por
ACQUINO GONZALES Cesar
FAU 20520711865
Móvil: Doy V B



Profesional de la ALA que ha elaborado la ficha técnica referencial

Administrador de La Administración Local Del Agua

Profesional Designado Por La AAA

Director de La Autoridad Administrativa Del Agua

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBRA

PRESUPUESTO LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO CHILLÓN, SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

UBICACIÓN SECTOR SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES, PROVINCIA DE CANTA, DEPARTAMENTO DE LIMA.

FECHA 1/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
01.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA																
01.02	CONTRATACION																
01.03	EJECUCION																
01.04	SUPERVISION																
01.05	SEGUIMIENTO																
01.06	LIQUIDACION																



Firmado digitalmente por
Cristhian CASHAN
CASHAN RWA
FAU 20520711865
2026/09/01
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
Cristhian CASHAN
CASHAN RWA
FAU 20520711865
2026/09/01
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
Cristhian CASHAN
CASHAN RWA
FAU 20520711865
2026/09/01
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
ACQUINO GONZALES Cesar
GONZALES FAU 20520711865
hard
Motivo: Doy V B

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

MAQUINARIA QUE SE EMPLEARÁ EN LA ACTIVIDAD

TIEMPO A LA ACTIVIDAD = 0.20 Hr

TIEMPO A LA CANTERA = 1.00 Hr

TIPO DE MÁQUINA	CANT. (UND)	TIEMPO HORAS (IDA Y VUELTA)
VEHÍCULOS TRANSPORTABLES		
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	1	0.4
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170-250 HP, 1.10-2.75 Yd3	2	0.8
CAMION PLATAFORMA 4 X 2 122 HP 8 ton	2.0	
VEHÍCULOS AUTO TRANSPORTABLES		
CAMION VOLQUETE DE 15 m3	5	2.0
CAMION CISTERNA 4 X 2 (AGUA) 122 HP 2,000 gl	1	0.4
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-155 HP 3 yd3	1	0.4



Firmado digitalmente por
Cristhian
CASHAN RIVERO
FAU 20520711865
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
Cristhian
CASHAN RIVERO
FAU 20520711865
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
Cristhian
CASHAN RIVERO
FAU 20520711865
Motivo: En señal
de conformidad
2026/09/01
11:28:44-0500



Firmado digitalmente por
ACQUIÑO GONZALES Cesar
FAU 20520711865
Motivo: Doy V B

Profesional de la ALA que ha elaborado
la ficha técnica referencial

Administrador de La
Administración Local Del Agua

Profesional Designado
Por La AAA

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua