

FICHA TÉCNICA REFERENCIAL DE PUNTO CRÍTICO PARA EL CIERRE DE BRECHAS, EN EL SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

FTR-CB-PREV N° 0694-2026-ANA-AAA-JZ-ALA.J

PROPUESTA TECNICA: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

1. UBICACIÓN:

AAA JEQUETEPEQUE ZARUMILLA ALA JEQUETEPEQUE Fecha 15/09/2026

1.1. Ubicación política

Departamento LA LIBERTAD Provincia PACASMAYO Distrito SAN JOSÉ Sector INFERNILLO-CHAFAN

1.2. Ubicación hidrográfica

Unidad hidrográfica CUENCA JEQUETEPEQUE Cuerpo de agua RIO JEQUETEPEQUE

1.3. Ubicación geográfica - Coordenadas UTM (Datum: WGS 84)

	Inicial			Final			Margen	Observación
	Este (X):	Norte (Y):	Zona	Este (X):	Norte (Y):	Zona		
TRAMO 1	676,932.00	9,189,508.00	17 S	674,679.00	9,189,665.00	17 S	EJE	LIMPIEZA Y DESCOL.
TRAMO 2	676,928.00	9,189,432.00	17 S	674,675.00	9,189,574.00	17 S	IZQUIERDA	ENROCADO

2. EVALUACIÓN DE LA ZONA EXPUESTA:

2.1 Tipo de peligro

inundacion ☒ flujo de detritos ☐ erosion fluvial ☒

2.2. Nivel de Peligro

Alto ☒ Muy Alto ☐

2.3. Geología

El sustrato de este tramo está compuesto en su totalidad por depósitos cuaternarios aluviales (Q-al) y marinos-fluviales hacia las zonas más bajas. Predominan arenas finas a medias, limos inestables y estratos lenticulares de gravas finas. Al estar en las inmediaciones de San José, también se observa la influencia de depósitos eólicos (arenas sopladas por el viento) que cubren las terrazas marginales secas. Desde el litoral hasta ventanillas, formado por taludes y planicies desérticas, con el río Jequetepeque como único lecho fluvial (0 - 225 msnm.); esencialmente utilizado en la agricultura con riego intenso.

Gravoso	70%	Arenas	15%	Limo y arcillas	15%
---------	-----	--------	-----	-----------------	-----

Gravoso(Mayores a 2 mm), Arenoso(2 mm - 0.1 mm) y Arcilloso(menores de 0.1 mm)

2.4. Hidrología

El Sistema Hidrográfico de la Cuenca del río Jequetepeque está conformado por 03 ríos principales, 30 ríos secundarios, y una red de pequeños ríos y quebradas en las microcuencas. Todos estos cursos de agua se originan en las cumbres de la cordillera occidental, como consecuencia de las precipitaciones que alcanza a 1,217 mm anuales. El río principal Jequetepeque, resulta de la confluencia de los ríos Puclush y Magdalena, los cuales se unen a la altura del pueblo de Lallán, en una cota aproximada de 710 m.s.n.m.

2.5. Elementos expuestos:

En la zona de intervención, se identificaron los siguientes elementos expuestos:

Cantidad de Habitantes	Cantidad de Viviendas	Tipo	Cantidad de Instituciones Educativas	Nombre	Cantidad de Centros de Salud	Nombre	Otros	Nombre
7	2	ladrillo, bloque de cemento			-			
		Piedra, sillar con cal ó cemento						
		Adobe ó tapia						
		Quincha						
		Caña con Piedra con barro						
		Madera (Pona)						
		Otro material						

En la zona intervenida se ha identificado las siguientes áreas productivas e infraestructuras relacionadas:

Área Total (ha)	Cultivos	Área (ha)	Total cabezas de Ganado	Clase	N°	Infraestructura afectada	Nombre	Cantidad	Longitud (m)
122.00	arroz	85.00	55	Vacunos	33	Bocatomas	-	-	-
	maíz	37.00		Ovinos	22	Canales	CANAL INFIERNILLO CULTAMBO / E INFIERNILLO CHAFAN	2	2,434
	-	-		Camelidos	-	Puentes	-	-	-
	-	-		Equinos	-	Vías	CAMINO DE PENETRACION CHAFAN - PLAYA HERMOSA / CERRO PITURA	1	5,200
	-	-		Porcinos	-	Redes Electricas	-	-	-
	-	-		otros	-	Servicios de agua y desague	-	-	-

3. PROPUESTA TECNICA:

3.1.-Estructural

Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
DIQUE SEMICOMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	km	2.27	Construcción de dique semicompactado con material propio con equipos mecanicos en la margen izquierda del rio Jequetepeque en una longitud de 2 270.00 m	
ACOMODO DE ROCA	km	2.27	Se propone implementar estructura de protección de tipo dique enrocado en la margen izquierda del rio Jequetepeque en una longitud de 2 270.00 m, conformada por rocas acomodadas en el talud y uña con ayuda de equipos mecánicos. protegidas con geotextil no tejido en el talud interior.	

3.2.- Medida No Estructural


Tipo	Unidad de medida	Cantidad	Descripción de la propuesta	Observaciones
LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN	m	2,270.00	Trabajos de limpieza y descolmatación del cauce en una longitud total de 2 270.00 m, un ancho 160 m y una altura de corte 0.6 m, para mejorar la capacidad hidráulica y reducir el riesgo de inundación.	

3.2.1 Acciones Complementarias


Sensibilizar sobre los sistemas de alerta temprana comunitaria, mapas de evacuación, zonas seguras y ayuda humanitaria, asimismo la Autoridad Nacional del Agua debe realizar capacitaciones sobre la importancia de la delimitación de fajas marginales asociada a un ordenanza local o regional, talleres de sensibilización a la población en temas de gestión de riesgos de desastres, para que las poblaciones afectadas se encuentren preparadas a los fenómenos negativos de la naturaleza.

4. ESQUEMA DE PROPUESTA TÉCNICA:


4.1.- VISTA DE PLANTA

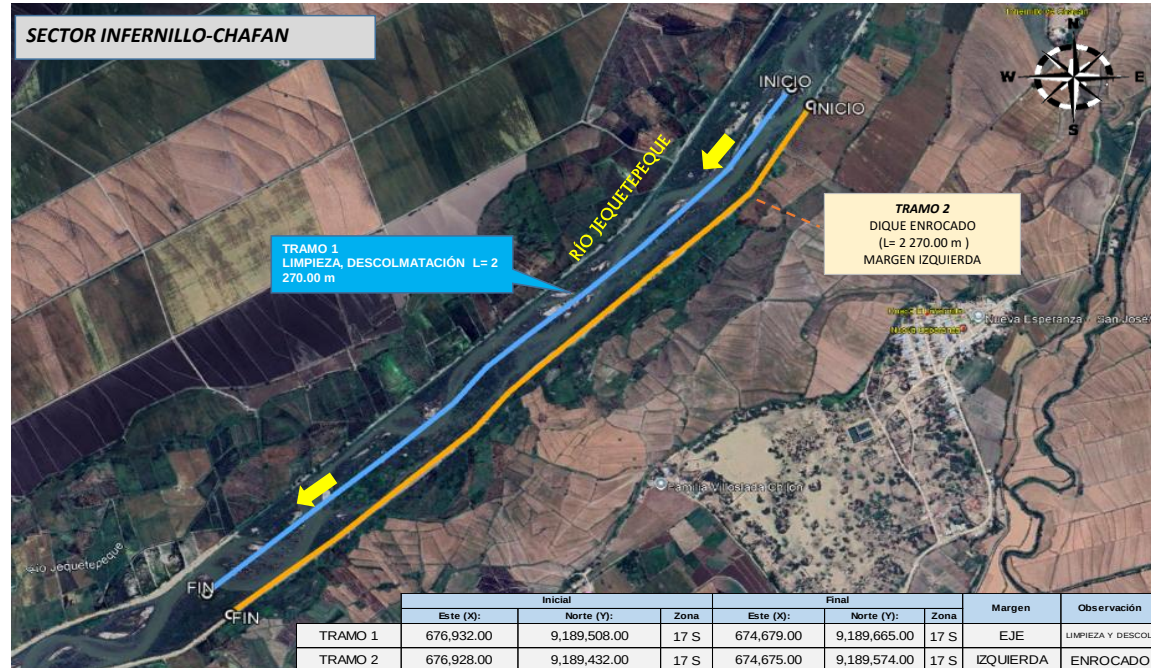

4.2.-VISTA DE PERFIL

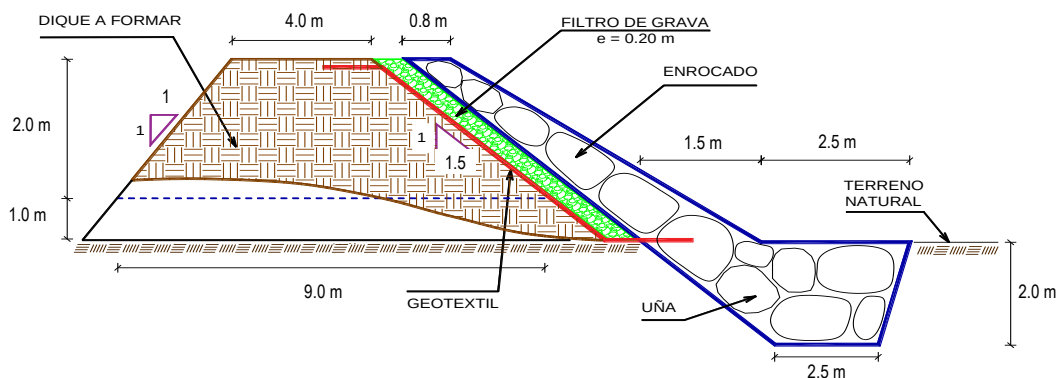

5. IMAGEN SATELITAL DE ZONA VULNERABLE (GOOGLE EARTH)

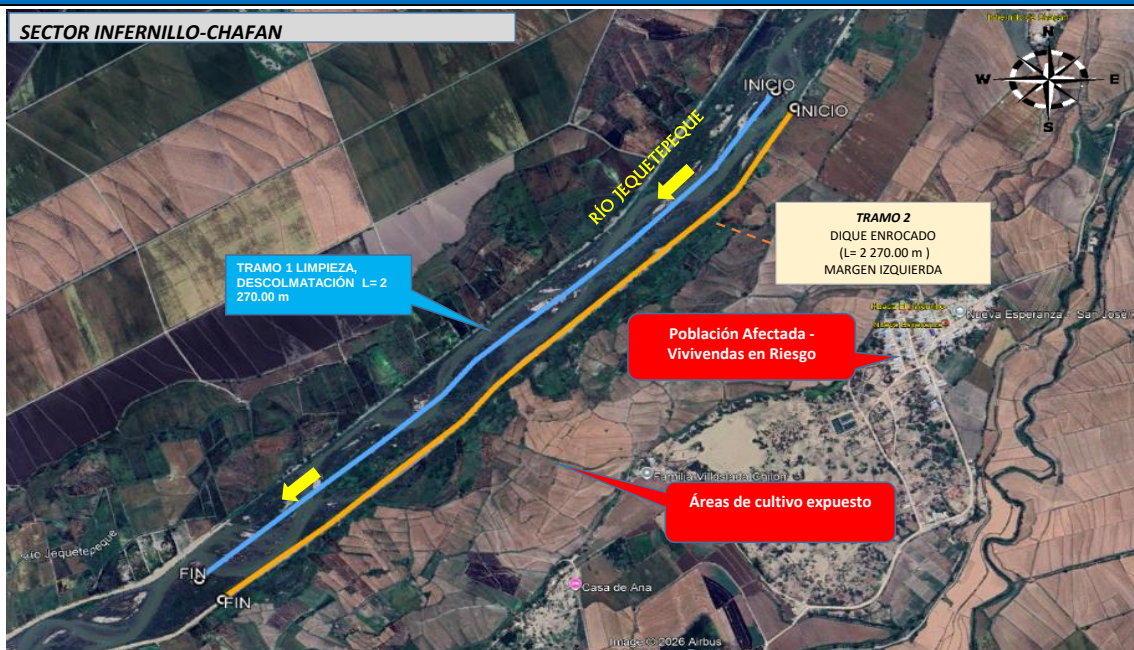

7. PANEL FOTOGRÁFICO DE ZONA VULNERABLE



Cultivos expuestos a la inundación del río Jequetepeque margen izquierda y erosión de dique.



Erosión fluvial del río Jequetepeque margen izquierda



Cauce del río Jequetepeque colmatado



8. PRESUPUESTO ESTIMADO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.
01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (2270.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=2270.00 m)				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,215.26
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	15.00	95.59	1,433.81
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
01.02	OBRAS PRELIMINARES				47,066.01
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
01.02.02	HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO	km	1.00	8,009.80	8,009.80
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	160.00	6.25	999.99
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	4.54	1,904.02	8,644.25
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	4.54	2,908.61	13,205.08
01.02.05	DESVÍO DEL RÍO	m	0.00	21.04	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,747,395.51
01.03.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	217,920.00	7.60	1,656,629.88
01.03.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	44,265.00	7.94	351,576.46
01.03.04	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	13,620.00	10.59	144,256.26
01.03.05	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	12,276.90	3.23	39,687.09
01.03.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	215,366.25	11.86	2,555,245.82
01.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO				3,641,809.99
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	18,614.00	15.24	283,684.21
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2,455.38	125.82	308,935.33
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	21,451.50	40.55	869,872.05
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	21,451.50	15.45	331,419.02
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	21,451.50	71.08	1,524,856.28
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	10,896.00	18.35	199,912.52
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	6,265.20	19.65	123,130.58
1.05	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00
COSTO DIRECTO					8,454,486.77
GASTOS GENERALES					845,448.68
UTILIDAD					845,448.68
SUB TOTAL					10,145,384.12
IGV (18%)					1,826,169.14
TOTAL					11,971,553.26
SUPERVISIÓN					253,634.60
SEGUIMIENTO Y MONITOREO					84,544.87
FICHA DEFINITIVA					15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL					12,324,732.74

SON : DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100

9. CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° dias	PLAZO DE EJECUCION															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (2270.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=2270.00 m)																		
1.01	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00																
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00																
1.02	OBRAS PRELIMINARES																		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00																
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACIÓN DE VÍAS DE ACCESO	km	1.00																
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.00																
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	97.00																
01.02.06	DESVÍO DEL RÍO	M	1.00																
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	45.00																
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	39.00																
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	32.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	8.00																
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.00																
1.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO																		
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	22.00																
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	4.00																
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	86.00																
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	69.00																
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	86.00																
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UNA DE ENROCADO	m3	30.00																
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	18.00																
1.05	FLETE TERRESTRE																		
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb																	



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
Ovidio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

ACTIVIDADES A REALIZAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA TECNICA REFERENCIAL

Item	Actividades	Mes 01		Mes 02		Mes 03		Mes 04		Mes 05
		15	30	15	30	15	30	15	30	15
1.01	FORMULACION DE FICHA TECNICA									
1.02	CONTRATACION									
1.03	EJECUCION									
1.04	SUPERVISION									
1.05	SEGUMIENTO									
1.06	LIQUIDACION									

Fecha de elaboración de la ficha: 15/09/2026

NOTA : * LA PRESENTE FICHA TECNICA ES REFERENCIAL, RESPECTO AL PRESUPUESTO, METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS; DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD U OBRA.

* LA PROPUESTA TECNICA ES REFERENCIAL Y PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL ESTUDIO DE LA FICHA TECNICA DEFINITIVA



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Lugar SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha 15/09/2026

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	METRADO	PRECIO SI.	PARCIAL SI.
01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (2270.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=2270.00 m)				
01.01	OBRAS PROVISIONALES				3,215.26
01.01.01	CASETA DE GUARDIANA Y ALMACEN	m2	15.00	95.59	1,433.81
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	und	1.00	1,781.44	1,781.44
01.02	OBRAS PRELIMINARES				47,066.01
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	vje	2.00	8,103.45	16,206.90
01.02.02	HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	1.00	8,009.80	8,009.80
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	160.00	6.25	999.99
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	KM	4.54	1,904.02	8,644.25
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	Km	4.54	2,908.61	13,205.08
01.02.05	DESVÍO DEL RÍO	m	0.00	21.04	0.00
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS				4,747,395.51
01.03.02	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	217,920.00	7.60	1,656,629.88
01.03.03	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	44,265.00	7.94	351,576.46
01.03.04	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	13,620.00	10.59	144,256.26
01.03.05	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	12,276.90	3.23	39,687.09
01.03.06	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	215,366.25	11.86	2,555,245.82
01.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO				3,641,809.99
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	18,614.00	15.24	283,684.21
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	2,455.38	125.82	308,935.33
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	21,451.50	40.55	869,872.05
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	21,451.50	15.45	331,419.02
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	21,451.50	71.08	1,524,856.28
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	10,896.00	18.35	199,912.52
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	6,265.20	19.65	123,130.58
1.05	FLETE TERRESTRE				15,000.00
01.05.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	15,000.00	15,000.00

COSTO DIRECTO	8,454,486.77
GASTOS GENERALES	845,448.68
UTILIDAD	845,448.68
SUB TOTAL	10,145,384.12
IGV (18%)	1,826,169.14
TOTAL	11,971,553.26
SUPERVISIÓN	253,634.60
SEGUIMIENTO Y MONITOREO	84,544.87
FICHA DEFINITIVA	15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL REFERENCIAL	12,324,732.74

SON : DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA EL PRESUPUESTO FINAL DE LA ACTIVIDAD U OBRA



PLANILLA GENERAL DE METRADOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA


Actividad: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INVERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ubicación: SECTOR INVERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha : 15/09/2026

Item	Descripción	Unid.	Nro veces	Dimensiones			Parcial	Total
				Largo	Ancho	Altura		
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (2270.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=2270.00 m)							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00	3.00	5.00		15.00	15.00
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00			1.00		1.00
1.02	OBRAS PRELIMINARES							
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00				2.00	2.00
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACIÓN DE VIAS DE ACCESO	km	1.00	1.00			1.00	1.00
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3		10.00	4.00	4.00	160.00	160.00
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	1.00					4.54
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION		1.00	2.27				
	DIQUE ENROCADO		1.00	2.27				
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	1.00					4.54
	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION			2.27				
	DIQUE ENROCADO			2.27				
01.02.06	DESVOÍ DEL RÍO	M	1.00	-			-	-
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	1.00	2,270.00	160.00	0.60	217,920.00	217,920.00
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	1.00	2,270.00	6.50	3.00	44,265.00	44,265.00
					area			
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UÑA DE ENROCADO	m3	1.00	2,270.00	6.00		13,620.00	13,620.00
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	1.00	2,270.00		5.41	12,276.90	12,276.90
					esponj			
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	1.00	187,275.00		1.15	215,366.25	215,366.25
1.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO							
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	1.00	2,270.00	8.20		18,614.00	18,614.00
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	1.00	2,270.00	1.08		2,455.38	2,455.38
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3			area			21,451.50
	Extracción de rocas para talud		1.00	2,270.00	3.45		7,831.50	
	Extracción de rocas para uña		1.00	2,270.00	6.00		13,620.00	
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3						21,451.50
	Selección y acopio de rocas para talud		1.00	2,270.00	3.45		7,831.50	
	Selección y acopio de rocas para uña		1.00	2,270.00	6.00		13,620.00	
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3						21,451.50
	Carguío y transporte de rocas para talud		1.00	2,270.00	3.45		7,831.50	
	Carguío y transporte de rocas para uña		1.00	2,270.00	6.00		13,620.00	
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3						10,896.00
	Acomodo de rocas para uña de enrocado		1.00	2,270.00	6.00		10,896.00	
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3						6,265.20
	Acomodo de rocas para talud de enrocado		1.00	2,270.00	3.45		6,265.20	
1.05	FLETE TERRESTRE							
01.05.01	FLETE TERRESTRE	gib	1.00				1.00	1.00

ESQUEMA DE LA PROPUESTA TECNICA

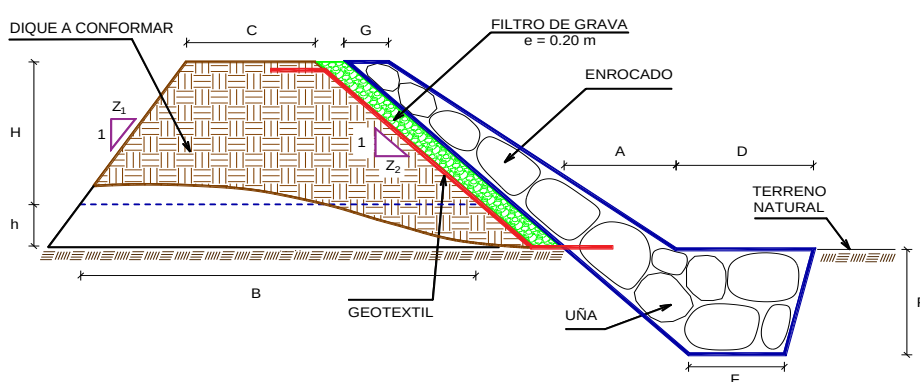

H = 2.00 m
h = 1.00 m
C = 4.00 m
Z₁ = 1.00
Z₂ = 1.50
B = 9.00 m
G = 0.80 m
A = 1.50 m
D = 2.50 m
P = 2.00 m
F = 2.00 m

% de vacios en el enrocado = 20%

NOTA: LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE ACUERDO AL PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del documento

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Firmado digitalmente por TORRES
GERBERA Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Presupuesto: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADOS EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha: 15/09/2026

Partida	01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y/O ALMACEN				
Rendimiento	m2/DIA	20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		95.59
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	28.94	11.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	22.68	9.07
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.4000	20.54	8.22
						28.86
Materiales						
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DI kg			0.2500	6.59	1.65
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2		0.8000	11.60	9.28
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		6.0000	7.00	42.00
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2		0.7500	17.24	12.93
						65.86
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.86	0.87
						0.87
Partida	01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD				
Rendimiento	und/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und		1,781.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	28.94	231.52
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	20.54	328.64
						560.16
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DI kg			2.0000	6.71	13.42
0207030001	HORMIGON	m3		0.4800	40.00	19.20
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		1.2000	26.55	31.86
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		70.0000	7.00	490.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und		1.0000	650.00	650.00
						1,204.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	560.16	16.80
						16.80



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Partida	02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
Rendimiento	glb/DIA	1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb		8,103.45
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	6.0000	48.0000	20.54	985.92
						985.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	985.92	29.58
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 t hm		0.7500	6.0000	326.80	1,960.80
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 T hm		1.8750	15.0000	341.81	5,127.15
						7,117.53
Partida	02.02	HABILITACION DE CAMINO DE ACCESO				
Rendimiento	km/DIA	0.8000	EQ. 0.8000	Costo unitario directo por : km		8,009.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	10.0000	22.68	226.80
0101010005	PEON	hh	1.0000	10.0000	20.54	205.40
						432.20
Equipos						
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	10.0000	757.76	7,577.60
						7,577.60
Partida	02.03	RAMPAS DE ACCESO A LA ACTIVIDAD				
Rendimiento	m3/DIA	1,000.0000	EQ. 1,000.0000	Costo unitario directo por : m3		6.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0080	20.54	0.16
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0008	22.68	0.02
						0.18
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.18	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0080	757.76	6.06
						6.07



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
002520711865 hard
Motivo: En señal de Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Partida 02.04 TRAZO Y REPLANTEO

Rendimiento km/DIA 0.5000 EQ. 0.5000 Costo unitario directo por : km 1,904.02

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.1000	1.6000	28.94	46.30
0101010005	PEON	hh	0.5000	8.0000	20.54	164.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	16.0000	30.08	481.28
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.5000	8.0000	22.68	181.44
						873.34
Materiales						
02040300010043	FIERRO 3/8"	var		0.5000	27.47	13.74
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		3.6000	26.55	95.58
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.3500	60.17	21.06
						422.87
Equipos						
0301000014	MIRAS	día	2.0000	4.0000	17.36	69.44
0301000015	JALONES	día	4.0000	8.0000	14.96	119.68
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	16.0000	24.53	392.48
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	873.34	26.20
						607.80

Partida 02.05 CONTROL TOPOGRAFICO

Rendimiento km/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : km 2,908.61

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.1000	4.0000	22.68	90.72
0101010005	PEON	hh	0.5000	20.0000	20.54	410.80
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	40.0000	30.08	1,203.20
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	0.2500	10.0000	22.68	226.80
						1,931.52
Materiales						
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol		3.0000	20.00	60.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		50.0000	4.65	232.50
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.2500	60.17	15.04
						307.54
Equipos						
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	40.0000	15.29	611.60
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1,931.52	57.95
						669.55



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por
HERNAN Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
Ovalle FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Partida	02.06	DESPIO DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m/DIA	320.0000	EQ. 320.0000	Costo unitario directo por : m	21.04	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0250	28.94	0.72
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0125	22.68	0.28
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0500	20.54	1.03
						2.03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.03	0.06
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0250	757.76	18.94
						19.01

Partida	03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DE CAUCE DE RIO				
Rendimiento	m3/DIA	850.0000	EQ. 850.0000	Costo unitario directo por : m3	7.60	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	28.94	0.27
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0094	20.54	0.19
						0.47
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.47	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0094	757.76	7.12
						7.14

Partida	03.02	CONFORMACION DE DIQUE SECO C/ MAQUINARIA CON MATERIAL PROPIO				
Rendimiento	m3/DIA	810.0000	EQ. 810.0000	Costo unitario directo por : m3	7.94	

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0099	20.54	0.20
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0099	22.68	0.22
						0.43
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.43	0.01
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0099	757.76	7.50
						7.51



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
02520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**
 Partida **03.03** **EXCAVACION DE UÑA PARA DIQUE**

 Rendimiento **m3/DIA** **350.0000** EQ. **350.0000** Costo unitario directo por : m3 **10.59**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	22.68	0.52
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0229	20.54	0.47
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.99	0.05
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25t	hm	1.0000	0.0229	417.13	9.55
9.60						

 Partida **03.04** **PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE**

 Rendimiento **m2/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** Costo unitario directo por : m2 **3.23**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0067	22.68	0.15
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0133	20.54	0.27
0.43						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.43	0.01
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25t	hm	1.0000	0.0067	417.13	2.79
2.81						

 Partida **03.05** **ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km**

 Rendimiento **m3/DIA** **1,200.0000** EQ. **1,200.0000** Costo unitario directo por : m3 **11.86**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0067	20.54	0.14
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	0.1000	0.0007	22.68	0.02
0.15						
Equipos						
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2t	hm	1.0000	0.0067	320.60	2.15
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.0267	358.17	9.56
11.71						


 Firmado digitalmente por
 GERMAN ALVARADO Yuan
 Alberto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento

 Profesional de la ALA q
 la ficha técnica re

 Firmado digitalmente por TORRES
 HERRERA Cesar Antonio FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

 Administrador de La
 Administración Local Del Agua

 Firmado digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA
 Cesar Augusto FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

 Profesional Designa
 Por La AAA

 Firmado digitalmente
 por CASTILLO
 MIMBELA Marcos
 David FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de
 Conformidad

 Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**

Partida	04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)				
Rendimiento	m2/DIA	400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2		15.24
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0200	28.94	0.58
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0200	22.68	0.45
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0800	20.54	1.64
						2.68
Materiales						
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2		1.0500	11.89	12.48
						12.48
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.68	0.08
						0.08
Partida	04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA				
Rendimiento	m3/DIA	250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m3		125.82
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	62.5000	2.0000	20.54	41.08
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	3.1250	0.1000	22.68	2.27
						43.35
Materiales						
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3		1.1000	70.00	77.00
						77.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	43.35	1.30
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm)		0.3125	0.0100	417.13	4.17
						5.47
Partida	04.03	EXTRACCION DE ROCA C/EXPLOSIVOS				
Rendimiento	m3/DIA	200.0000	EQ. 200.0000	Costo unitario directo por : m3		40.55
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010007	PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	30.95	2.48
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	2.0000	0.0800	29.30	2.34
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	1.0000	0.0400	31.99	1.28
						7.01
Materiales						
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg		0.2500	7.31	1.83
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE	m		1.0000	15.00	15.00
0255100010	FULMINANTE	und		1.0000	4.00	4.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und		0.0170	92.00	1.56
						22.39



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua



Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego



Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	7.01	0.35	
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	2.0000	0.0800	6.22	0.50	
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 - hm		1.0000	0.0400	257.61	10.30	
						11.15	

Partida **04.04** **SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA**

Rendimiento **m3/DIA** **250.0000** EQ. **250.0000** Costo unitario directo por : m3 **15.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	22.68	0.73
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	20.54	1.31
						2.04
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.04	0.06
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 25(hm		1.0000	0.0320	417.13	13.35
						13.41

Partida **04.05** **CARGUO Y TRANSPORTE DE ROCA DIST. 16 km**

Rendimiento **m3/DIA** **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m3 **71.08**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	22.68	0.91
						0.91
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.91	0.05
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 2(hm		1.0000	0.0400	320.60	12.82
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	4.0000	0.1600	358.17	57.31
						70.18

Partida **04.06** **ACOMODO DE ROCA SOBRE UÑA**

Rendimiento **m3/DIA** **300.0000** EQ. **300.0000** Costo unitario directo por : m3 **18.35**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	20.54	2.19
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0267	22.68	0.61
						2.80
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.80	0.08
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0267	579.26	15.47
						15.55



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA q
la ficha técnica re



Firmado digitalmente por TORRES
HERNANDEZ Cesar Antonio FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Profesional Designa
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego**
 Partida **04.07** **ACOMODO DE ROCA SOBRE TALUD DE DIQUE**

 Rendimiento **m3/DIA** **280.0000** EQ. **280.0000** Costo unitario directo por : m3 **19.65**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1143	20.54	2.35
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	1.0000	0.0286	22.68	0.65
						3.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.00	0.09
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	1.0000	0.0286	579.26	16.57
						16.66

 Partida **05.01** **FLETE TERRESTRE**

 Rendimiento **glb/DIA** EQ. Costo unitario directo por : glb **15,000.00**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Materiales						
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	15,000.00	15,000.00
						15,000.00

NOTA: LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE DETERMINE LOS COSTOS UNITARIOS FINALES


 Firmado digitalmente por
 GERMAN ALVARADO YUAN
 Alberto FAU 20520711865
 hard
 Motivo: Soy el autor del
 documento

 Profesional de la ALA q
 la ficha técnica re

 Firmado digitalmente por TORRES
 HERRERA Cesar Antonio FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de Conformidad

 Administrador de La
 Administración Local Del Agua

 Firmado
 digitalmente por
 LOPEZ CORDOVA
 Cesar Augusto FAU
 20520711865 hard
 Motivo: David B

 Profesional Designa
 Por La AAA

 Firmado digitalmente
 por CASTILLO
 MIMBELA Marcos
 David FAU
 20520711865 hard
 Motivo: En señal de
 Conformidad

 Director de La Autoridad
 Administrativa Del Agua

**PERÚ****Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego****Precios y cantidades de recursos requeridos referenciales a la actividad**

Activida **LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL
RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO,
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD**

Fecha **15/09/2026**

Lugar **SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA
LIBERTAD**

Código	Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
MANO DE OBRA					
0101010003	OPERARIO	hh	2,441.9920	28.94	70,671.25
0101010004	OFICIAL	hh	2,345.1014	22.68	53,186.90
0101010005	PEON	hh	14,312.6966	20.54	293,982.79
0101010007	PERFORISTA	hh	1,716.1200	30.95	53,113.91
0101010010	OFICIAL (CONTROLADOR)	hh	2,162.8141	22.68	49,052.62
0101010011	AYUDANTE DE PERFORISTA	hh	1,716.1200	29.30	50,282.32
0101030000	TOPOGRAFO	hh	254.2400	30.08	7,647.54
01010300030003	AYUDANTE DE TOPOGRAFIA	hh	81.7200	22.68	1,853.41
01020100000013	TECNICO (AUTORIZADO x DISCAMEC)	hh	858.0600	31.99	27,449.34
					607,240.08
MATERIALES					
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb	1.0000	15,000.00	15,000.00
02040300010043	FIERRO 3/8"	var	2.2700	27.47	62.36
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	3.7500	6.59	24.71
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	2.0000	6.71	13.42
0204180008	CALAMINA GALVANIZADA e=0.14 mm	m2	12.0000	11.60	139.20
0207010012	GRAVA SELECCIONADA 2-6 MM3	m3	2,700.9180	70.00	189,064.26
0207030001	HORMIGON	m3	0.4800	40.00	19.20
0210020009	GEOTEXTIL NO TEJIDO MACTEX MT200	m2	19,544.7000	11.89	232,386.48
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	17.5440	26.55	465.79
02130300010003	YESO BOLSA 25 kg	bol	27.2400	20.00	544.80
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	160.0000	7.00	1,120.00
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und	454.0000	4.65	2,111.10
02310500010007	TRIPLAY LUPUNA E= 6 mm	m2	11.2500	17.24	193.95
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	2.7240	60.17	163.90
0255100001	DINAMITA AL 65%	kg	5,362.8750	7.31	39,202.62
0255100009	MECHA L DE SEGURIDAD IMPERMEABLE	m	21,451.5000	15.00	321,772.50
0255100010	FULMINANTE	und	21,451.5000	4.00	85,806.00
02901500260004	GIGANTOGRAFIA SEGUN DISEÑO	und	1.0000	650.00	650.00
0290230059	BARRENO DE 7/8" x 5 HP	und	364.6755	92.00	33,550.15
					922,290.44
EQUIPOS					
0301000014	MIRAS	día	18.1600	17.36	315.26
0301000015	JALONES	día	36.3200	14.96	543.35
0301000022	ESTACION TOTAL	he	72.6400	24.53	1,781.86
0301000023	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	181.6000	15.29	2,776.66
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo			20,880.52
03011400020002	MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg	hm	1,716.1200	6.22	10,674.27
03011400060005	COMPRESORA NEUMATICA 196 HP 600 -	hm	858.0600	257.61	221,044.84
03011600010005	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200 - 250	hm	2,301.0139	320.60	737,705.06
03011700010006	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 325 HP	hm	470.1079	579.26	272,314.70
03011700010007	EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 170 - 250	hm	1,105.1550	417.13	460,993.31
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	2,497.9515	757.76	1,892,847.73
03012200010004	CAMION PLATAFORMA 4 x 6 300 HP 19 tn	hm	12.0000	326.80	3,921.60
0301220010	CAMION VOLQUETE 6 x 4 330HP15 M3	hm	9,182.5189	358.17	3,288,902.79
0301220011	CAMION SEMI TRAYLER 6 x4 330 HP 35 TN	hm	30.0000	341.81	10,254.30
					6,924,956.25
Total				S/.	8,454,486.77



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la AL

la ficha técnica



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO YUAN
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Administrador de La

Administración Local Del Agua



Firmado digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Profesional Designado

Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
Omar FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad

Administrativa Del Agua



CRONOGRAMA REFERENCIAL DE LA PROPUESTA TECNICA

Actividad LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON ENROCADO EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO JEQUETEPEQUE, SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Ubicación SECTOR INFERNILLO-CHAFAN, DISTRITO SAN JOSÉ, PROVINCIA PACASMAYO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Fecha 15/09/2026

ITEM	ACTIVIDAD	UND.	N° días	PLAZO DE EJECUCION															
				MES 01				MES 02				MES 03				MES 04			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.00	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN (2270.00 m) Y CONFORMACION DE DIQUE ENROCADO (L=2270.00 m)																		
1.01	OBRAS PROVISIONALES																		
01.01.01	CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN	m2	1.00																
01.01.02	CARTEL INFORMATIVO DE LA ACTIVIDAD 3.60 x 4.80 m	Und.	1.00																
1.02	OBRAS PRELIMINARES																		
01.02.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN MAQUINARIA PESADA	vje	2.00																
01.02.02	MANTENIMIENTO Y/O HABILITACION DE VIAS DE ACCESO	km	1.00																
01.02.03	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA A LA ZONA DE TRABAJO	m3	1.00																
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO	km	4.00																
01.02.05	CONTROL TOPOGRAFICO	km	97.00																
01.02.06	DESIVIO DEL RIO	M	1.00																
1.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
01.03.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACIÓN DEL CAUCE	m3	45.00																
01.03.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3	39.00																
01.03.03	EXCAVACIÓN PARA UNA DE ENROCADO	m3	32.00																
01.03.04	PERFILADO Y REFINE EN TALUD DE DIQUE	m2	8.00																
01.03.05	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	17.00																
1.04	PROTECCIÓN CON ENROCADO																		
01.04.01	GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 400 GR/M2 (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	m2	22.00																
01.04.02	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA	m3	4.00																
01.04.03	EXTRACCIÓN DE ROCAS CON EXPLOSIVOS PARA ENROCADO	m3	86.00																
01.04.04	SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCAS	m3	69.00																
01.04.05	CARGUÍO Y TRANSPORTE DE ROCAS	m3	86.00																
01.04.06	ACOMODO DE ROCAS EN UÑA DE ENROCADO	m3	30.00																
01.04.07	ACOMODO DE ROCAS EN TALUD DE ENROCADO	m3	18.00																
1.05	FLETE TERRESTRE																		
01.05.01	FLETE TERRESTRE	alb																	



Firmado digitalmente por
GERMAN ALVARADO Yuan
Alberto FAU 20520711865
hard
Motivo: Soy el autor del
documento

Profesional de la ALA que ha
elaborado la ficha técnica referencial



Administrador de La
Administración Local Del Agua



Firmado
digitalmente por
LOPEZ CORDOVA
Cesar Augusto FAU
20520711865 hard
Motivo: Doy V° B°

Profesional Designado
Por La AAA



Firmado digitalmente
por CASTILLO
MIMBELA Marcos
David FAU
20520711865 hard
Motivo: En señal de
Conformidad

Director de La Autoridad
Administrativa Del Agua