
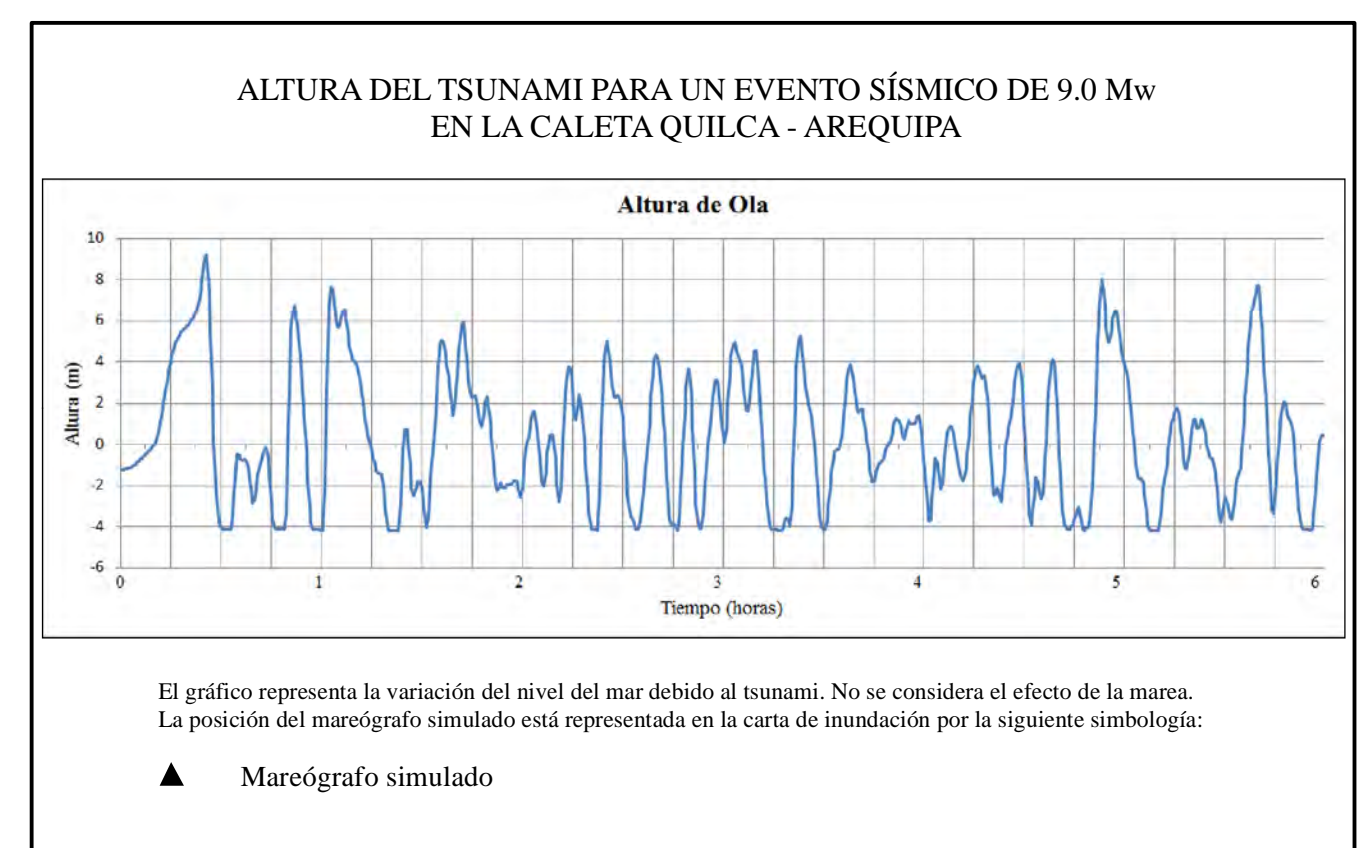
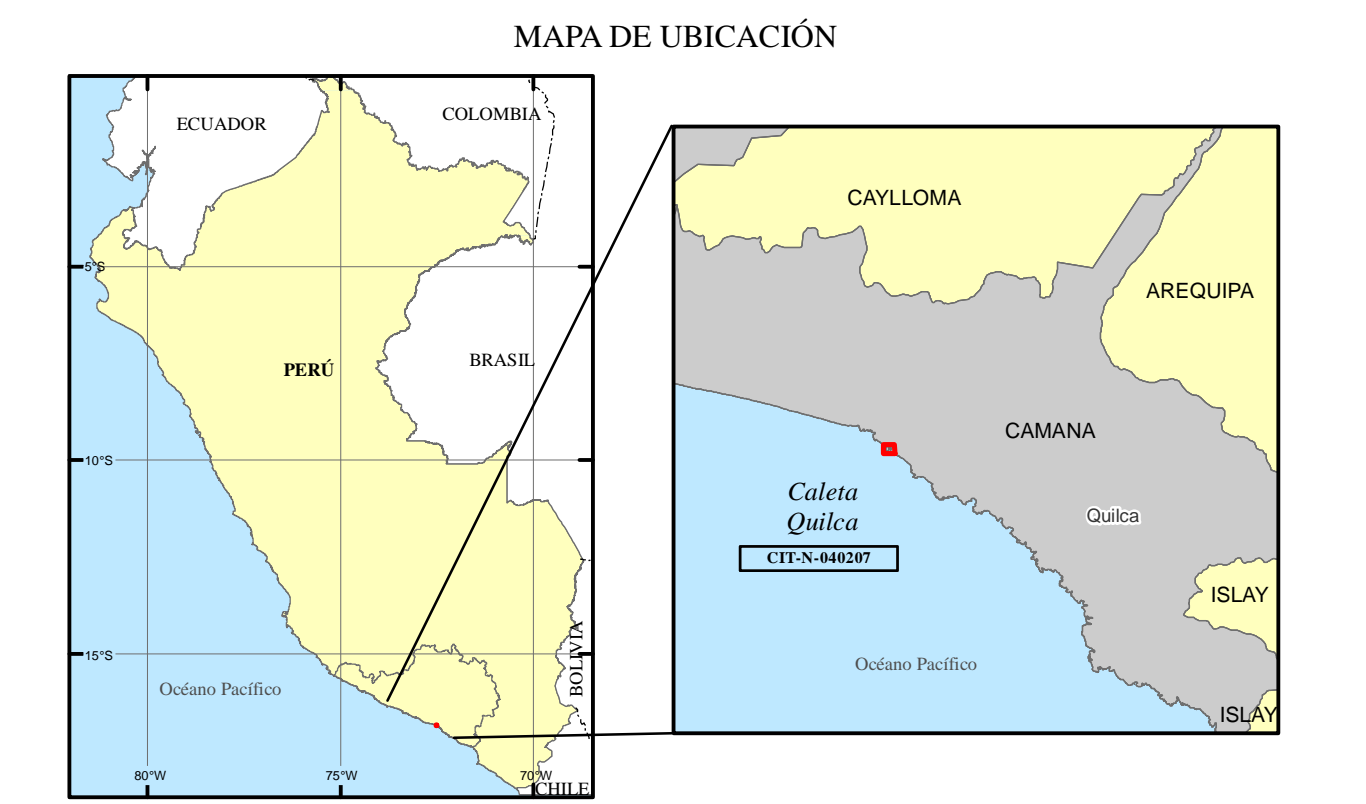

















**MARINA DE GUERRA DEL PERÚ**  
 DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFÍA


**CARTA DE INUNDACIÓN EN CASO DE TSUNAMI**  
**CALETA QUILCA - AREQUIPA**

Elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación -  
 Levantamiento Batimétrico y Taquimétrico, Septiembre 2018  
 Datum: WGS84  
 Proyección: UTM Zona 18 Sur  
 Escala: 1:1500  
 Año: 2018



**LEYENDA**

 Zona inundable ante tsunami generado por un evento sísmico de 9.0 Mw	 Zona inundable ante tsunami generado por un evento sísmico de 8.5 Mw
 Rutas de Evacuación	 Zona de Refugio
 Zona no inundable	 Curvas de Nivel
 Línea de Costa	 Rios
 Vías Principales	 Panamericana
 Zona Urbana	 Parques
 Colegio	 Hospital
 Municipalidad	 Iglesia

Como medida de seguridad se recomienda a las embarcaciones en navegación que en caso de tener tiempo suficiente, estas debieran evacuar 5 millas mar adentro aproximadamente, o llegar por lo menos al veril de los 50m (Ref.Carta Náutica N°2235)

**METODOLOGÍA**

La determinación del límite de máxima inundación en caso de maremotos se obtiene considerando aspectos oceanográficos, tales como: altura y dirección de olas, además de información de las características geomorfológicas, pendiente, batimetría y topografía de las zonas de evaluación.


Esta información es complementada con datos catastrales que proporcionan las municipalidades, a fin de evaluar e identificar las vías de evacuación y zonas de refugio.

Para realizar la simulación numérica del maremoto se utiliza el modelo TUNAMI, en su versión no-lineal y en coordenadas esféricas con 4 grillas anidadas. Este modelo proporciona las zonas de inundación así como parámetros importantes tales como el tiempo de arribo y la máxima altura de la ola en línea de costa, así como un mareograma simulado en una ubicación determinada.

El Instituto Nacional de Defensa Civil en coordinación con las municipalidades correspondientes, determina las rutas de evacuación y zonas de refugio.

**REFERENCIAS**

[1] Inamura, F. Review of Tsunami Simulation with a Finite Difference Method. Long Waves Runup Models. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. Singapore, 1996.  
 [2] Jiménez, C.; Moggiano, N.; Mas, E.; Koshimura, S. Seismic source of 1746 Callao earthquake from Tsunami Numerical Modeling. Journal of Disaster Research, Vol 8, No. 2, 2013.  
 [3] Jiménez, C.; Perffetti, H.; Puma, N.; Moggiano, N.; Ortega, E.; Vernier, P.; Gluski, P.; D'Ercole, R. Estudio de Peligro de Maremoto en Lima y Callao y cartografía de las zonas inundables. Informe Técnico Proyecto SIRAD, 2010.


**CIT - S - 040207**

En colaboración al Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis

