


CIUDAD ETEN

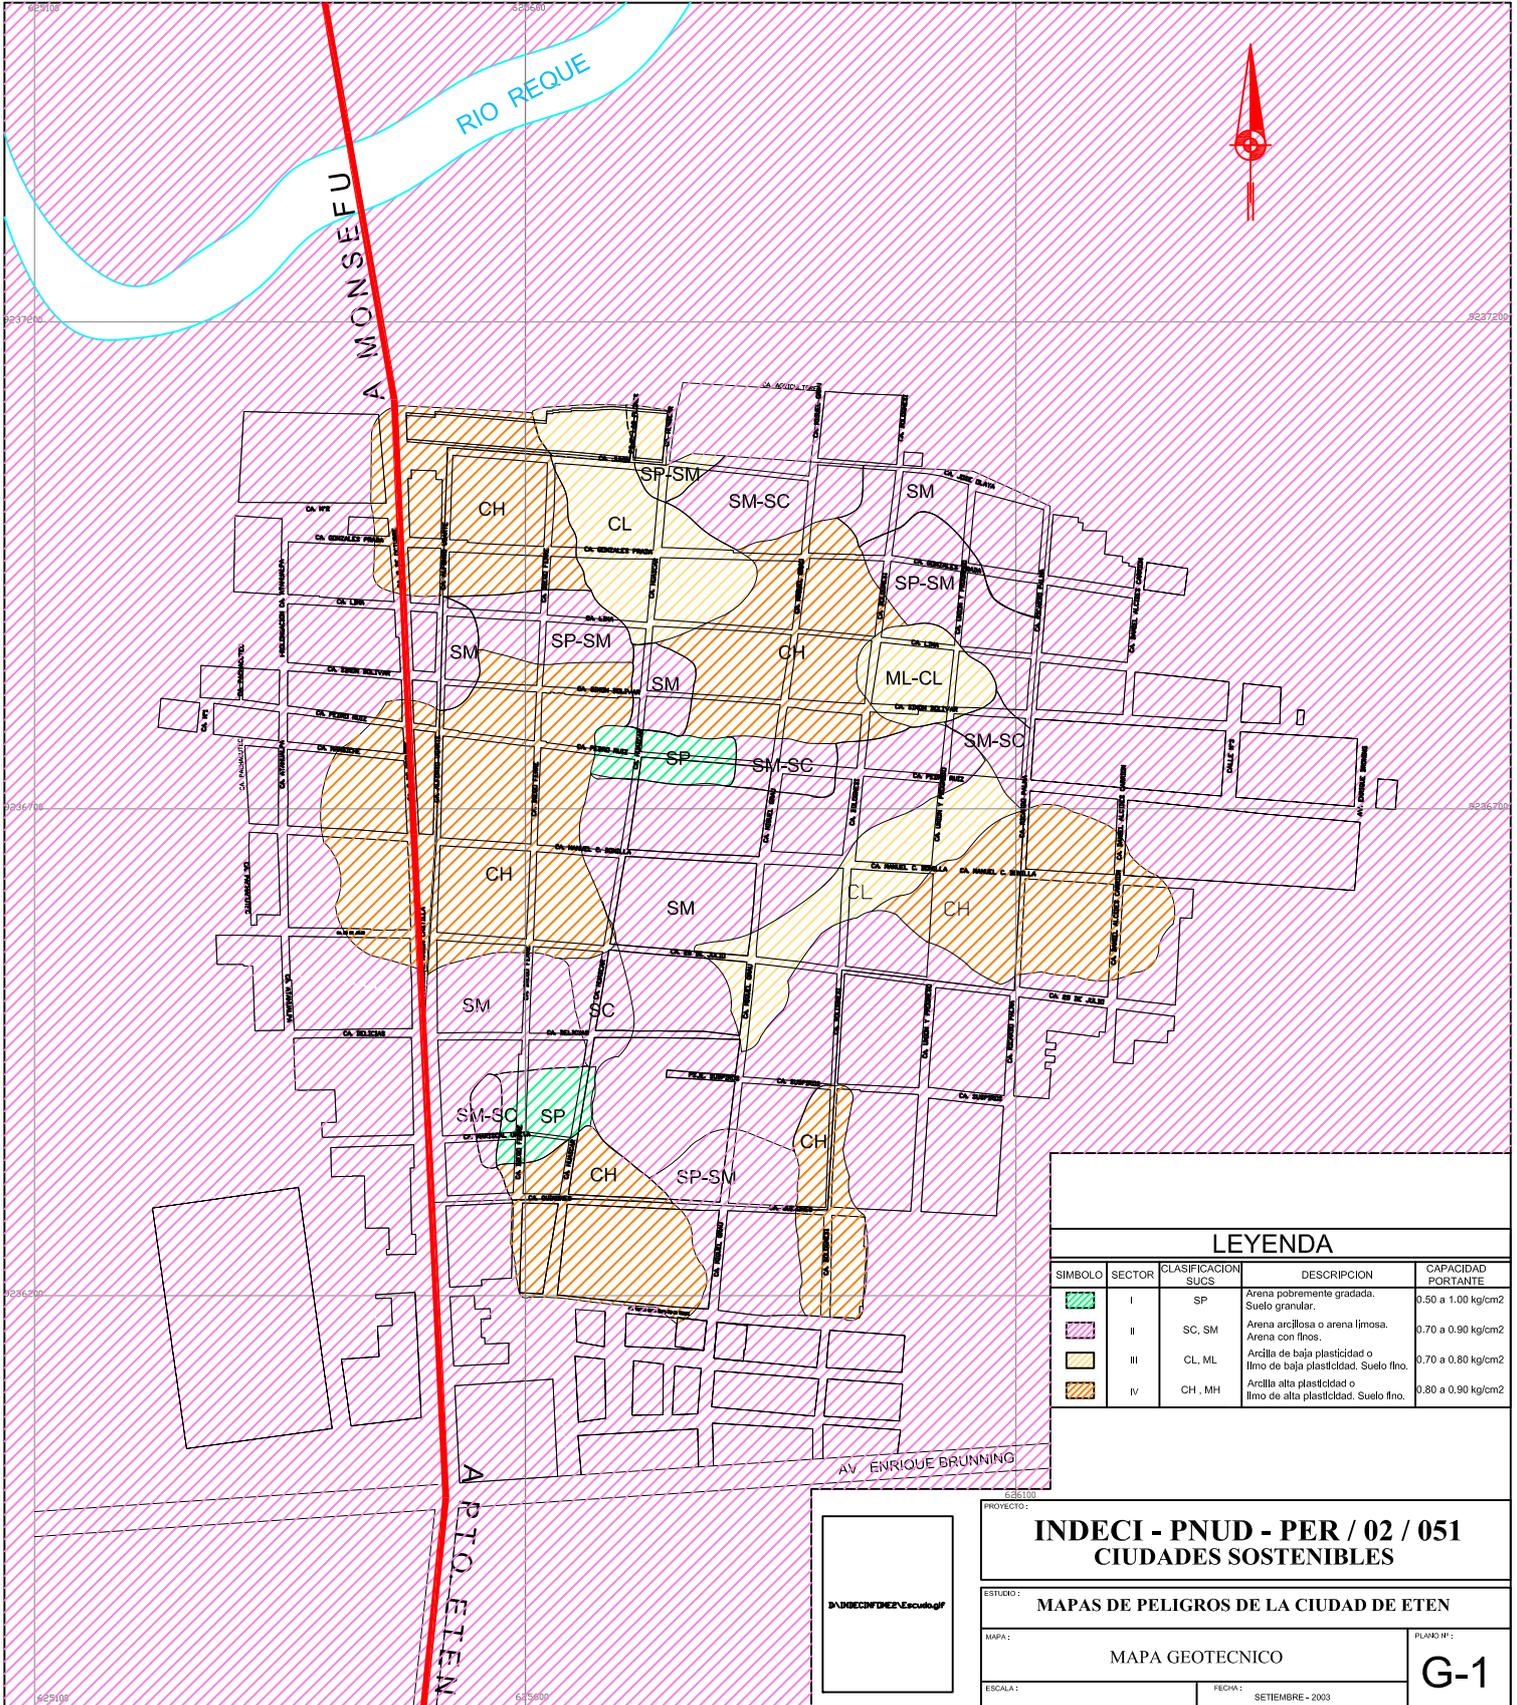

LEYENDA

SIMBOLO	SECTOR	CLASIFICACION SUCS	DESCRIPCION	CAPACIDAD PORTANTE
	I	SP	Arena pobremente gradada. Suelo granular.	0.50 a 1.00 kg/cm2
	II	SC, SM	Arena arcillosa o arena limosa. Arena con finos.	0.70 a 0.90 kg/cm2
	III	CL, ML	Arcilla de baja plasticidad o limo de baja plasticidad. Suelo fino.	0.70 a 0.80 kg/cm2
	IV	CH, MH	Arcilla alta plasticidad o limo de alta plasticidad. Suelo fino.	0.80 a 0.90 kg/cm2

INDECI - PNUD - PER / 02 / 051
CIUDADES SOSTENIBLES

ESTUDIO: **MAPAS DE PELIGROS DE LA CIUDAD DE ETEN**

MAPA: **MAPA GEOTECNICO**

ESCALA: _____ FECHA: **SEPTIEMBRE - 2003**

PLANO N°:
G-1

